



Tapparella frangisole, con stecca in alluminio estruso 41x14 con possibilità di rinforzo, può essere montata in guida profondità minima 20 mm


MISURE (mm)	L max	H max
stecca base	2000	2800
stecca con rinforzo	2700	2800

#### Avvolgimenti Tapparella Skerma

Le tabelle sotto riportate indicano l'altezza luce architettonica

##### Diametri per rullo da Ø 60 INTERSPAZIO (BIELLA) DA 1 CM

H	aggancio tradizionale	antisollev.
1500	22 cm	23 cm
1700	23 cm	24 cm
1900	25 cm	26 cm
2100	26 cm	27 cm
2300	27 cm	28 cm
2500	28 cm	29 cm
2700	29 cm	30 cm

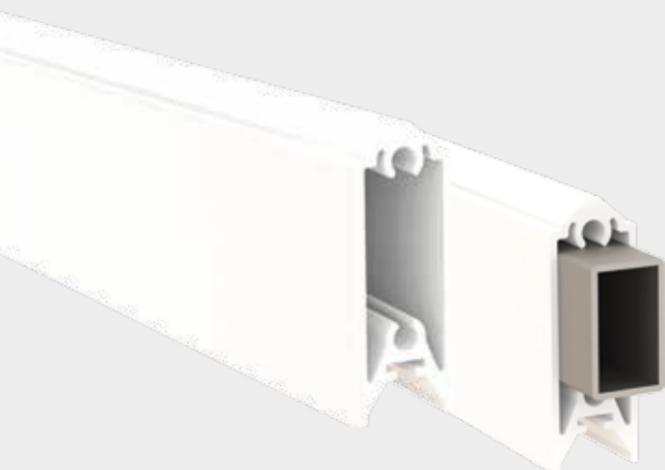

+ sicurezza

per esigenze tecniche il prodotto viene fornito con stecche superiori di tipologia diversa

#### Colori RAL antigraffio\* standard:

bianco ruvido 9010 GR	avorio ruvido 1013 GR	verde ruvido 6009	grigio ferro ruvido F 213
marrone ruvido F 206	grigio ruvido 7001	grigio ruvido 7016	

\* Per colori a richiesta, richiedere offerta dedicata

#### NOTA DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO:

- > Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si consiglia di aggiungere 2cm spazio necessario cassonetto;
- > Su rullo da Ø 70 l'avvolgimento della tapparella sarà maggiorata di 1cm

