




## perfecta

### PLISSÉ - RULLO

È una tenda tecnica da interno frizionata con meccanica a rullo o plissettata. L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti permette l'applicazione in diversi ambienti, abbinandoli al colore dell'infisso. L'installazione facile e immediata, si effettua con il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro se profondo tra 16 e 32 mm. In presenza di fermavetro con profondità superiore a 32 mm è previsto il fissaggio con viti.


### Come ordinare



Le dimensioni di Perfecta devono essere trasmesse in millimetri indicando larghezza x altezza e la profondità del fermavetro (minimo 16 mm).


Perfecta sormonta il fermavetro di 25 mm, pertanto verificare che la posizione della maniglia dell'infisso non interferisca con l'ingombro del prodotto.

#### Colori alluminio di serie:

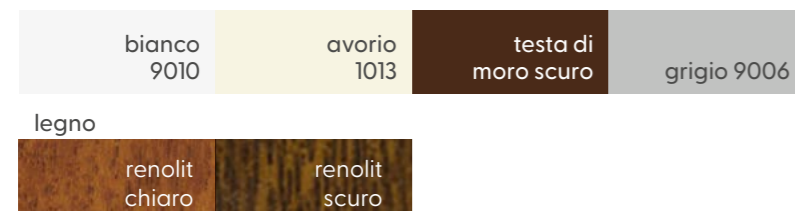


### Prodotti speciali

RICHIEDERE PREVENTIVO IN AZIENDA

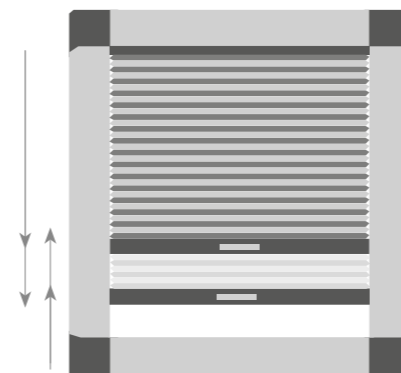

Oscurante - Filtrante DOUBLE

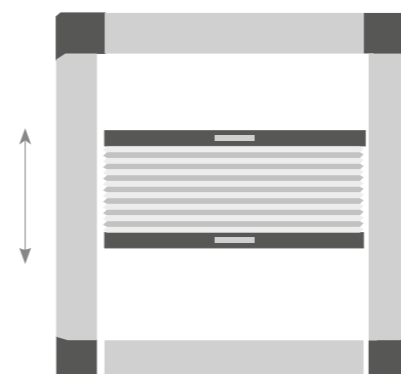

REVERSIBILE  
maggiorazione del 10%



a richiesta:


### RAL RENOLIT PELLICOLE SKAI PELLICOLE

Per un perfetto abbinamento il colore dei due elementi deve essere identico. La moltitudine delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione personalizzata del colore; pertanto l'azienda è in grado di offrire la gestione di queste colorazioni personalizzate previo accordo commerciale.

LIMITI DIMENSIONALI (cm)	L		H	
	max	min	max	min
Plissè	40	180	40	220


**OPTIONAL**  
perfecta plissè

asta di azionamento  
H = 200 cm

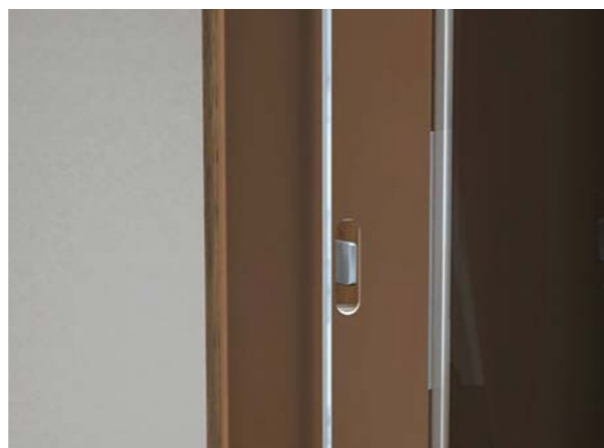

**Installazione**


Facile e immediata, per altezza fermavetro fino a 32 mm si effettua tramite il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro. Per profondità maggiore l'installazione deve essere effettuata tramite apposite viti di fissaggio.

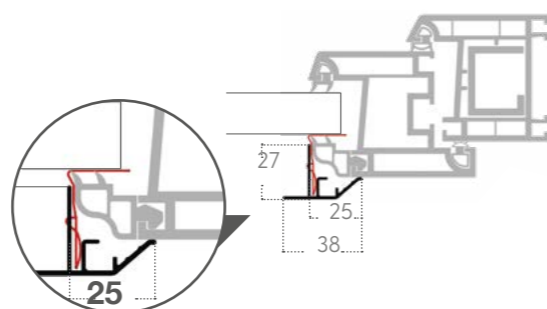


**PERFECTA PLISSÈ**

Largh.	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Altezza (cm)															
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
130	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
140	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
170	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
190	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
210	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
220	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cat.	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L

LIMITI DIMENSIONALI (cm)	L		H	
	max	min	max	min
Rullo	40	130	70	200

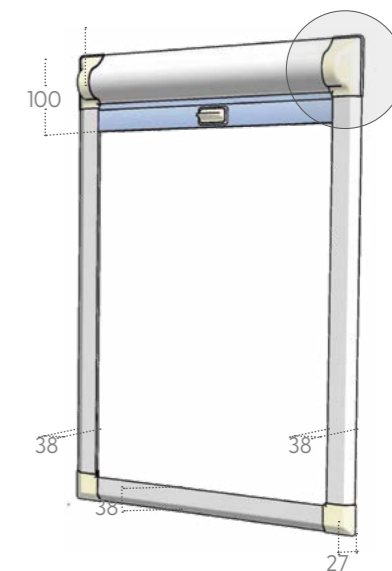

REGISTRAZIONE MOLLA

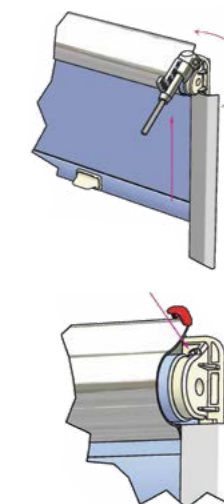

**PERFECTA RULLO**

Largh.	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
Altezza (cm)										
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
130	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
140	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
170	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
190	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cat.	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A