

TAC 78

Caratteristiche tecniche

Spessore nominale	19,30 mm
Altezza nominale	77,20 mm
Numero stecche per metro	12,95 unità
Larghezza massima testata	5.500 mm
Peso al mq (densità 75 kg/m ³)	5,08 kg/m ²
Lunghezze standard prodotto	da 5,50 a 7,00 m
Diametro minimo di avvolgimento	70 ml



Compatibilità Guide

GUI2817 - GUI2819 - GUI3025 - GUI3541 - GUIZT - GUIZT2
- GUI2887 - GUIZTA - GUIZTACOIB

Reazione al fuoco (EN 13501-1)

Senza asole: Classe B-s2, d0


Tabella dei diametri di ingombro

		Altezza													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
Cintino	Rullo 100	200	220	230	240	260	265	270	280	290	300	305	310	320	330
Metallico	Rullo 220	280	285	290	300	310	320	325	330	340	345	350	360	370	380
Cintino ZF 2	Rullo 220	300	300	300	305	325	325	325	330	350	355	355	360	360	385
Elementi	Rullo 240	310	325	325	325	340	350	350	350	350	375	380	380	380	380


Misure espresse in mm.

*Equivalentente rullo 70 e 80 con cintino aggancio ZF da 2 e 3 elementi / Rullo 100 e 130 con cintino metallico.

Resistenza al vento (EN 13659) ¹

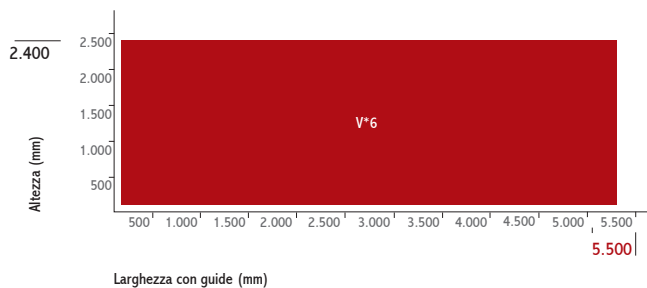

Resistenza al vento

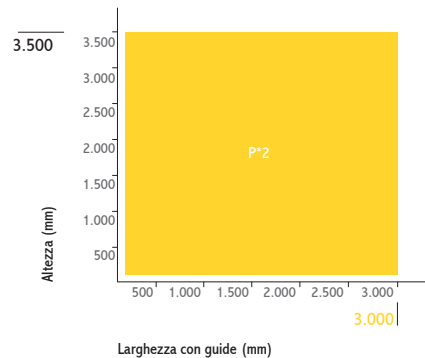


Minimo obbligatorio (CE)

- 1 V*2: 100 Pa ≈ 46 km/h V*3: 150 Pa ≈ 56 km/h V*4: 250 Pa ≈ 73 km/h V*5: 400 Pa ≈ 92 km/h V*6: 600 Pa ≈ 112 km/h
2 P*2: ≥ 620 Pa ≈ 114,5 km/h


dettagli guide pagg. 58-59 di questo catalogo

Cartella Colori*

avvolgibili



RAL 9016 1-1




BIANCO 2-1




RAL 1013 3-2




SABBIA 4-2



RAL 7035 5-2



GRIGIO 007 6-4



ARGENTO RAL 9006 7-2



VERDE OLIVA 8-3



VERDE BANDIERA 9-4



VERDE SCURO RAL 6005 10-2




RAL 3004 11-2




RAL 3005 12-2



OCRA 13-4



RAL 8003 14-3



RAL 8017 15-2



RAL 9011 18-2




NOIR 200 SABLÉ 19-4




RAFFAELLO VERDE 20-4



GRAFITO 21-4



RAFFAELLO MARRONE 22-4



LEGNO MEDIO 23-4




LEGNO SCURO 24-4



GOLDEN 25-4



LEGNO CHIARO 26-4



CILIEGIO 27-4



RAL 5011 28-4

* altri colori disponibili su richiesta;
contattare gli uffici commerciali per tempi
e condizioni