

# ALTO ALTO ALTO

T E C N I C O

**Tekline**<sup>®</sup>

tecnologie vano finestra



WINDOW  
HOLE  
SPECIALIST

Tekline®

tecnologie vano finestra

COMPANY



# WINDOW HOLE SPECIALIST

ideiamo, progettiamo  
e produciamo tecnologie  
per il foro finestra.

Tekline®  
tecnologie vano finestra



inquadra il  
QR CODE e scopri il  
mondo TEKLINE




# Tekline, specialista in prodotti per il vano finestra

Tekline è soprattutto innovazione.

Un'azienda che volge lo sguardo alle nuove tecnologie proponendo soluzioni progettuali che passano attraverso un'assistenza tecnica e commerciale sempre pronta e reattiva.

Tekline è il vostro partner affidabile in grado di soddisfare tutte le richieste che coinvolgono il foro finestra.

La qualità al vostro servizio.

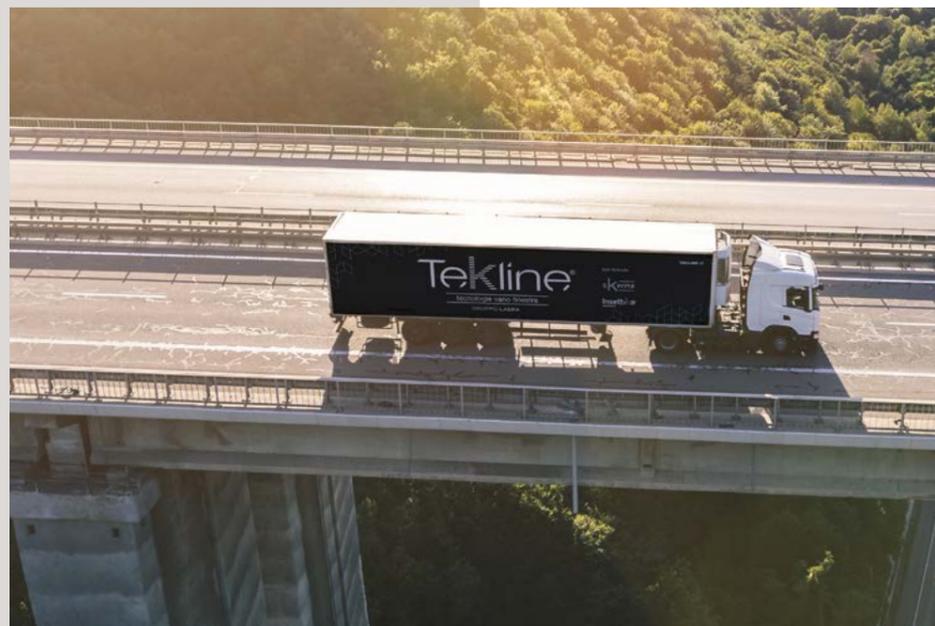



## RICERCA E SVILUPPO

Il nostro ufficio ricerca e sviluppo, immagina e progetta i sistemi più innovativi per il foro finestra.

Tra le novità del 2024 la nuovissima GENYA della linea SKERMA.



### i nostri marchi LUXURY



# TEKLINE, L'EVOLUZIONE È IN ATTO

PROGETTO  
**sKerma**<sup>®</sup>  
schermature solari

**Insettika**<sup>®</sup>  
zanzariere

I nuovi prodotti Tekline, della linea LUXURY nel pieno rispetto delle norme vigenti, sono la risposta più vicina alle esigenze del mercato.

Gusto e design contemporaneo risultato di innovativi studi e ricerche.

**Tekline**<sup>®</sup>  
tecnologie vano finestra



COMPANY



TEKLINE

|

CATALOGO TECNICO - 2024

TEKLINE

|

CATALOGO TECNICO - 2024

# STIAMO GIÀ PROGETTANDO I TUOI SOGNI DI DOMANI

Abbiamo rafforzato il nostro brand e comunicato le innovazioni di prodotto attraverso una presenza costante nelle maggiori fiere di settore e sulle maggiori testate a tiratura nazionale.



COMPANY

# B TO B



In ottica B to B, nasce il nostro nuovo sito, un punto di riferimento per i rivenditori, gli showroom e i tecnici per conoscere tutte le novità nel mondo dei prodotti per il foro finestra.

Attraverso il sito potrai configurare, preventivare e acquistare i prodotti in modo semplice e veloce.

[www.tekline.it](http://www.tekline.it)

visita il nostro sito




## COMUNICAZIONE E STRATEGIE DI MARKETING

## SERVIZIO CLIENTI DALL'ORDINE ALL'ASSISTENZA

### E-MAIL

Front office:	servizioclienti@tekline.it
Preventivi:	commerciale@tekline.it
Ordini:	ordini@tekline.it
Produzione:	produzione@tekline.it
Logistica:	info@tekline.it
Amministrazione:	amministrazione@tekline.it
Acquisti:	acquisti@tekline.it
Assistenza tecnica:	assistenza@tekline.it
Eventi:	eventi@tekline.it

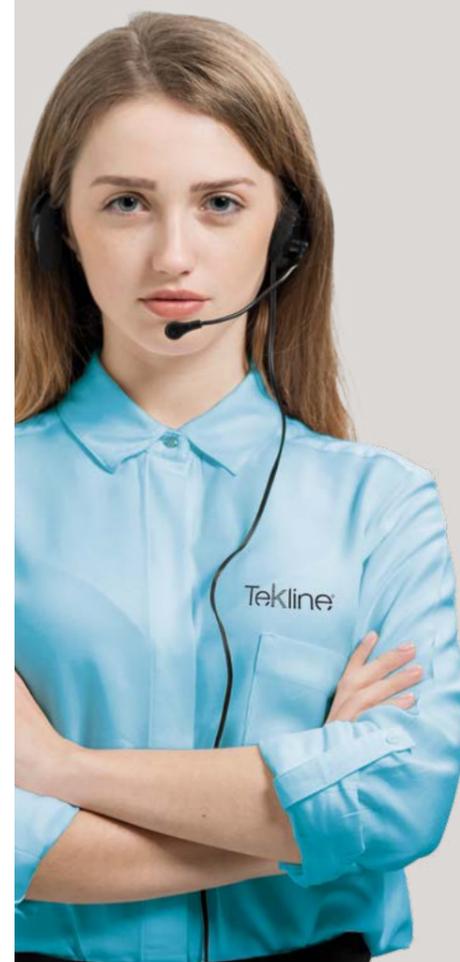

TEKLINE

CATALOGO TECNICO - 2024

## 01.

### SKERMA

LINEA LUXURY:	
SKERMA:	
GENYA	20
SKERMA 50 / 65 / 68 / 41	24
SKERMA 50	30
SKERMA 65	32
SKERMA 68	34
SKERMA 41	36
guide consigliate	38
quote	39
kit allestimento cassonetto	39
SKERMA tabella configurazioni	40

## 02.

### AVVOLGIBILI

ORIENTABILI	
TAC 39	50
TAC 45	51
TAC 55	52
TAC 78	53
TAE 45	54

## 04.

### AUTOMAZIONI

Motorizzazioni:	
MM TEK	62
CLIMA PLUS RX Ø45	63
MODO RX Ø45	64
TRONIC RX Ø58	65
OCEAN RX Ø45	66
Sistemi di comando:	
GIRO	67
GIRO PLUS	67
GIRO WALL	67
POP	67
POP PLUS	67
SKIPPER LCD	68
MAGO	69

## 03.

### GUIDE

Guide	58
-------	----

## 05.

### ZANZARIERE

Flat laterale	72
Flat verticale	74
Fly new	76
Vertica 54 magnetica	80
Vertica 54	82
Latera54	84
Vertica 43	86
Latera 43	88
Vertica quadra	90
Latera quadra	92
Unika 45	94
Unika 45 laterale	96
Perlegno 45 verticale	98
Perlegno 45 laterale	100
Klip verticale	102
Klip laterale	104
Front 40	106
Vertica 32	108
Latera 32	110
Plissé	112
Plissé 22	114
Sistemi di incasso	116

Incasso Z 50 N	118
Incasso Z 50 IS	121
Incasso ZT	122
Versione ZTA	125
Incasso ZP persiana	126
Incasso ZP tapparella	128
Portina	130
Pegaso	134
Tris Soft	136
Fissa	138
Big R 80-100	140
Big C 80-100-130	142
Campionario tessuti	144
Tabella configurazioni	147
Profili di fissaggio	148
Cartella colori	149
Duranet	154
Polltex	155
Sunox	156
Reti	157

## 06.

### TENDE TECNICHE

Compatta	160
Nano Blind	162
Perfecta	164


NEL MONDO  
DEL DESIGN  
L'AVVOLGIBILE SI  
CHIAMA SKERMA

# 01. SKERMA

## LINEA LUXURY:

### SKERMA:

GENYA	20
SKERMA 50 / 65 / 68 / 41	24
SKERMA 50	30
SKERMA 65	32
SKERMA 68	34
SKERMA 41	36
guide consigliate	38
quote	39
kit allestimento cassonetto	39
SKERMA tabella configurazioni	40

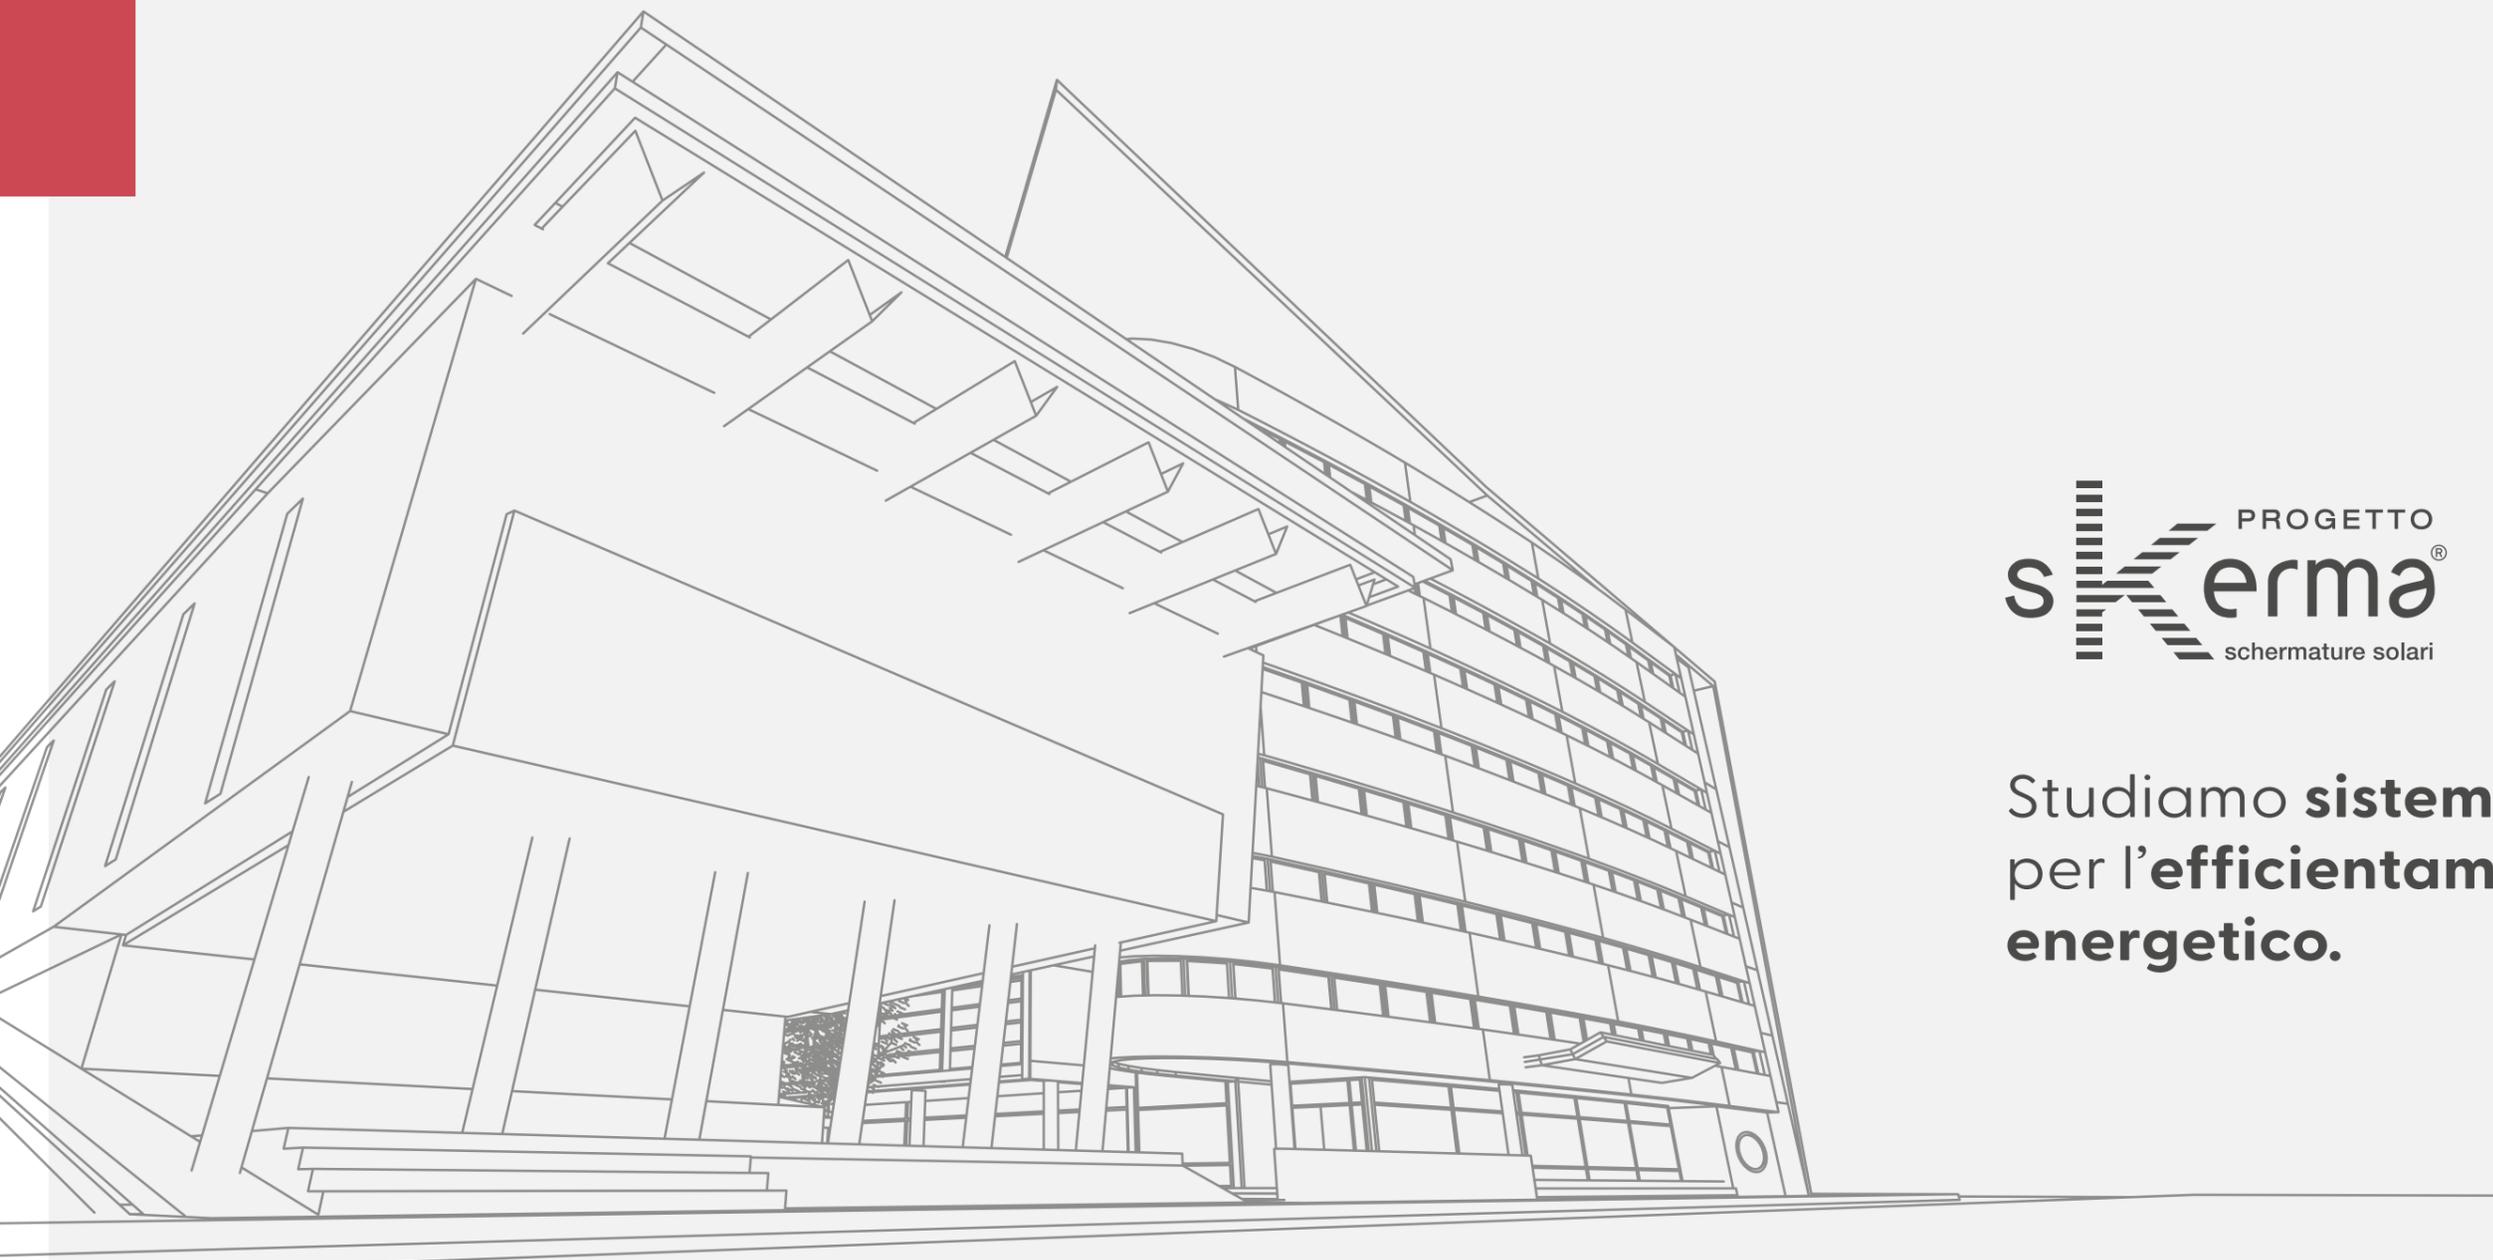

Studiamo **sistemi** utili  
per l'**efficientamento**  
**energetico.**





*la sicurezza di essere a casa!*



# GENYA®


ALTA INNOVAZIONE DELLA SCHERMATURA

BY

sKerma®

## L'EVOLUZIONE NEL MONDO DELLA SCHERMATURA SOLARE

La più innovativa schermatura solare, la prima e unica soluzione che ti permette di regolare spazio e luce come desideri, senza limitazioni e in piena sicurezza.

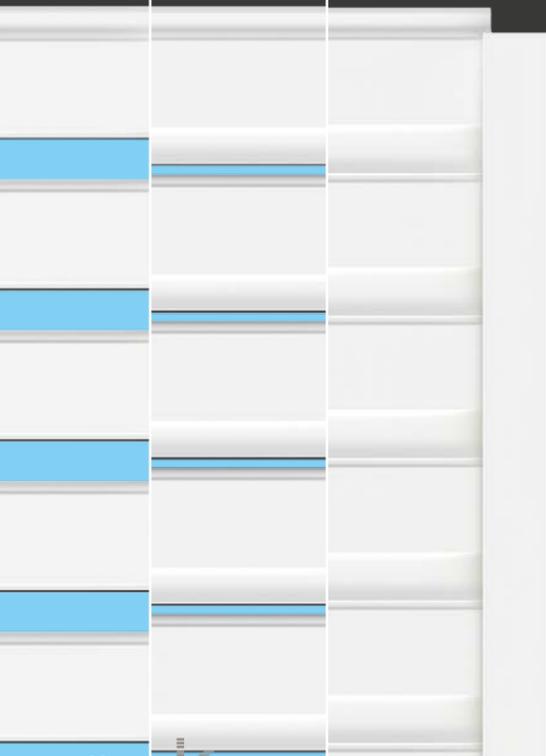

**GENYA**

ALTA INNOVAZIONE DELLA SCHERMATURA

**PLUS DI  
INNOVAZIONE  
E CONFORT**

- eleganza
- design variabile
- benessere
- sicurezza
- efficientamento
- sostenibilità



TEKLINE

CATALOGO TECNICO 2024

**GENYA**<sup>®</sup>

ALTA INNOVAZIONE DELLA SCHERMATURA

**crea la tua zona  
di confort**






**PROGETTO**  
**SKERMA®**  
 schermature solari


 50 65 68 41



nel mondo  
 del design  
 l'avvolgibile  
 si chiama  
**SKERMA**





LINEA  
**LUXURY**

**Skerma**, il lighting design naturale, che veste i tuoi spazi di sicurezza.



plus

-  schermatura solare
-  clima domestico
-  design innovativo
-  privacy visiva
-  sicurezza
-  innovazione





**schermature solari  
ad avvolgimento,  
5 serie,  
23 configurazioni.**

L'**innovazione** che  
disegna gli spazi di  
luce delle tue emozioni,  
rispettando il **clima  
domestico** e garantendo  
la **sicurezza** della tua  
casa.





per esigenze tecniche il prodotto viene fornito con stecche superiori di tipologia diversa

#### Colori RAL antigraffio\* standard:

bianco ruvido 9010 GR	avorio ruvido 1013 GR	verde ruvido 6009	grigio ferro ruvido F 213
marrone ruvido F 206	grigio ruvido 7001 GR	grigio ruvido 7016 GR	

\* Per colori a richiesta, richiedere offerta dedicata



Tapparella frangisole, con stecca in alluminio estruso 50x13,8 con possibilità di rinforzo, può essere montata in guida profondità minima 20 mm

MISURE (mm)	L max	H max
stecca base	1800	2700
stecca con rinforzo	2200	2700

#### Avvolgimenti Tapparella Skerma

Le tabelle sotto riportate indicano l'altezza luce architettonica

##### Diametri per rullo da Ø 60 INTERSPAZIO (BIELLA) DA 1 CM

H	aggancio tradizionale	antisollev.
1500	19 cm	20 cm
1700	20 cm	21 cm
1900	21 cm	22 cm
2100	22 cm	23 cm
2300	23 cm	24 cm
2500	24 cm	25 cm
2700	25 cm	26 cm

##### Diametri per rullo da Ø 60 INTERSPAZIO (BIELLA) DA 2 CM

H	aggancio tradizionale	antisollev.
1500	21 cm	22 cm
1700	22 cm	23 cm
1900	23 cm	24 cm
2100	24 cm	25 cm
2300	25 cm	26 cm
2500	26 cm	27 cm
2700	27 cm	28 cm

#### NOTA DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO:

- > Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si consiglia di aggiungere 2cm spazio necessario cassonetto;
- > Su rullo da Ø 70 l'avvolgimento della tapparella sarà maggiorata di 1cm





PROGETTO  
**SKERMA® 65**  
schermature solari

Tapparella frangisole, con stecca in alluminio estruso 65x14,6 con possibilità di rinforzo, può essere montata in guida profondità minima 20 mm

MISURE (mm)	L max	H max
stecca base	1800	2700
stecca con rinforzo	2700	2900

#### Avvolgimenti Tapparella Skerma

Le tabelle sotto riportate indicano l'altezza luce architettonica

##### Diametri per rullo da Ø 60 INTERSPAZIO (BIELLA) DA 1 CM

H	aggancio tradizionale	antisollev.
1500	19 cm	20 cm
1700	20 cm	21 cm
1900	21 cm	22 cm
2100	22 cm	23 cm
2300	23 cm	24 cm
2500	24 cm	25 cm
2700	25 cm	26 cm

##### Diametri per rullo da Ø 60 INTERSPAZIO (BIELLA) DA 2 CM

H	aggancio tradizionale	antisollev.
1500	20 cm	21 cm
1700	21 cm	22 cm
1900	22 cm	23 cm
2100	23 cm	24 cm
2300	24 cm	25 cm
2500	25 cm	26 cm
2700	26 cm	27 cm

##### Diametri per rullo da Ø 60 INTERSPAZIO (BIELLA) DA 3 CM

H	aggancio tradizionale	antisollev.
1500	22,5 cm	23,5 cm
1700	23,3 cm	24,3 cm
1900	24,5 cm	25,5 cm
2100	25,3 cm	26,3 cm
2300	26,7 cm	27,7 cm
2500	27,5 cm	28,5 cm
2700	28,5 cm	29,5 cm

#### NOTA DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO:

- > Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si consiglia di aggiungere 2cm spazio necessario cassonetto;
- > Su rullo da Ø 70 l'avvolgimento della tapparella sarà maggiorata di 1cm

per esigenze tecniche il prodotto viene fornito con stecche superiori di tipologia diversa

#### Colori RAL antigraffio\* standard:

bianco ruvido 9010 GR	avorio ruvido 1013 GR	verde ruvido 6009	grigio ferro ruvido F 213
marrone ruvido F 206	grigio ruvido 7001 GR	grigio ruvido 7016 GR	

\* Per colori a richiesta, richiedere offerta dedicata





per esigenze tecniche il prodotto viene fornito con stecche superiori di tipologia diversa

#### Colori RAL antigraffio\* standard:

bianco ruvido 9010 GR	avorio ruvido 1013 GR	verde ruvido 6009	grigio ferro ruvido F 213
marrone ruvido F 206	grigio ruvido 7001 GR	grigio ruvido 7016 GR	

\* Per colori a richiesta, richiedere offerta dedicata



Tapparella frangisole, con stecca in alluminio estruso 68x12,5 con possibilità di rinforzo, può essere montata in guida profondità minima 20 mm

MISURE (mm)	L max	H max
stecca base	3500	3000
stecca con rinforzo	4000	3000

#### Avvolgimenti Tapparella Skerma

Le tabelle sotto riportate indicano l'altezza luce architettonica

#### Diametri per rullo da Ø 60 INTERSPAZIO (BIELLA) DA 2 CM


H	aggancio tradizionale	antisollev.
1500	18	19
1700	19	20
1900	20	21
2100	21	22
2300	22	23
2500	23	24
2700	24	25

**N.B.:** Le tapparelle con dimensione in larghezza superiore a 200cm saranno dotate di rinforzi centrali

#### NOTA DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO:

- > Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si consiglia di aggiungere 2cm spazio necessario cassetto;
- > Su rullo da Ø 70 l'avvolgimento della tapparella sarà maggiorata di 1cm



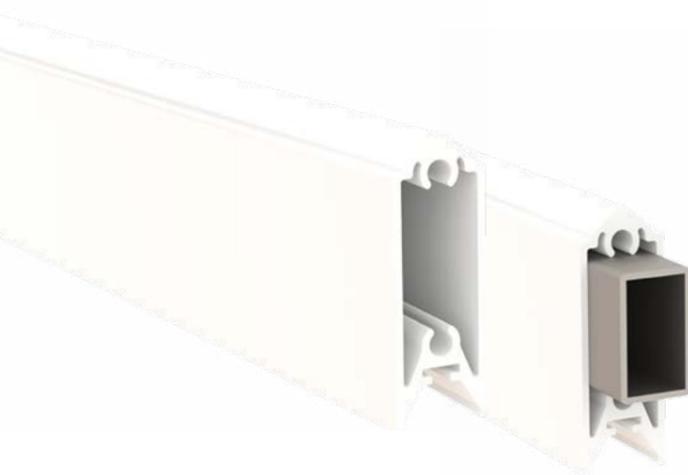

+ sicurezza

per esigenze tecniche il prodotto viene fornito con stecche superiori di tipologia diversa

#### Colori RAL antigraffio\* standard:

bianco ruvido 9010 GR	avorio ruvido 1013 GR	verde ruvido 6009	grigio ferro ruvido F 213
marrone ruvido F 206	grigio ruvido 7001 GR	grigio ruvido 7016 GR	

\* Per colori a richiesta, richiedere offerta dedicata



Tapparella frangisole, con stecca in alluminio estruso 4x14 con possibilità di rinforzo, può essere montata in guida profondità minima 20 mm

MISURE (mm)	L max	H max
stecca base	2000	2800
stecca con rinforzo	2700	2800

#### Avvolgimenti Tapparella Skerma

Le tabelle sotto riportate indicano l'altezza luce architettonica

##### Diametri per rullo da Ø 60 INTERSPAZIO (BIELLA) DA 1 CM

H	aggancio tradizionale	antisollev.
1500	22 cm	23 cm
1700	23 cm	24 cm
1900	25 cm	26 cm
2100	26 cm	27 cm
2300	27 cm	28 cm
2500	28 cm	29 cm
2700	29 cm	30 cm

#### NOTA DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO:



- > Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si consiglia di aggiungere 2cm spazio necessario cassetto;
- > Su rullo da Ø 70 l'avvolgimento della tapparella sarà maggiorata di 1cm



## guide consigliate

immagine	descrizione	immagine	descrizione
	<b>GUI2817</b> <b>guida 28x17</b> <b>in alluminio estruso</b> consigliata per modello: SKERMA 50 SKERMA 68 SKERMA 41 no terminale		<b>GUI3025</b> <b>guida 30x25</b> <b>in alluminio estruso</b> consigliata per modello: GENYA SKERMA 50 SKERMA 65 SKERMA 68 SKERMA 41 si terminale
	<b>GUI2819</b> <b>guida 28x19</b> <b>in alluminio estruso</b> consigliata per modello: SKERMA 50 SKERMA 65 SKERMA 68 SKERMA 41 si terminale		<b>GUI3541</b> <b>guida 35x41</b> <b>in alluminio estruso</b> consigliata per modello: GENYA SKERMA 50 SKERMA 65 SKERMA 68 SKERMA 41 si terminale
	<b>GUIZT</b> <b>guida 40x75</b> <b>per incasso zanzariera</b> <b>in alluminio estruso</b> <b>Completo di spazzolino e accessori</b> consigliata per modello: GENYA SKERMA 50 SKERMA 65 SKERMA 68 SKERMA 41 si terminale		<b>GUIZT2</b> <b>guida 40x75</b> <b>per incasso zanzariera</b> <b>in alluminio estruso.</b> <b>Completo di spazzolino e accessori</b> consigliata per modello: GENYA SKERMA 50 SKERMA 65 SKERMA 68 SKERMA 41 si terminale
	<b>GUIK</b> <b>guida 40x24.6</b> <b>in alluminio estruso</b> <b>imposta per avvolgibili</b> <b>Completo di spazzolino e accessori</b> modello: SKERMA 65 SKERMA 68 SKERMA 41 nelle versioni antistrappo si terminale		<b>GUIZK</b> <b>guida 40x75</b> <b>per incasso zanzariera</b> <b>in alluminio estruso</b> <b>Completo di spazzolino e accessori</b> Imposta per avvolgibili modello: SKERMA 65 SKERMA 68 SKERMA 41 nelle versioni antistrappo si terminale

PROGETTO  
**SKERMA**<sup>®</sup>  
schermature solari

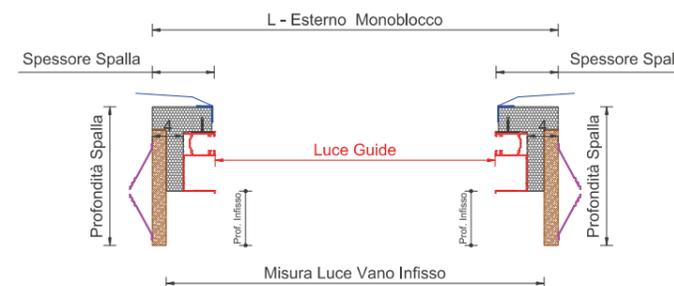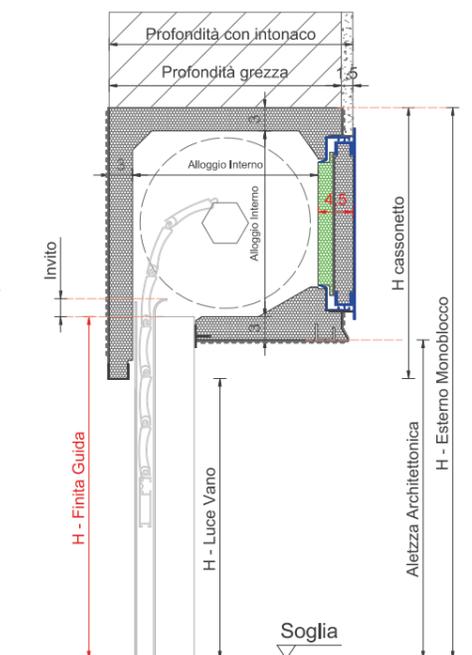disegno  
quoteVIDEO  
rilievo quotekit allestimento  
cassonettoVIDEO  
istruzioni di  
montaggio

serie	cod.	stecca	interspazio (biella)	peso indicativo Kg/mq	incasso zanzariera	rinforzo stecca	terminale	blocco catenaccioli	sistema antistrappo laterale con guide dedicate	antisollev.	certificazioni		
											Gtot	Cl. vento	antieffr.
GENYA	SKGE1	50 aperta / 70 chiusa	da 0 a 2 cm	10	ZT •	•	X			X	4	5	
	SK50H1	50	1-2	12	ZT •						4	6	
SKERMA 50	SK50H2	50	1-2	13	ZT •	•				X	4	6	
	SK50H3	50	1-2	15	ZT •	•	X			X	4	6	
	SK50H4	50	1-2	16	ZT •		X	X		X	4	6	RC2
	SK50H5	50	1-2	21	ZT •	X	X	X		X	4	6	RC3
	SK65ECO*	65	1-2-3	11	ZT •						4	6	
SKERMA 65	SK65H1	65	1-2-3	11	ZT •						4	6	
	SK65H2	65	1-2-3	12	ZT •	•			•	X	4	6	
	SK65H3	65	1-2-3	13	ZT •	•	X		•	X	4	6	
	SK65H4	65	1-2-3	13	ZT •		X	X	•	X	4	6	RC2
	SK65H5	65	1-2-3	17	ZT •	X	X	X		X	4	6	RC3
	SK65H6	65	1-2-3	20	ZK •	X	X	X	X	X	4	6	RC4
	SK68H1	68	2	13	ZT •	•					4	6	
SKERMA 68	SK68H2	68	2	16	ZT •					X	4	6	
	SK68H3	68	2	16	ZT •	X				X	4	6	
	SK41H1	41	1	13	ZT •						4	6	
SKERMA 41	SK41H2	41	1	14	ZT •	•				X	4	6	
	SK41H3	41	1	16	ZT •	•	X			X	4	6	
	SK41H4	41	1	17	ZT •	•	X	X		X	4	6	RC2
	SK41H5	41	1	18	ZK •		X	X		X	4	6	RC2
	SK41H6	41	1	24	ZT •	X	X	X		X	4	6	RC3
	SK41H7	41	1	26	ZK •	X	X	X	X	X	4	6	RC4

\* no spazzolini

CONFORME ALLA DIRETTIVA  
MACCHINE 89/392/CEE  
IN PRESENZA DI MOTORE



rinforzo stecca



terminale



blocco catenaccioli



guida sistema antistrappo




antisollev.

la classe di merito del fattore solare è soggetta a variazioni in base al colore e alla tipologia del vetro

legenda: X = di serie  
• = optional

incasso zanzariera:

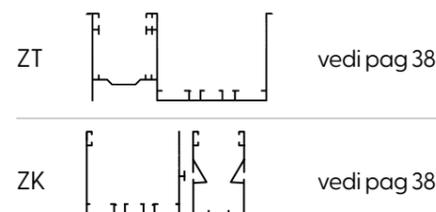

Le quote da ordinare devono indicare la misura luce guide e l'altezza finita delle guide (esclusi inviti)

scarica il modulo d'ordine



CREA LA TUA  
ZONA DI CONFORT



## 02. AVVOLGIBILI

ORIENTABILE	44
TAC 39	50
TAC 45	51
TAC 55	52
TAC 78	53
TAE 45	54

# Orientabile

È un sistema integrato di tapparella motorizzata con zanzariera. La tapparella dotata di lamelle mobili diventa un frangisole che permette di gestire l'ingresso di aria e luce negli ambienti. La zanzariera rappresenta una barriera contro gli insetti. La facilità dell'installazione, dell'uso e della manutenzione rendono il prodotto più versatile alle varie esigenze di utilizzo.

## 3 funzioni un prodotto


### 1. tapparella



### 2. frangisole



### 3. zanzariera

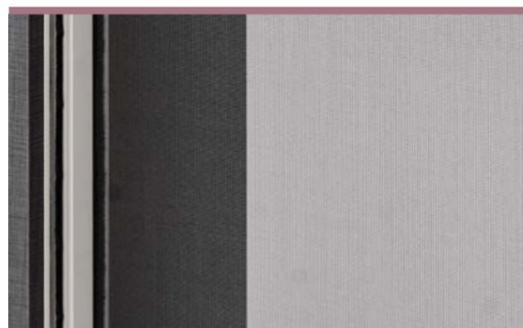

# Orientabile

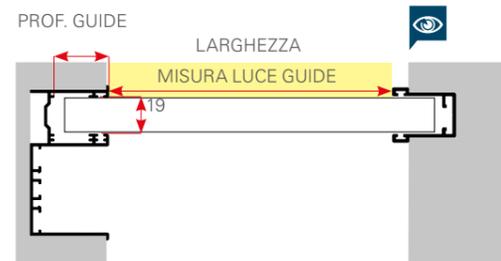


FIG. 1

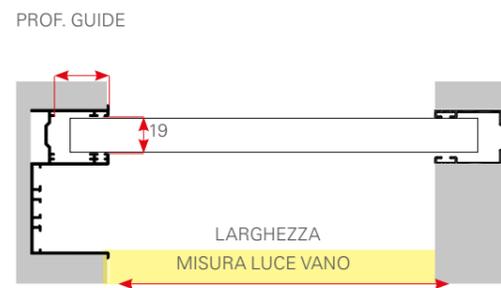


FIG. 2



FIG. 3

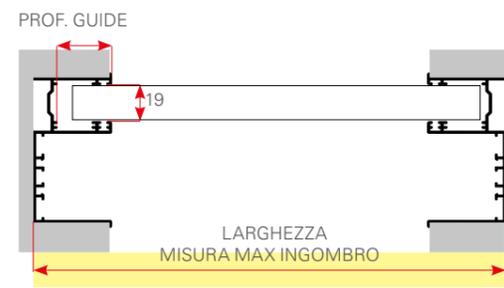


FIG. 4

### COME ORDINARE

Le misure devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza preferibilmente della misura luce guide (fig.1) (fig.5). Inoltre, bisogna trasmettere la misura della profondità della guida che può oscillare da min. 20 mm a un max di 30 mm. N.b. La misura addebitata sarà quella della misura finita: circa il 20% in più della misura luce, poiché, quando la tapparella si trasforma in frangisole, le lamelle tenderanno a scendere nel vano ognuna di circa 8 mm (si veda disegno tecnico lamella aperta fig.6, lamella chiusa fig.7).



### ATTENZIONE!

Verificare che la larghezza interna della guida sia minimo di 19 mm. Sarà considerata standard la dimensione del cassonetto con interasse da 150 mm. In fase di ordine specificare gli interassi maggiori.

### CERTIFICAZIONE g<sub>tot</sub> ORIENTABILE

**Certificazione della classe di trasmittanza totale dell'energia solare e definizione del valore g<sub>sh+gl</sub> per prodotti oscuranti secondo**

**UNI EN 13363-1:2010 e UNI EN 14501-1:2006**

### Sistemi oscuranti con apertura su asse verticale o orizzontale

persiana stecche chiuse, stecche orientabili in posizione di chiusura, antone cieco, avvolgibile, schermatura solare con lamelle orientabili in posizione di chiusura.\*

persiana stecche aperte a 45°, stecche orientabili in posizione di apertura a 45°, schermatura solare con lamelle orientabili e lamelle in posizione di apertura a 45°.\*

Tip. telaio	Valori di rif.	Colore	bianco				pastello				scuro				nero				
			CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE			
416 ARGON 4 B.E. SECONDO UNI EN 14501:2006	Ug: W/m <sup>2</sup> K 1,2	g <sub>sh+gl</sub> (G <sub>tot</sub> )	0,03	0,04	0,06	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	g: 0,59		CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 14501:2006				CLASSE 4	CLASSE 4	CLASSE 4	CLASSE 4	CLASSE 3	CLASSE 3	CLASSE 4						
3/3.1 15 ARGON 3/3.1 B.E.	Ug: W/m <sup>2</sup> K 1	g <sub>sh+gl</sub> (G <sub>tot</sub> )	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	g: 0,47		CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 14501:2006				CLASSE 4												
3/3.1 24 ARGON 3/3.1 B.E.	Ug: W/m <sup>2</sup> K 1,1	g <sub>sh+gl</sub> (G <sub>tot</sub> )	0,02	0,04	0,06	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	g: 0,47		CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 14501:2006				CLASSE 4												

### ORIENTABILE

Minimo fatturabile: mq 1,50

Per i colori fare riferimento alla tabella di pagina 47

avvolgimento interno


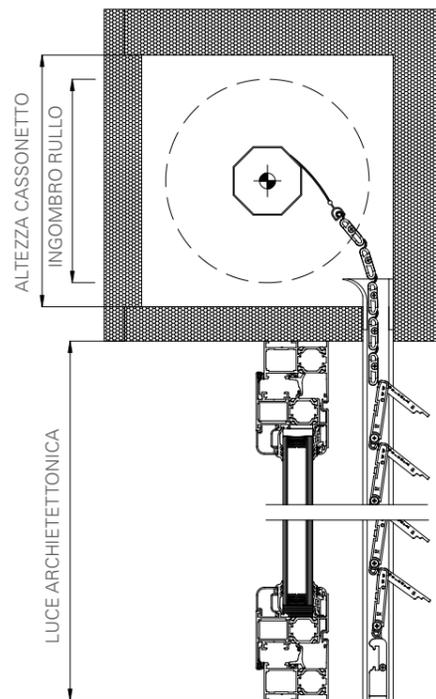


FIG. 5

avvolgimento esterno

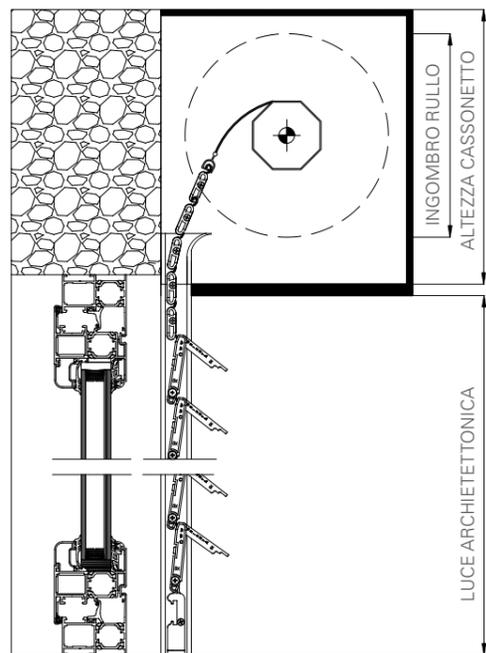

sezione verticale

LAMELLE APERTE  
FILO GUIDA

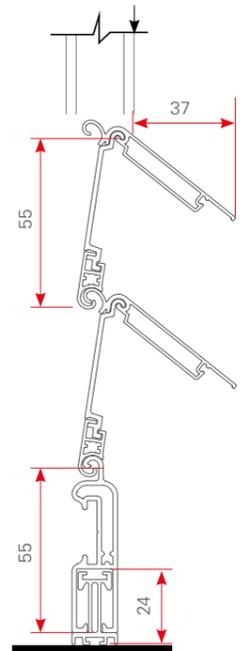


FIG. 6

LAMELLE CHIUSE

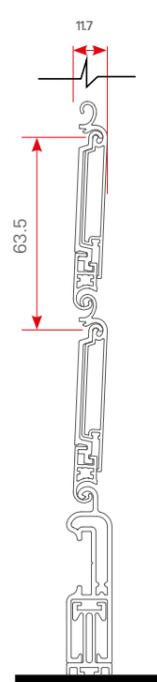


FIG. 7

INGOMBRO RULLO AVVOLGIBILE

La scheda sotto riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

H (mm)	Ingombro (mm) rullo 60
1600	175
1800	185
2000	190
2200	200
2400	220
2500	225
2800	240
3000	250

orientabile  
colori alluminio  
standard



orientabile  
colori alluminio  
finto legno






## TAC 39

### Caratteristiche tecniche

Spessore nominale	8,38 mm
Altezza nominale	39,25 mm
Larghezza massima testata	3.050 mm
Peso al mq (densità 75 kg/m <sup>3</sup> )	2,05 kg/m <sup>2</sup>
Peso al mq (alta densità 250 kg/m <sup>3</sup> )	3,15 kg/m <sup>2</sup>
Lunghezze standard prodotto	da 5,50 a 6,50 m
Diametro minimo di avvolgimento	42 mm



### Compatibilità Guide

GUI2817 - GUI2819 - GUI3025 - GUI3541 - GUIZT - GUIZT2  
- GUI2887 - GUIZTA - GUIZTACOIB


### Reazione al fuoco (EN 13501-1)

Senza asole: Classe B-s2, d0  
Con asole: Classe C-s2, d0

### Tabella dei diametri di ingombro

Rullo 60	Altezza													
	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
	115	120	130	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190

### Resistenza al vento (EN 13659)

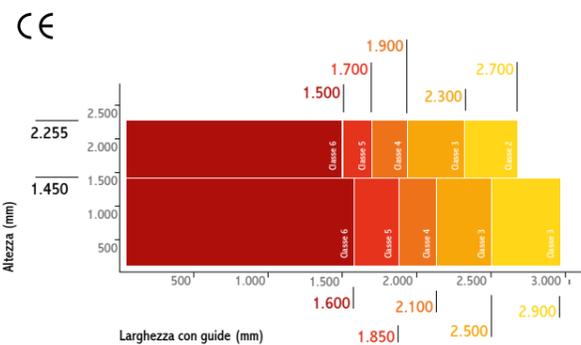

#### Minimo obbligatorio (CE)

1 V\*2: 100 Pa ≈ 46 km/h V\*3: 150 Pa ≈ 56 km/h V\*4: 250 Pa ≈ 73 km/h V\*5: 400 Pa ≈ 92 km/h V\*6: 600 Pa ≈ 112 km/h


dettagli guide pagg. 58-59 di questo catalogo



## TAC 45

### Caratteristiche tecniche

Spessore nominale	9,50 mm
Altezza nominale	44,35 mm
Larghezza massima testata	3.800 mm
Peso al mq (densità 75 kg/m <sup>3</sup> )	2,52 kg/m <sup>2</sup>
Peso al mq (alta densità 250 kg/m <sup>3</sup> )	3,40 kg/m <sup>2</sup>
Lunghezze standard prodotto	da 5,50 a 6,50 m
Diametro minimo di avvolgimento	42 mm



### Compatibilità Guide

GUI2817 - GUI2819 - GUI3025 - GUI3541 - GUIZT - GUIZT2  
- GUI2887 - GUIZTA - GUIZTACOIB


### Reazione al fuoco (EN 13501-1)

Senza asole: Classe B-s2, d0  
Con asole: Classe C-s2, d0

### Tabella dei diametri di ingombro

Rullo 60	Altezza													
	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
	120	130	140	150	160	165	170	175	180	185	190	200	205	210

### Resistenza al vento (EN 13659)

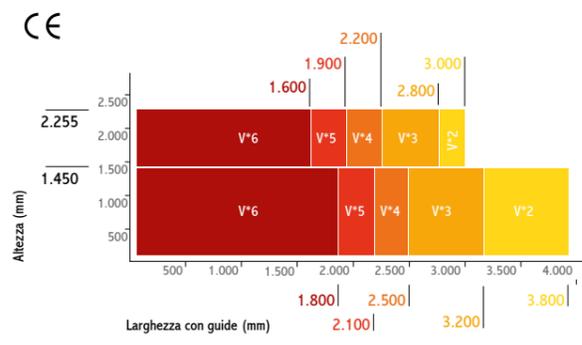

#### Minimo obbligatorio (CE)

1 V\*2: 100 Pa ≈ 46 km/h V\*3: 150 Pa ≈ 56 km/h V\*4: 250 Pa ≈ 73 km/h V\*5: 400 Pa ≈ 92 km/h V\*6: 600 Pa ≈ 112 km/h

dettagli guide pagg. 58-59 di questo catalogo




Tappo avvolgente a scarpetta

## TAC 55

### Caratteristiche tecniche

Spessore nominale	13 mm
Altezza nominale	54,60 mm
Larghezza massima testata	4.800 mm
Peso al mq (densità 75 kg/m <sup>3</sup> )	3,03 kg/m <sup>2</sup>
Peso al mq (alta densità 250 kg/m <sup>3</sup> )	4,35 kg/m <sup>2</sup>
Lunghezze standard prodotto	da 5,50 a 6,50 m
Diametro minimo di avvolgimento	60 mm

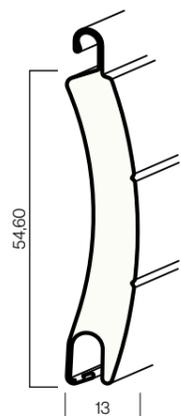

### Compatibilità Guide

GUI2817 - GUI2819 - GUI3025 - GUI3541 - GUIZT - GUIZT2 - GUI2887 - GUIZTA - GUIZTACOIB

### Reazione al fuoco (EN 13501-1)


Senza asole: Classe B-s2, d0  
Con asole: Classe C-s2, d0

### Tabella dei diametri di ingombro

	Altezza													
	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
<b>Rullo 60</b>	140	150	160	170	175	185	190	195	200	210	220	225	230	235
<b>Rullo 70</b>	165	170	185	190	200	205	210	220	225	230	240	245	250	260


### Resistenza al vento (EN 13659)

CE

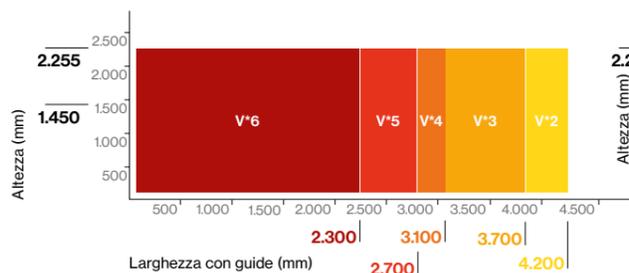

### Resistenza al vento alta densità

CE

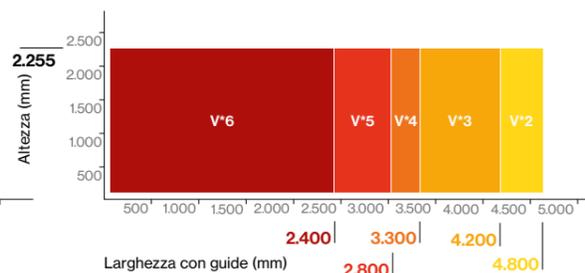

### Minimo obbligatorio (CE)

1 V\*2: 100 Pa ≈ 46 km/h V\*3: 150 Pa ≈ 56 km/h V\*4: 250 Pa ≈ 73 km/h V\*5: 400 Pa ≈ 92 km/h V\*6: 600 Pa ≈ 112 km/h


dettagli guide pagg. 58-59 di questo catalogo



## TAC 78

### Caratteristiche tecniche

Spessore nominale	19,30 mm
Altezza nominale	77,20 mm
Larghezza massima testata	5.500 mm
Peso al mq (densità 75 kg/m <sup>3</sup> )	5,08 kg/m <sup>2</sup>
Lunghezze standard prodotto	da 5,50 a 7,00 m
Diametro minimo di avvolgimento	70 ml

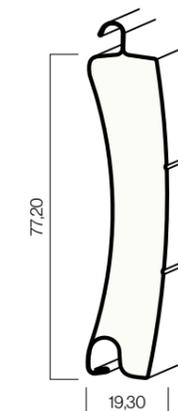

### Compatibilità Guide

GUI2817 - GUI2819 - GUI3025 - GUI3541 - GUIZT - GUIZT2 - GUI2887 - GUIZTA - GUIZTACOIB

### Reazione al fuoco (EN 13501-1)

Senza asole: Classe B-s2, d0

### Tabella dei diametri di ingombro


	Rullo	Altezza													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
Cintino Metallico	<b>Rullo 100</b>	200	220	230	240	260	265	270	280	290	300	305	310	320	330
	<b>Rullo 220</b>	280	285	290	300	310	320	325	330	340	345	350	360	370	380
Cintino ZF 2 Elementi	<b>Rullo 220</b>	300	300	300	305	325	325	325	330	350	355	355	360	360	385
	<b>Rullo 240</b>	310	325	325	325	340	350	350	350	350	375	380	380	380	380

Misure espresse in mm.


\*Equivalentente rullo 70 e 80 con cintino aggancio ZF da 2 e 3 elementi / Rullo 100 e 130 con cintino metallico.

### Resistenza al vento (EN 13659) <sup>1</sup>

CE

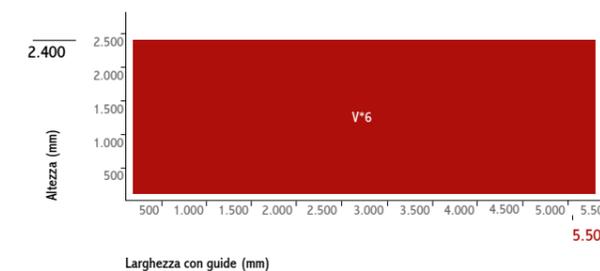

### Resistenza al vento

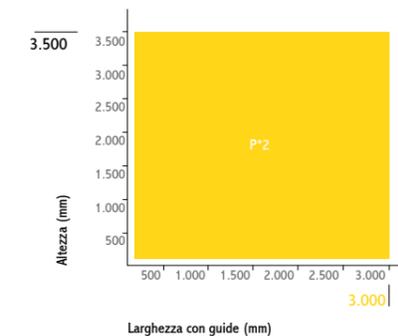

### Minimo obbligatorio (CE)

1 V\*2: 100 Pa ≈ 46 km/h V\*3: 150 Pa ≈ 56 km/h V\*4: 250 Pa ≈ 73 km/h V\*5: 400 Pa ≈ 92 km/h V\*6: 600 Pa ≈ 112 km/h

2 P\*2: ≥ 620 Pa ≈ 114,5 km/h

dettagli guide pagg. 58-59 di questo catalogo




## TAE 45

Microforata • Autobloccante

### Caratteristiche tecniche

Spessore nominale	9 mm
Altezza nominale (chiuso)	48,80 mm
Altezza nominale (distribuito)	71,30 mm
Spazio libero sfogo (distribuito)	8,85 %
Larghezza massima testata	3.000 mm
Peso al mq	13,50 kg/m <sup>2</sup>
Lunghezze in stock	da 5,80 m a 6,00 m
Diametro minimo di avvolgimento	60 mm

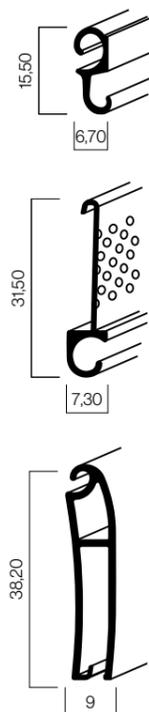

### Compatibilità Guide


GUI2817 - GUI2819 - GUI3025 - GUI3541 - GUIZT - GUIZT2  
- GUI2887 - GUIZTA - GUIZTACOIB

### Tabella dei diametri di ingombro

		Altezza													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
Cintino	<b>Rullo 60</b>	150	155	165	180	185	200	210	220	225	235	240	245	250	255
metallico	<b>Rullo 70</b>	155	160	170	185	195	205	215	225	230	240	245	250	255	265

Misure espresse in mm.

### Resistenza al vento (EN 13659)

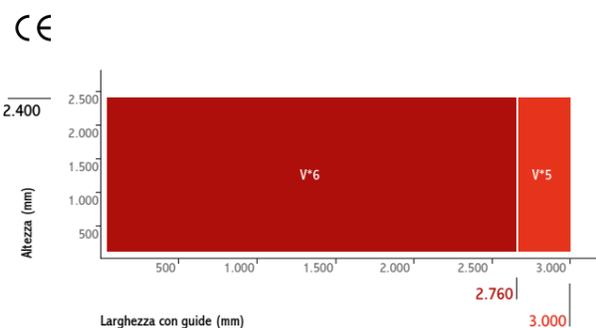

### Minimo obbligatorio (CE)

1 V\*2: 100 Pa ≈ 46 km/h    V\*3: 150 Pa ≈ 56 km/h    V\*4: 250 Pa ≈ 73 km/h    V\*5: 400 Pa ≈ 92 km/h    V\*6: 600 Pa ≈ 112 km/h

dettagli guide pagg. 58-59 di questo catalogo

### Resistenza all'Effrazione Manuale Certificata



## Cartella Colori\* avvolgibili

RAL 9016 1-1	BIANCO 2-1	RAL 1013 3-2	SABBIA 4-2
RAL 7035 5-2	GRIGIO 007 6-4	ARGENTO RAL 9006 7-2	VERDE OLIVA 8-3
VERDE BANDIERA 9-4	VERDE SCURO RAL 600510-2	RAL 3004 11-2	RAL 3005 12-2
OCRA 13-4	RAL 8003 14-3	RAL 8017 15-2	RAL 9011 18-2
NOIR 200 SABLÈ 19-4	RAFFAELLO VERDE 20-4	GRAFITO 21-4	RAFFAELLO MARRONE 22-4
LEGNO MEDIO 23-4	LEGNO SCURO 24-4	GOLDEN 25-4	LEGNO CHIARO 26-4
		* altri colori disponibili su richiesta; contattare gli uffici commerciali per tempi e condizioni	
CILIEGIO 27-4	RAL 5011 28-4		



TUTTO  
PERFETTAMENTE  
INTEGRATO






# 03. GUIDE






Guide

58

Tekline®  
tecnologie vano finestra

## guide abbinabili

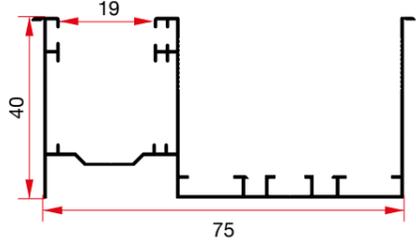disegno	descrizione	colori disp.
	<p><b>GUI2817</b> in alluminio estruso</p> <p><b>Consigliata per avvolgibili Modello:</b> TAC 39 / TAC 45 / TAC 55 / TAE 45 / SKERMA 50-68-41 NO TERMINALE</p> <p>Disponibile in barre da ml 6,50 o tagliata a misura.</p> <p>inviti superiori: <b>non disponibili</b></p>	9010 / 1013 / 8017 / RUVIDI
	<p><b>GUI2819</b> in alluminio estruso</p> <p><b>Consigliata per avvolgibili Modello:</b> TAC 39 / TAC 45 / TAC 55 / TAE 45 / SKERMA 50-65-68-41</p> <p>Disponibile in barre da ml 6,50 o tagliata a misura.</p> <p>inviti superiori: <b>non disponibili</b></p>	9010 / 1013 / 8017 / RUVIDI
	<p><b>GUI3025</b> in alluminio estruso</p> <p><b>Consigliata per avvolgibili Modello:</b> TAC 39 / TAC 45 / TAC 55 / TAE 45 / ORIENT. / SKERMA GENYA-50-65-68-41</p> <p>Disponibile in barre da ml 6,50 o tagliata a misura.</p> <p>inviti superiori: <b>disponibili</b></p>	9010 / 1013 / 8017 / RUVIDI
	<p><b>GUI3541</b> in alluminio estruso</p> <p><b>Consigliata per avvolgibili Modello:</b> TAC 39 / TAC 45 / TAC 55 / TAE 45 / ORIENT. / SKERMA GENYA-50-65-68-41</p> <p>Disponibile in barre da ml 6,50 o tagliata a misura.</p> <p>inviti superiori: <b>disponibili</b></p>	9010 / 1013 / 8017 / RUVIDI
	<p><b>GUIZT</b> in alluminio estruso</p> <p><b>Consigliata per avvolgibili Modello:</b> TAC 39 / TAC 45 / TAC 55 / TAE 45 / ORIENT. / SKERMA GENYA-50-65-68-41</p> <p>Disponibile in barre da ml 5,20 o tagliata a misura.</p> <p>inviti superiori: <b>disponibili</b></p>	9010 / 1013 / 8017 / RUVIDI

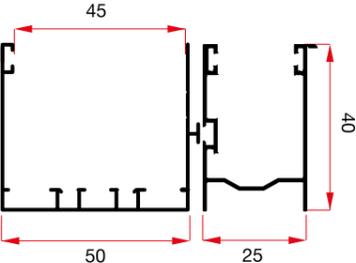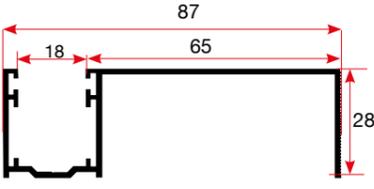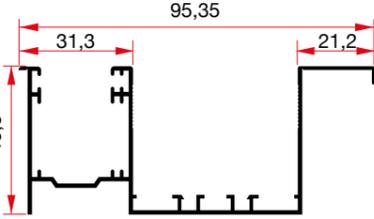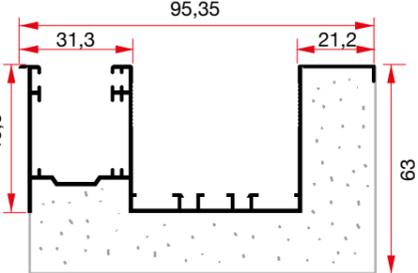disegno	descrizione	colori disp.
	<p><b>GUIZT2</b> guida 40x75</p> <p>per incasso zanzariera in alluminio estruso Disponibile in barre da ml 5,20. Completo di spazzolino e accessori Imposta per avvolgibili</p> <p><b>Consigliata per avvolgibili Modello:</b> TAC 39 / TAC 45 / TAC 55 / TAE 45 / ORIENT. / SKERMA GENYA-50-65-68-41</p>	9010 / 1013 / 8017 / RUVIDI
	<p><b>GUI2887</b> Guida 28x87 in alluminio estruso</p> <p><b>Consigliata per avvolgibili Modello:</b> TAC 39 / TAC 45 / TAC 55 / TAE 45 / ORIENT. / SKERMA 50-65-68-41</p> <p>Disponibile in barre da ml 5,20 o tagliata a misura.</p>	9010 / 1013 / 8017 / RUVIDI
	<p><b>GUIZTA</b> Guida 95x40 in alluminio estruso</p> <p><b>Consigliata per avvolgibili Modello:</b> TAC 39 / TAC 45 / TAC 55 / TAE 45 / ORIENT. / SKERMA GENYA-50-65-68-41</p> <p>Disponibile in barre da ml 5,20 o tagliata a misura.</p>	9010 / 1013 / 8017 / RUVIDI
	<p><b>GUIZTACOIB</b> Guida 95x40 in alluminio estruso con isolante</p> <p><b>Consigliata per avvolgibili Modello:</b> TAC 39 / TAC 45 / TAC 55 / TAE 45 / ORIENT. / SKERMA GENYA-50-65-68-41</p> <p>Disponibile in barre da ml 5,20 o tagliata a misura.</p>	9010 / 1013 / 8017 / RUVIDI
	<p><b>PROFILO SUPERIORE PER GUIDA 95X40</b> in alluminio estruso Disponibile in barre da ml 6,50 o tagliata a misura.</p>	9010 / 1013 / 8017 / RUVIDI

IL DIALOGO TRA  
**TECNOLOGIA E  
COMFORT**



# 04. AUTOMAZIONI

## Motorizzazioni:

MM TEK	62
CLIMA PLUS RX Ø45	63
MODO RX Ø45	64
TRONIC RX Ø58	65
OCEAN RX Ø45	66

## Sistemi di comando:

GIRO	67
GIRO PLUS	67
GIRO WALL	67
POP	67
POP PLUS	67
SKIPPER LCD	68
MAGO	69


**Tekline**<sup>®</sup>  
tecnologie vano finestra

## MOTORI MECCANICI


## MM TEK

Certificato CE e TUV,

Regolazione dei limiti di funzionamento tramite fine corsa meccanico.

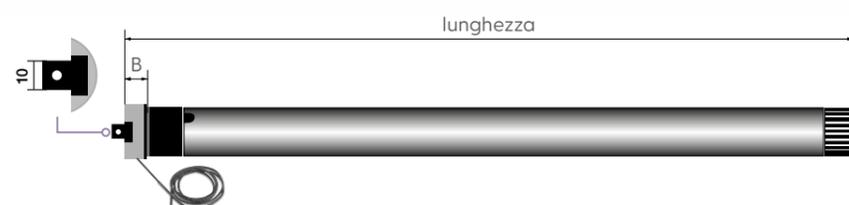


codice	descrizione motore	peso sollevabile	coppia	velocità potenza assorbita	potenza assorbita	acustica	lunghezza
MM TEK 15	tubol. Ø 45   finecorsa mecc.	30 kg	15 NM	17 giri/min	155 W	≤ 48 DB	44 cm
MM TEK 25	tubol. Ø 45   finecorsa mecc.	50 kg	25 NM	17 giri/min	168 W	≤ 48 DB	44 cm
MM TEK 35	tubol. Ø 45   finecorsa mecc.	70 kg	35 NM	17 giri/min	203 W	≤ 48 DB	49 cm
MM TEK 45	tubol. Ø 45   finecorsa mecc.	90kg	45 NM	15 giri/min	238 W	≤ 48 DB	53 cm
MM TEK 55	tubol. Ø 45   finecorsa mecc.	110 kg	55 NM	12 giri/min	262 W	≤ 48 DB	53 cm
MM TEK 80	tubol. Ø 59   finecorsa mecc.	160 kg	80 NM	15 giri/min	332 W	≤ 56 DB	62,5 cm
MM TEK 120	tubol. Ø 59   finecorsa mecc.	220 kg	120 NM	9 giri/min	365 W	≤ 56 DB	62,5 cm
MM TEK 10 SH	tubol. Ø 45   finecorsa mecc.	20 kg	10 NM	17 giri/min	151 W	≤ 48 DB	34,2 cm

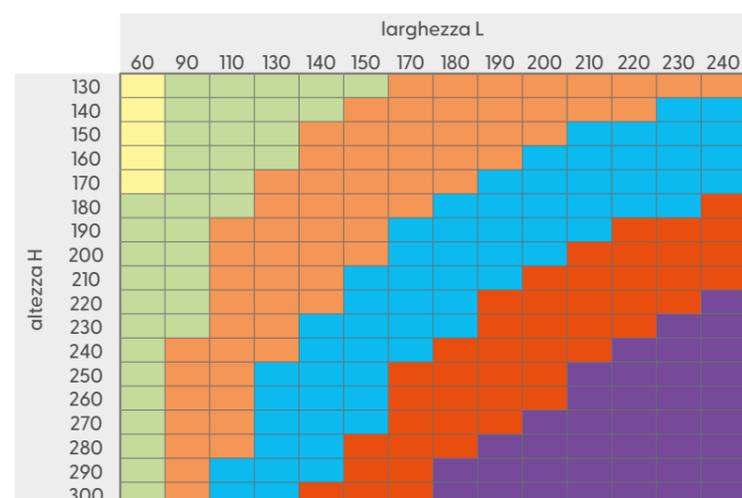

## guida alla scelta del motore

alluminio estruso fino a 16 kg /sm

<span style="color: yellow;">■</span> MM TEK 15	<span style="color: lightgreen;">■</span> MM TEK 25
<span style="color: orange;">■</span> MM TEK 35	<span style="color: blue;">■</span> MM TEK 45
<span style="color: red;">■</span> MM TEK 55	<span style="color: purple;">■</span> MM TEK 120

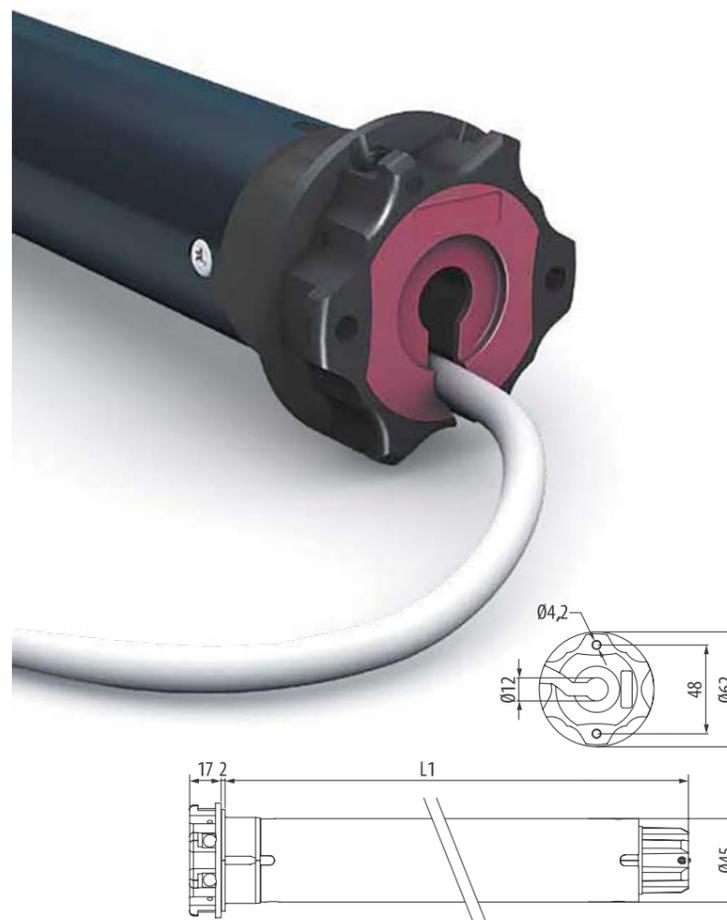CLIMA PLUS RX  
Ø45

per ogni tipo di avvolgibile orientabile, sia a caduta che ad aggancio

## Finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo

- Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi domotici presenti sul mercato.

## Programmazione del basculamento.

- Le 5 opzioni di basculamento programmabili consentono di comandare tutti i tipi di tapparelle a lame orientabili presenti sul mercato, sia con sistema a caduta che con sistema ad aggancio.

## Funzioni specifiche:

- Regolazione dei finecorsa manuale e semiautomatica.
- Protezione antigelo e rilevamento ostacoli in salita e discesa con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
- Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.

## Collegamenti opzionali:



- Comando filare.

codice	testa	coppia	velocità	codice	testa	coppia	velocità
CED45101200	Resina	10 Nm	12 rpm	CED45321200	Resina	32 Nm	12 rpm
CED45151200	Resina	15 Nm	12 rpm	CED45401200	Resina	40 Nm	12 rpm
CED45251200	Resina	25 Nm	12 rpm	CED45501200	Resina	50 Nm	12 rpm

codice >	10/12	15/12	25/12	32/12	40/12	50/12
coppia motore nm	10	15	25	32	40	50
velocità (rpm)	12	12	12	12	12	12
potenza (w)	110	135	170	225	250	275
alimentazione (v/hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
frequenza radio (mhz)	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92
assorbimento (a)	0,60	0,80	1,00	1,10	1,10	1,25
cavo 4 x 0,75	lg. 3					
tempo di funzionamento (min)	4	4	4	4	4	4
grado di protezione	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
capacità di memoria del ricevitore (n. telecomandi)	15	15	15	15	15	15
peso (kg)	2,4	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2
l1 (mm)	488	503	543	543	543	543

diametro motore: 58



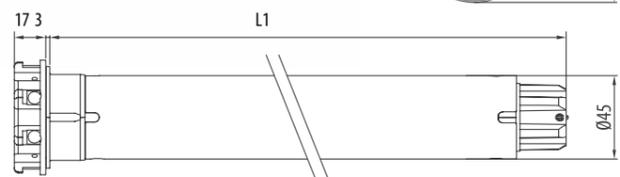

## MODO RX Ø45

### Fincorsa elettronico con radio integrata e comando a filo

- Regolazione semplice ed intuitiva dei finecorsa dal telecomando. La tecnologia encoder garantisce assoluta precisione ed affidabilità nel mantenimento della posizione.

### Sicurezza e semplicità

- Sistema di codifica ad alta sicurezza Rolling Code.
- Semplicità di programmazione e di manovra; tutti i passaggi vengono confermati dal motore tramite piccole rotazioni.

### Funzioni specifiche:



- Protezione antigelo e rilevamento ostacoli in salita e discesa con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
- Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.

### Collegamenti opzionali

- Comando filare.

codice	testa	coppia	velocità
CEO45101700	Resina	10 Nm	17 rpm
CEO45201700	Resina	20 Nm	17 rpm
CEO45301700	Resina	30 Nm	17 rpm
CEO45401700	Resina	40 Nm	17 rpm
CEO45501200	Resina	50 Nm 1	2 rpm

codice >	10/17	20/17	30/17	40/17	50/12
coppia motore nm	10	20	30	40	50
velocità (rpm)	17	17	17	17	12
potenza (w)	135	195	250	275	275
alimentazione (v/hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
frequenza radio (mhz)	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92
assorbimento (a)	0,60	0,85	1,10	1,25	1,25
cavo 4 x 0,75	Lg. 2,5				
tempo di funzionamento (min)	4	4	4	4	4
grado di protezione	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
capacità di memoria del ricevitore (n. telecomandi)	15	15	15	15	15
peso (kg)	2,30	2,60	3,20	3,20	3,20
l1 (mm)	546	546	586	586	586

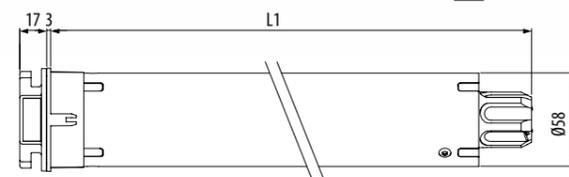

## TRONIC RX Ø58

per ogni tipo di avvolgibile orientabile, sia a caduta che ad aggancio

### Fincorsa elettronico con radio integrata e comando a filo

- Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi domotici presenti sul mercato.

### Programmazione del basculamento.

- Le 5 opzioni di basculamento programmabili consentono di comandare tutti i tipi di tapparelle a lame orientabili presenti sul mercato, sia con sistema a caduta che con sistema ad aggancio.

### Funzioni specifiche:

- Regolazione dei finecorsa manuale e semiautomatica.
- Protezione antigelo e rilevamento ostacoli in salita e discesa con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
- Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.



### Collegamenti opzionali:

- Comando filare.

codice	testa	coppia	velocità	codice	testa	coppia	velocità
CED58061200	Zama	65 Nm	12 rpm	CED58101100	Zama	100 Nm	11 rpm
CED58081200	Zama	85 Nm	12 rpm	CED58121100	Zama	120 Nm	1 rpm

codice >	85/12	120/11
coppia motore nm	85	120
velocità (rpm)	12	11
potenza (w)	330	415
alimentazione (v/hz)	230/50	230/50
frequenza radio (mhz)	433,92	433,92
assorbimento (a)	1,50	1,90
cavo 4 x 0,75	lg. 2,5	lg. 2,5
tempo di funzionamento (min)	4	4
grado di protezione	IP44	IP44
capacità di memoria del ricevitore (n. telecomandi)	15	15
peso (kg)	6,0	6,0
l1 (mm)	646	646

diametro motore: 58

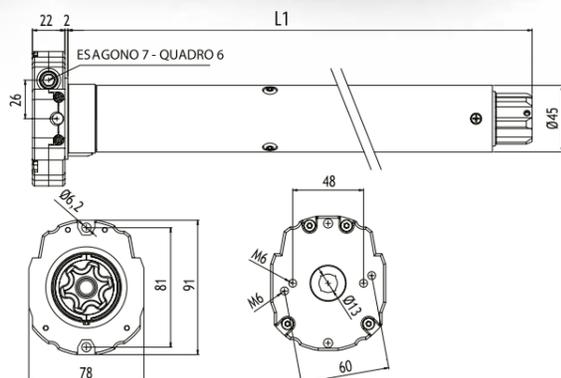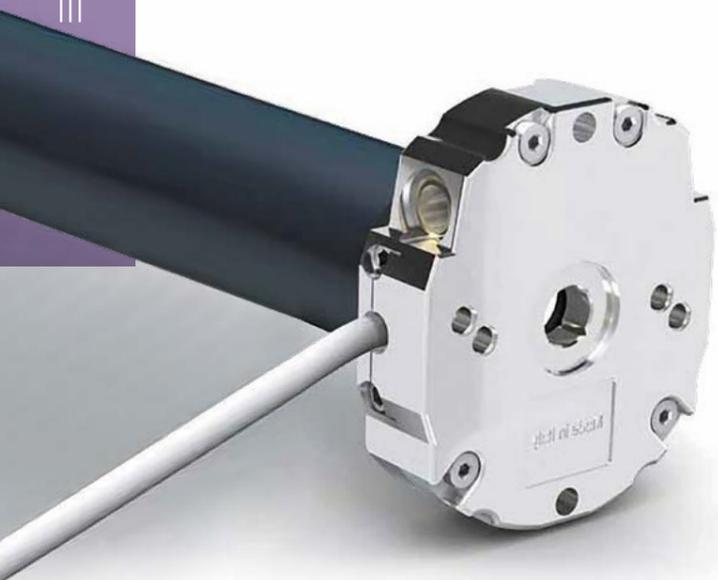

codice	testa	coppia	velocità
CMX45321700	Zama	32 Nm	17 rpm
CMX45401700	Zama	40 Nm	17 rpm
CMX45501200	Zama	50 Nm	12 rpm

codice >	32/17	40/17	50/17
coppia motore nm	32	40	50
velocità (rpm)	17	17	12
potenza (w)	32	32	32
alimentazione (v/hz)	250	275	275
frequenza radio (mhz)	230/50	230/50	230/50
assorbimento (a)	1,10	1,25	1,25
cavo 4 x 0,75	lg. 3	lg. 3	lg. 3
tempo di funzionamento (min)	4	4	4
grado di protezione	IP44	IP44	IP44
capacità di memoria del ricevitore (n. telecomandi)	15	15	15
peso (kg)	4,2	4,2	4,2
l1 (mm)	725	725	725

\*possibilità di cavo con spina hirschmann stas 3.

CON MANOVRA DI SOCCORSO

## OCEAN RX Ø45

### Radio integrata e manovra di soccorso

→ Il rapporto di riduzione è 1:24.

### Sicurezza e semplicità

→ Sistema di codifica ad alta sicurezza Rolling Code.  
→ Semplicità di programmazione e di manovra; tutti i passaggi vengono confermati dal motore tramite piccole rotazioni.

### Funzioni specifiche

→ Regolazione di precisione per tende a cassonetto: la fermata in battuta meccanica e la regolazione della forza di chiusura permettono la perfetta chiusura della tenda, evitando il pericolo di eccessiva trazione del telo.  
→ Rilevamento ostacoli in chiusura con regolazione della sensibilità su 3 livelli tramite telecomando.  
→ Fissaggio diretto alla staffa senza l'utilizzo di supporti

### Collegamenti opzionali

→ Comando filare.  
→ Collegamento via radio ai controlli climatici  
→ WindTec, Mistral e Rugiada.

## GIRO GIRO PLUS

### caratteristiche prodotto

#### GIRO

Telecomando monocanale destinato all'azionamento di un motore o di un gruppo di motori. Indicatore frontale con LED bianco a elevata luminosità.

#### GIRO PLUS

Telecomando multicanale a 7 canali individuali ed un canale globale. Possibilità di visualizzare sul display solo i canali utilizzati. Tasti dedicati per scorrimento canali avanti/indietro. Indicatore frontale con display numerico bianco a elevata luminosità.



## GIRO WALL

### caratteristiche prodotto

#### telecomando monocanale murale

→ Telecomando dal design quadrato e sottile per collocazione a parete.  
→ Comprende un supporto da parete totalmente smontabile.  
→ Il supporto può essere fissato su una scatola elettrica quadrata ad incasso che permette di chiudere eventuali buchi realizzati durante i lavori.  
→ Chiusura automatica delle funzioni di programmazione



## POP POP PLUS

### caratteristiche prodotto

#### POP

Telecomando monocanale per l'azionamento di un motore o di un gruppo di motori.

#### POP PLUS

Telecomando a 7 canali + 1 canale globale per l'azionamento di un motore o di un gruppo di motori, con la possibilità di visualizzare sul display solo i canali utilizzati.



	GIRO / GIRO PLUS	GIRO WALL	POP / POP PLUS
alimentazione batterie (incluse)	2 x LR03 (AAA)	2,4V - 3V dc	2,4 V - 3 V dc
frequenza di trasmissione	433,92 MHz	1 x CR2430	433,92 MHz
codifica	Rolling code	433,92 MHz	Rolling Code
portata in spazio aperto	150 m	AM/ASK	100 - 150 m
temperatura di funzionamento	-10 °C +50 °C	-10 °C +50 °C	-10 °C +50 °C
dimensioni mm	160 x Ø30	78 x 78 x 10	132 x 32 x 16
peso	100 g	95 g	63 g
tipo di batterie (incluse)			2 x LR03 (AAA)





# SKIPPER LCD

## caratteristiche prodotto

### telecomando monocanale murale

Telecomando multifunzione a 50 canali con schermo LCD a colori da 1,8". Possibilità di azionare fino a 50 utenze, nonché di creare 10 scenari e 16 gruppi.

### gruppi e centralizzazioni

Mediante il telecomando Skipper LCD è possibile creare gruppi e automazioni all'interno della vostra casa. Le utenze possono essere raggruppate per stanze, piani, facciate, uffici, dando a ciascun gruppo un nome personalizzato che renderà più facile l'azionamento centralizzato di ognuno di essi.

### scenari

Un'altra caratteristica importante del telecomando è la possibilità di creare scenari. Così, in base alle esigenze, si possono creare ambienti personalizzati semplicemente premendo un tasto (per esempio: (1)'Notte', le tapparelle scendono, le tende si raccolgono; (2)'Estate', le tapparelle si alzano, le tende si posizionano in automatico,...)

### orologio

A queste funzioni si aggiunge la possibilità di azionare tutti i dispositivi in modo automatico ad un orario predeterminato

<b>alimentazione batterie (incluse)</b>	2,4V - 3V dc	<b>codifica</b>	Rolling code
<b>consumo in stand-by</b>	30 µA	<b>portata in spazio aperto</b>	100 - 150 m
<b>tipo di batteria</b>	2 x LR03 (AAA)	<b>temperatura di funzionamento</b>	-10 °C +50 °C
<b>frequenza di trasmissione</b>	433,92 MHz	<b>dimensioni (mm)</b>	140 x 45 x 25
<b>modulazione</b>	AM/ASK	<b>peso</b>	100 g



# MAGO

## L'APP mago e lo smartphone per comunicare con la tua casa


Con MAGO le vostre tapparelle, tende da sole, veneziane e screen diventano Bluetooth. L'installazione è semplice: basta sostituire l'interruttore con MAGO.

Può essere applicato sia su nuove costruzioni che su ristrutturazioni, come un normale impianto con motori a comando filare.

È l'utente finale, una volta scaricata l'applicazione sullo smartphone, ad impostare il sistema in autonomia, senza l'intervento dell'installatore.

### con il sistema mago puoi:

- usare lo smartphone come telecomando.
- programmare la movimentazione di tapparelle.
- personalizzare la App, creando gruppi, scenari e ambienti, per rispondere meglio a tutte le esigenze.
- comandare le utenze con lo smartphone anche da remoto attraverso il concentratore.
- aumentare la portata di comando dell'installazione grazie alla comunicazione tra i dispositivi MAGO connessi.

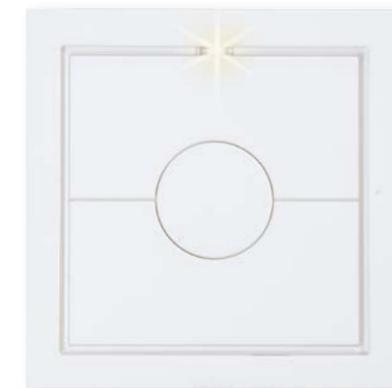

A510046

## MAGO INTERRUITTORE

Pulsantiera murale adatta al pilotaggio di motori a cablaggio standard. Può essere usato per tapparelle, tende da sole, screen e veneziane.



A510051

## MAGO CENTRALINA

Centralina da incasso adatta al pilotaggio di motori a cablaggio standard e non standard. Può essere usata per tapparelle, tende da sole, screen, veneziane e tapparelle orientabili. Possibilità di collegamento ad un pulsante esterno.

## IL SISTEMA DI CONTROLLO MAGO

L'App riconosce gli oggetti collegati con il sistema e li comanda.

mago interruttore e mago centralina: Movimentazione avvolgibili, avvolgibili orientabili, screen, veneziane e tende da sole.

tramite i dispositivi mago specifici, accensione e spegnimento di:

- Fonti luminose e regolazione dimmer LED
- Caldaia
- Elettrodomestici
- Aria condizionata

## PROGRAMMAZIONE AGENDA

Sia i singoli oggetti che gli scenari possono essere azionati direttamente o attraverso la programmazione dell'agenda della App.

## FUNZIONI PROGRAMMABILI

Lo smartphone è il sistema Domotico di casa tua. L'App sullo smartphone può essere personalizzata dall'utente per unire gli oggetti singoli in aggregazioni.

tipi di aggregazioni:

- Gruppi omogenei di oggetti: tapparelle, tende, luci.
- Ambienti: living, cucina, camera da letto.
- Scenari: è possibile creare ambientazioni suggestive attraverso la regolazione programmata degli oggetti. Gli scenari potranno essere attivati attraverso la programmazione dell'agenda o a comando.

LE NOSTRE **IDEE**  
**PER PROTEGGERE**  
I TUOI SPAZI



# 05. ZANZARIERE

## LINEA INSETTIKA:

Flat laterale	72
Flat verticale	74
Fly new	76
Vertica 54 magnetica	80
Vertica 54	82
Latera54	84
Vertica 43	86
Latera 43	88
Vertica quadra	90
Latera quadra	92
Unika 45	94
Unika 45 laterale	96
Perlegno 45 verticale	98
Perlegno 45 laterale	100
Klip verticale	102
Klip laterale	104
Front 40	106
Vertica 32	108
Latera 32	110
Plissé	112
Plissé 22	114

Sistemi di incasso	116
Incasso Z 50 N	118
Incasso Z 50 IS	121
Incasso ZT	122
Versione ZTA	125
Incasso ZP persiana	126
Incasso ZP tapparella	128
Portina	130
Pegaso	134
Tris Soft	136
Fissa	138
Big R 80-100	140
Big C 80-100-130	142
Campionario tessuti	144
Tabella configurazioni	147
Profili di fissaggio	148
Cartella colori	149
Duranet	154
Polltex	155
Sunox	156
Reti	157



## flat laterale




**Ultrastop System®**  
anti-infiltration technology

La zanzariera Flat laterale della nostra linea luxury Insettika, si presenta con un design innovativo con ingombri ridotti, i cingoli inferiori e la guida superiore sono entrambi chiusi evitando il passaggio di piccoli rettili e vari insetti.

Lo spazzolino antivento di serie permette una migliore tenuta della rete in caso di vento forte. La meccanica può raggiungere dimensioni fino a 1900 mm di larghezza ogni anta.

La zanzariera viene fornita con l'aggancio a baionetta, mentre a richiesta è disponibile la clip di fissaggio brevettata che offre la possibilità di gestire il fuori squadra.

La guida a terra in alluminio con protezione di ossidazione anodica di colore argento di soli 3,5 mm di spessore permette libertà di passaggio; in alternativa nella confezione sarà presente un kit per il montaggio senza profilo a terra.

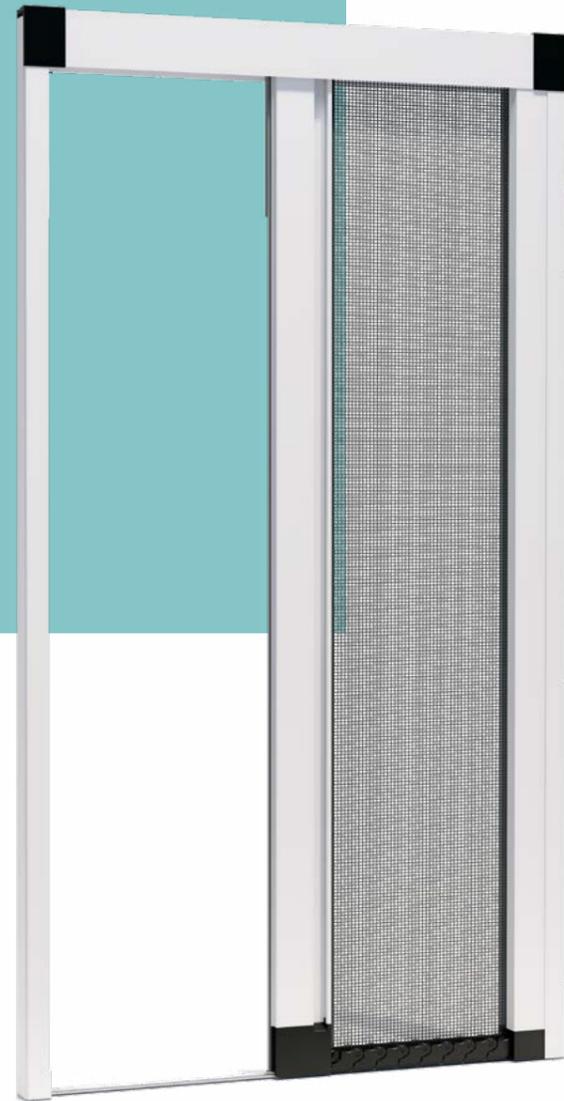

### FLAT LATERALE

- Scorrimento laterale
- Senza barriera a pavimento
- Sistema spazzolino antivento
- Sistema a bottoncino antivento
- Sistema anticimice Ultrastop System®

### DI SERIE

- Guida superiore chiusa, rete con sistema a spazzolino antivento
- Cingolo inferiore chiuso con sistema a spazzolino antivento
- Sistema fissaggio a baionetta

### A RICHIESTA

- Guida superiore chiusa, rete con sistema a bottoncino antivento
- Cingolo inferiore chiuso con sistema a bottoncino antivento
- Rete Sunox Antivirus e antibatterica

MISURE CONSIGLIATE (mm)	L		H	
	min	max	min	max
spazzolini antivento	500	1900	800	2600
con bottonne	500	1800	800	2600

### sezione orizzontale




Guida superiore con spazzolino antivento di serie

Cingolo chiuso inferiore con spazzolino antivento di serie

Guida superiore con bottoncino antivento a richiesta

Cingolo chiuso inferiore con bottoncino antivento a richiesta

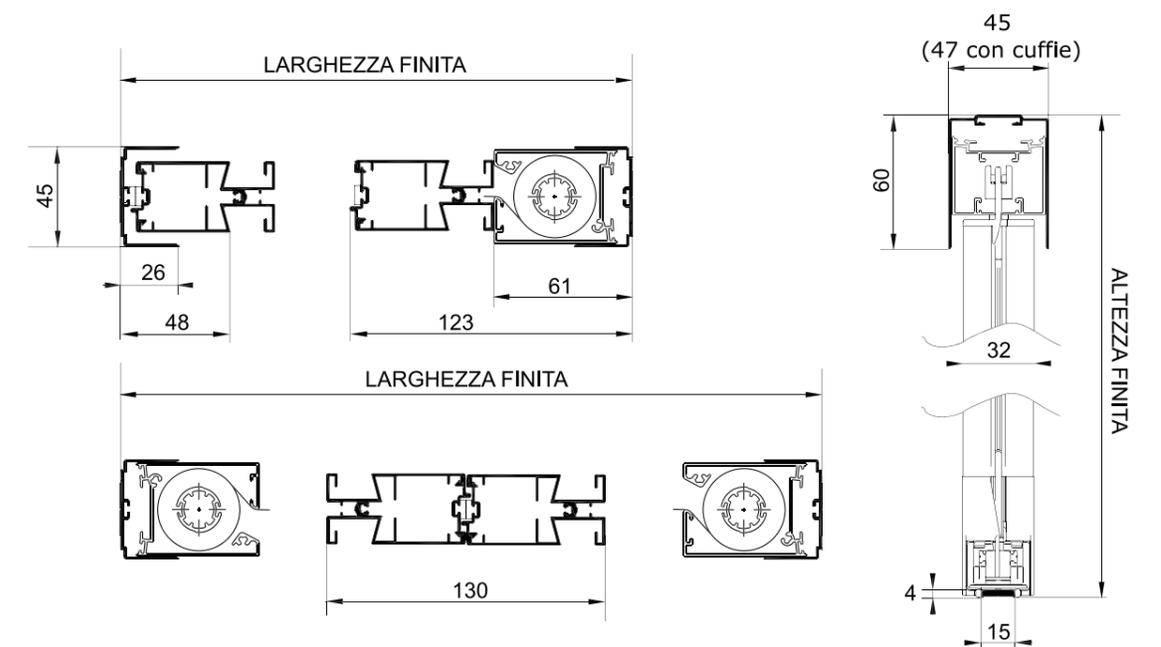

## flat verticale

**Ultrastop System®**  
anti-infiltration technology

La zanzariera Flat verticale della nostra linea luxury Insettika, dispone di un aggancio automatico della barra maniglia.

A richiesta la zanzariera può essere prodotta con sistema a bottoni. Come nelle altre versioni della famiglia Essenza, viene fornita con una clip di fissaggio brevettata che offre la possibilità di gestire il fuori squadra.



## FLAT VERTICALE

Scorrimento verticale  
Sistema spazzolino antivento  
Sistema a bottoncino antivento  
Freno viscodinamico  
Sistema SoftTouch  
Sistema anticimice Ultrastop System®

## DI SERIE

Guida laterale chiusa, rete con sistema a spazzolino antivento  
Aggancio standard  
Clip registrabile  
Freno viscodinamico

## A RICHIESTA

Guida laterale chiusa, rete con sistema a bottoncino antivento  
Rete Sunox Antivirus e antibatterica  
Sistema SoftTouch

MISURE CONSIGLIATE (mm)	L			H		
	min	max	max con soft touch	min	max	max con soft touch
spazzolini antivento	800	1600	1800	800	1600	1800
con bottone	500	2000	2000	500	2000	2000

## sezione orizzontale





Guida laterale con spazzolino di serie

Guida laterale con bottoncino a richiesta

Sistema SoftTouch a richiesta

Clip registrabile regolazione del fuorisquadro da 0 a 15mm di serie

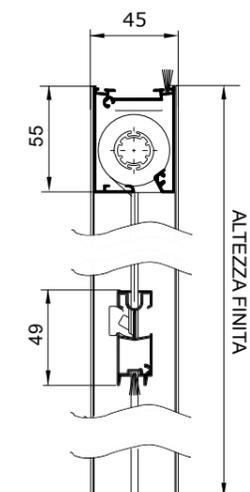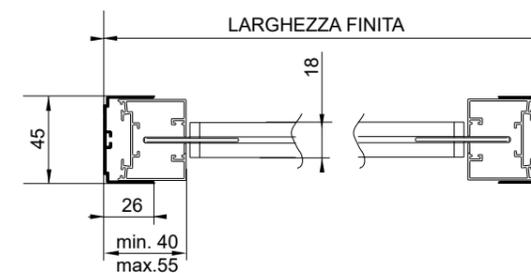



# fly new

Fly New è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre. È dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno. L'apertura e la chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.


Le dimensioni della Fly New devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- **Misura finita:**  
la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- **Misura luce (specificare):**  
la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

PATENTED: RM 20130136



MISURE CONSIGLIATE (mm)	L		H	
	min	max	min	max
Fly New 1 ANTA	--	1400	1400	2800
Fly New 2 ANTE	--	2800	1400	2800

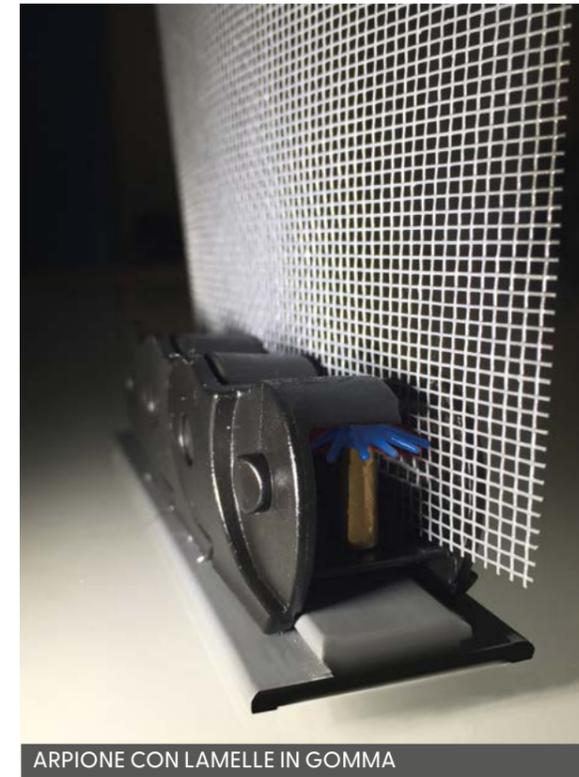


linea avvolgenti

fly new

## DI SERIE

### blocco telo con arpione

Gli arpioni rotanti all'interno della catena evitano la fuoriuscita del telo.



## OPTIONAL



registro superiore Fly New

**ATTENZIONE!** Rete non allineata

### fly new 2 ANTE

APERTURA SX

APERTURA DX



### fly new CON DUE FINESTRE VICINE CON APERTURE OPPOSTE

APERTURA SX

APERTURA DX





# fly new

PATENTED: RM 20130136



## registro superiore

Il registro superiore permette di compensare differenze in larghezza fino a 14 mm mantenendo il cassonetto sempre perpendicolare al pavimento.

## Fly New prevede 2 tipi di fissaggio:

- con piastine di fissaggio
- con compensatore telescopico

Registro superiore accessorio per vani irregolari



Profilo laterale a muro

## OPTIONAL



vano irregolare larghezza superiore




vano irregolare larghezza inferiore



## sezioni orizzontali




## sezioni verticali

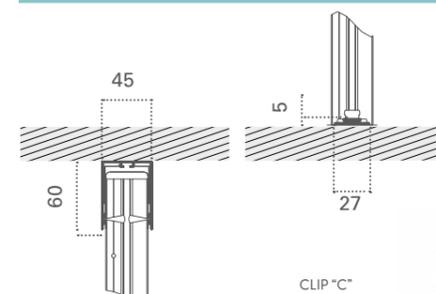

## Incasso ZT

Misure da ordinare FLY NEW + Incasso ZT

- ✓ Misura finita: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)
- ✓ Misura luce: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2) mm, altezza pari a misura finita.

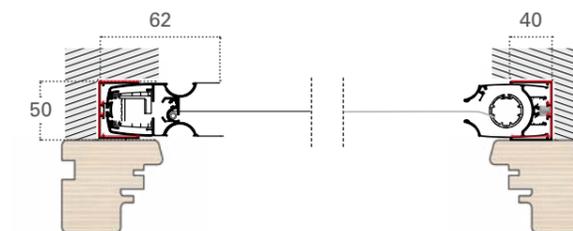

## FLY NEW + INCASSO 50

- Misure da ordinare FLY NEW + Incasso 50
- Misura finita: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)
- Misura luce: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (35x2) mm, altezza + 60 mm.

## FLY NEW

min. fatt. 1 anta: 2,00 mq / 2 ante 4,00 mq

## Optional

Kit fissaggio frontale vers. A	Rete a fasce bianco - nera
Kit fissaggio frontale vers. B - C - D	Rete Sunox®
Kit fissaggio frontale vers. E	Registro superiore Fly new



# vertica 54 magnetica

Vertica 54 Magnetica è una zanzariera ad avvolgimento a molla, con chiusura ad aggancio magnetico, e scorrimento verticale, adatta per porte e finestre, con cassonetto da 50 mm.

**Optional:**

- rete a fasce bianco - nera
- rete Sunox


Le dimensioni della Vertica 54 magnetica devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

→ **Misura finita:**

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

→ **Misura luce (specificare):**

la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

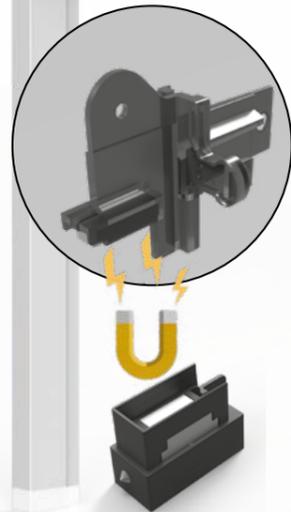

**MISURE CONSIGLIATE (mm)**


	L		H	
	min	max	min	max
Vertica 54 Magnetica	420	1600	--	2500

linea avvolgenti

vertica 54 magnetica



aggancio magnetico e guida telescopica

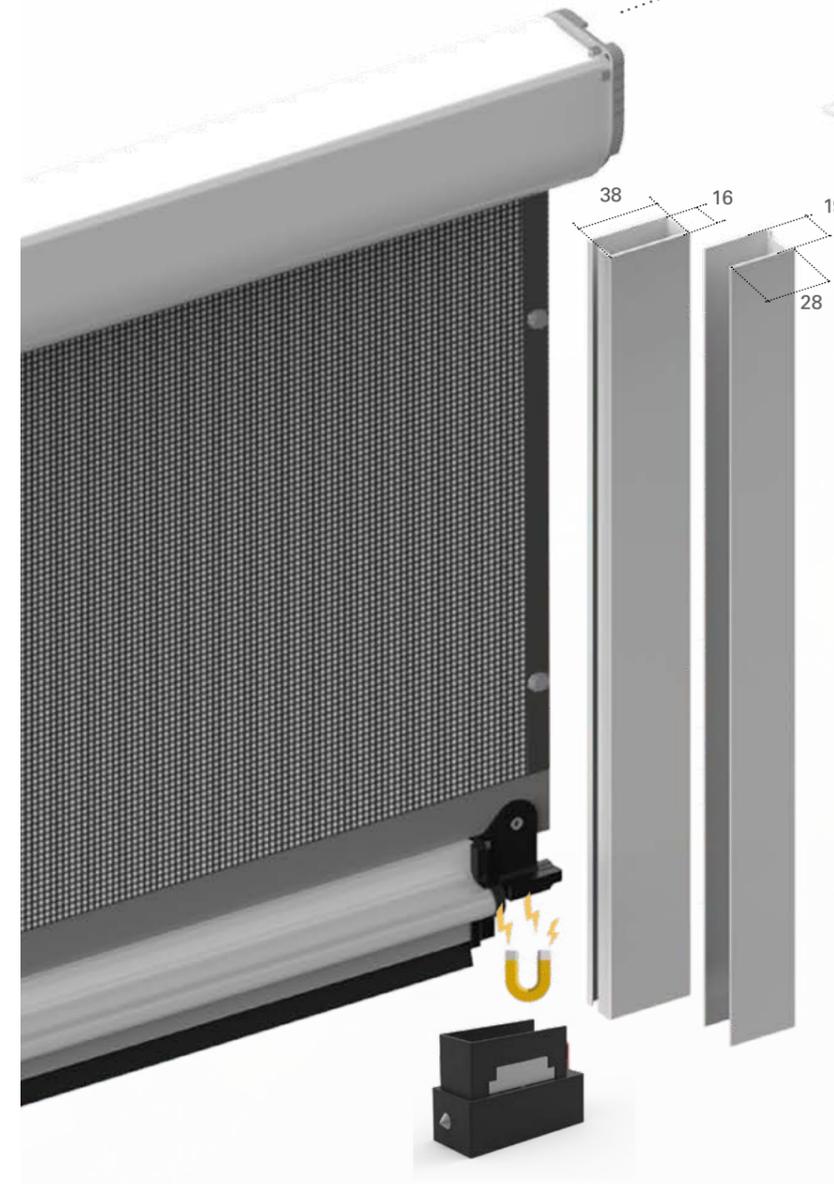


**DI SERIE**

largh min. 650 mm



"adagio" freno per molla



guida telescopica

**OPTIONAL**



rete a fasce bianco - nera

**VERTICA 54 MAGNETICA**

minimo di fatt.: 1,50 mq

**Optional**

- Rete a fasce bianco - nera
- Rete Sunox®






## vertica 54

Vertica 54 è una zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre, con cassonetto da 50 mm.

**Optional:**

- guida telescopica
- maniglia con cricchetto
- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera
- rete Sunox
- versione top
- clic clac - aggancio rapido
- versione full

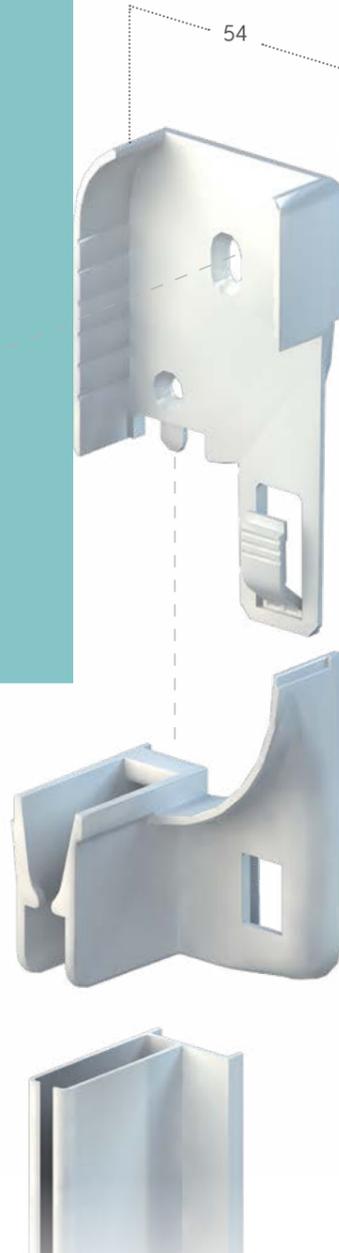

**Optional**



"adagio" freno per molla largh. min. 650 mm

rete a fasce bianco - nera

maniglia con cricchetto



**clic clac**  
guida telescopica

Le dimensioni della Vertica 54 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- > **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- > **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

MISURE CONSIGLIATE (mm)	L		H	
	min	max	min	max
Vertica 54	420	1600	--	2500

**VERTICA 54**

minimo fatt. 1 anta: 1,50 mq

**VERSIONE TOP**

CRICCHETTO + FRENO

**Optional**

- Rete a fasce bianco - nera
- Rete Sunox®
- Freno per molla "adagio"
- Guida telescopica
- Maniglia con cricchetto
- Clic Clac - Aggancio rapido





## latera54

Latera 54 è una zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento orizzontale e chiusura magnetica.

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un' ante o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto.

### Optional:

- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera
- rete Sunox

Le dimensioni della Latera 54 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

### → Misura finita:

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

### → Misura luce (specificare):

la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.



### MISURE CONSIGLIATE (mm)

	L		H	
	min	max	min	max
Latera 54 1 ANTA	--	1400	1500	2600
Latera 54 2 ANTE	--	2800	1500	2600

In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.



### ATTENZIONE:

sistemi di apertura da specificare in fase di ordine DELLA GUIDA STONDATA


Versione "A": da SX a DX



Versione "B": da DX a SX




VISTA INTERNA

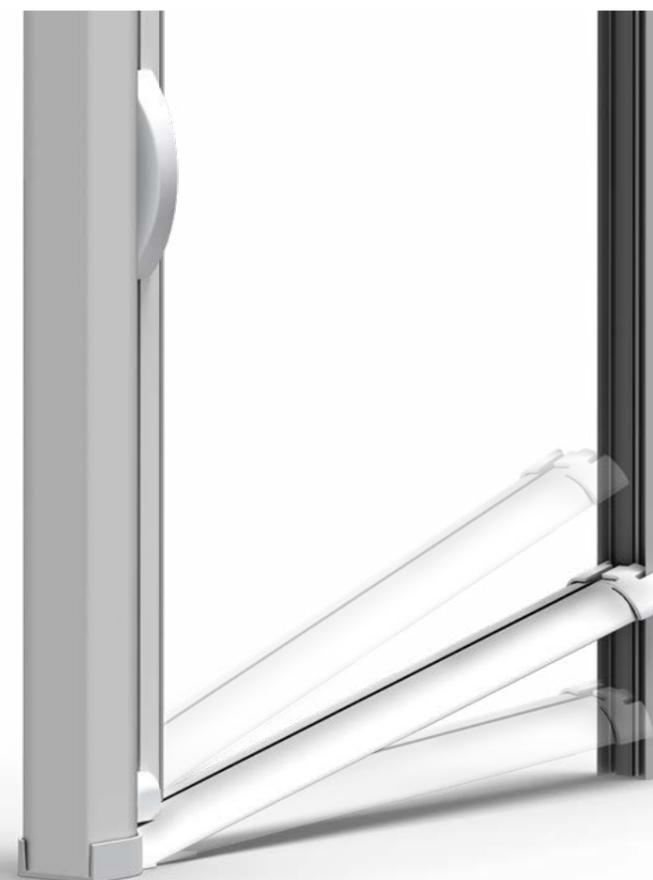


GUIDA BASSA A TERRA STONDATA

### DI SERIE



guida bassa a terra squadrata

### OPTIONAL



guida a terra stondata



2 ante con cricchetto

### LATERA 54 avvolgimento laterale

min. fatt.:

1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq

Blocco 2 ante con cricchetto

### Optional

Rete a fasce bianco - nera


Rete Sunox®

Freno per molla "adagio"

Guida bassa a terra stondata



## vertica 43

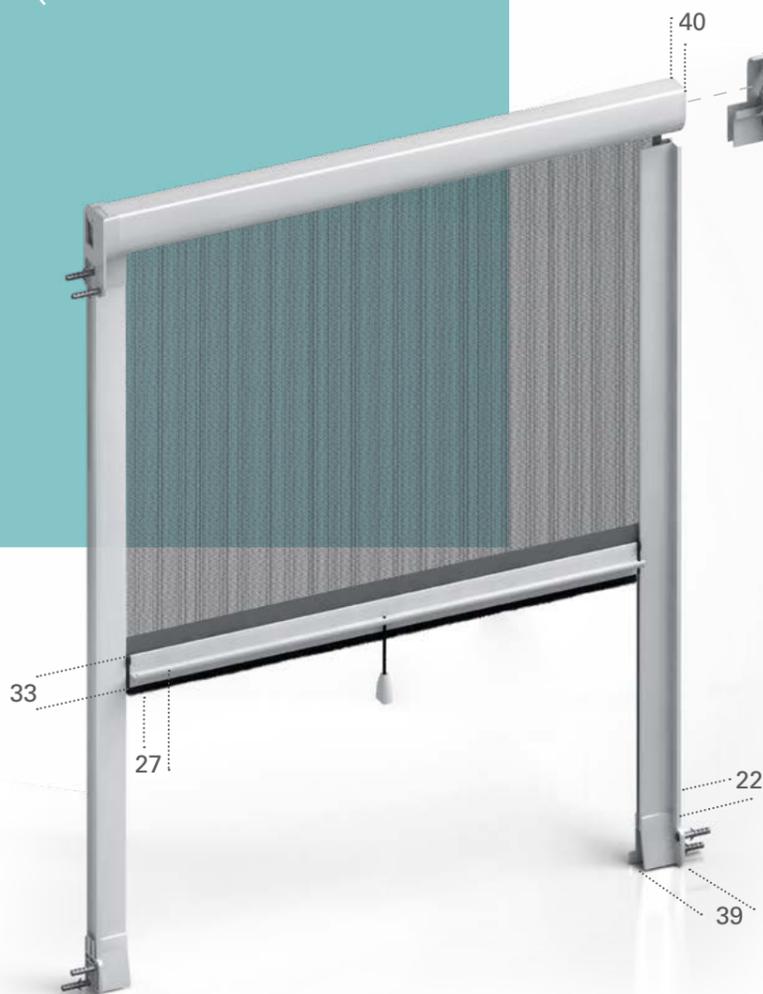

Vertica 43 è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre. Con cassonetto da 40 mm per una massima altezza di 1500 mm.

### Optional:

- maniglia con cricchetto
- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera
- rete Sunox
- versione top
- clic clac - aggancio rapido

Le dimensioni della Vertica 43 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

### → Misura finita:

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

### → Misura luce (specificare):

la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

MISURE CONSIGLIATE (mm)	L		H	
	min	max	min	max
Vertica 43	420	1600	--	1500



### OPTIONAL



"adagio" freno per molla  
largh. min. 650 mm



rete a fasce bianco - nera



maniglia con cricchetto



clic clac - aggancio rapido

### VERTICA 43

avvolg. verticale

min. fatt.: 1,50 mq

### Optional

Rete a fasce bianco - nera

Rete Sunox®

Freno per molla "adagio"

Maniglia con cricchetto



## latera 43

Latera 43 è una zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento orizzontale e chiusura magnetica (a richiesta con gancio meccanico).

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta o a due con cricchetto.

### Optional:

- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera
- rete Sunox

Le dimensioni della Tonda laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

### → Misura finita:


la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

### → Misura luce (specificare):

la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

### A RICHIESTA

GANCIO MECCANICO



### MISURE CONSIGLIATE (mm)

	L		H	
	min	max	min	max
Latera 431 ANTA	--	1400	1500	2600
Latera 432 ANTE	--	2800	1500	2600

linea avvolgenti

latera 43



### A RICHIESTA



gancio un'anta

### OPTIONAL



rete a fasce bianco - nera



2 ante con cricchetto

### LATERA 43

avvolg. laterale

min. fatt.: 1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq

### Optional

Rete a fasce bianco - nera

Rete Sunox®

Freno per molla "adagio"

Blocco 2 ante con cricchetto



## vertica quadra catena | molla

Vertica Quadra è una zanzariera a molla, con cassonetto da 50 mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre. Vertica Quadra è disponibile anche nella versione catena.

### Optional avvolgimento a molla:

- guida telescopica
- maniglia con cricchetto
- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco-nera
- rete Sunox
- versione top
- clic clac-aggancio rapido

### Optional avvolgimento a catena:

- doppio comando int. + est.
- rete a fasce bianco-nera
- rete Sunox


Le dimensioni della Vertica Quadra devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

### → Misura finita:

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


### → Misura luce (specificare):

la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

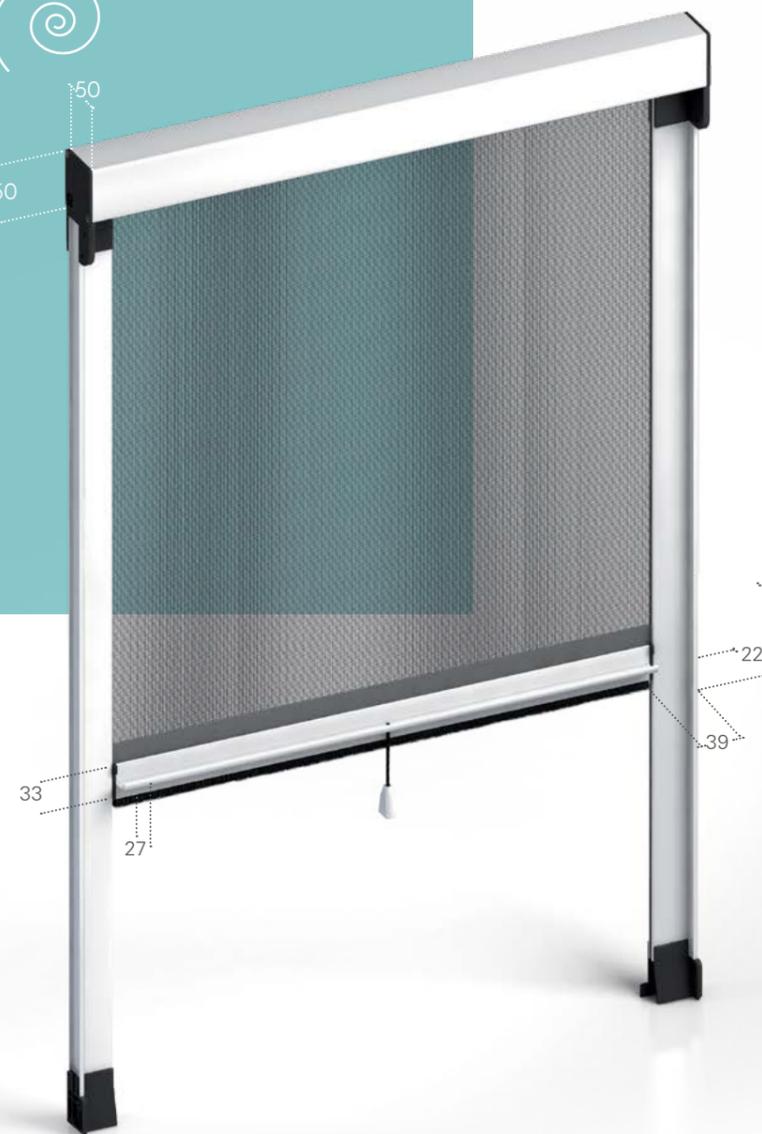

### MISURE CONSIGLIATE (mm)

	L		H	
	min	max	min	max
Vertica Quadra	420	1600	--	2500

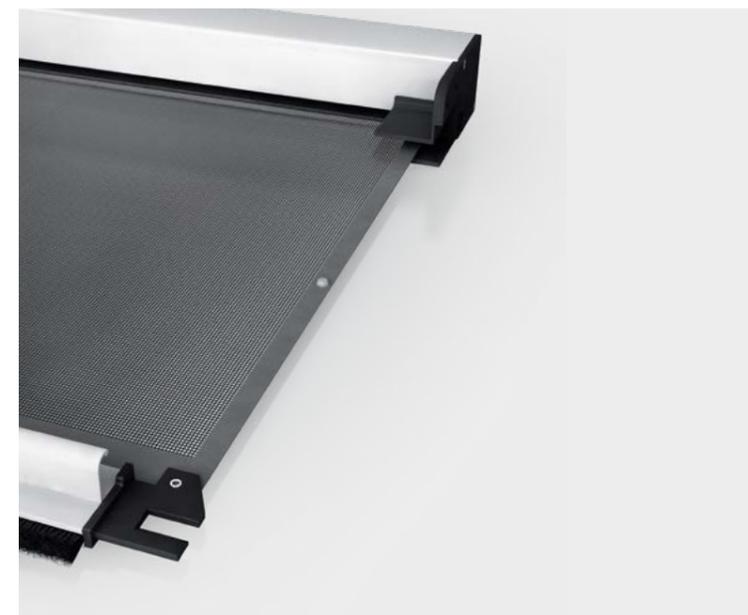

**clic clac**  
guida standard

**clic clac**  
guida telescopica

### OPTIONAL

largh min. 650 mm



"adagio" freno per molla



rete a fasce bianco - nera



maniglia con cricchetto

### VERTICA QUADRA avvolg. vert. a MOLLA

minimo di fatt.: 1,50 mq

#### Optional

- Rete a fasce bianco - nera
- Rete Sunox®
- Freno per molla "adagio"
- Guida telescopica
- Maniglia con cricchetto
- Clic Clac - Aggancio rapido

### VERTICA QUADRA avvolg. vert. a CATENA

minimo di fatt.: 1,50 mq

#### Optional

- Rete a fasce bianco - nera
- Rete Sunox®
- Doppio comando int. + est.



## latera quadra

Latera Quadra è una zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento orizzontale e chiusura magnetica. Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto.

### Optional avvolgimento laterale:

- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera
- rete Sunox

Le dimensioni della Latera Quadra laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

### → Misura finita:

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


### → Misura luce (specificare):

la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.



MISURE CONSIGLIATE (mm)	L		H	
	min	max	min	max
Latera Quadra 1 ANTA	--	1400	1500	2600
Latera Quadra 2 ANTE	--	2800	1500	2600

In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.

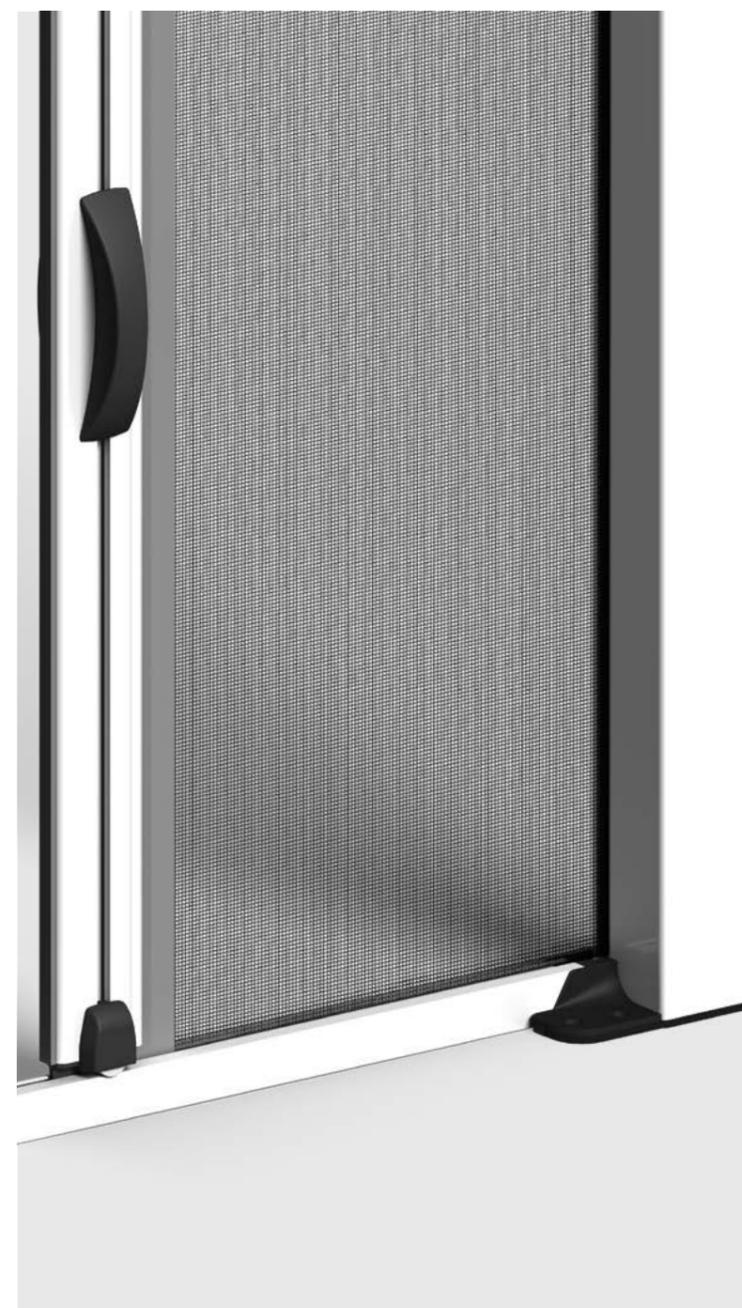


### OPTIONAL



"adagio" freno per molla



rete a fasce bianco - nera

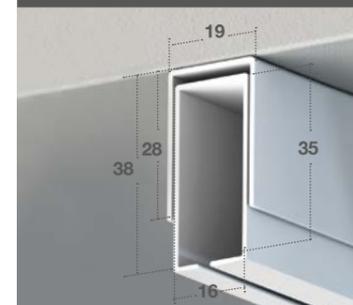

guida telescopica



2 ante con cricchetto

### LATERA QUADRA avvolg. laterale

min. fatt.: 1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq

### Optional

Freno per molla "adagio"

Rete a fasce bianco - nera

Rete Sunox®

Blocco due ante con cricchetto

Guida telescopica



# unika 45

Zanzariera ad incasso ad avvolgimento verticale con cassonetto da 45mm d'ingombro è disponibile a misura o in barre da 6 ml.

**Optional:**

- freno per molla "adagio"
- aggancio rapido clic clac
- rete a fasce bianco - nera
- rete Sunox.

Le dimensioni della Unika devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

→ **Misura finita:**

la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

→ **Misura luce (specificare):**

la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

**Unika 45:** larghezza +70 mm x altezza +47 mm

**STANDARD**

MANIGLIA ALTA



L

H


**MISURE CONSIGLIATE (mm)**

	min	max	min	max
Unika 45	450	1600	--	2500




## unika 45

sezione orizzontale

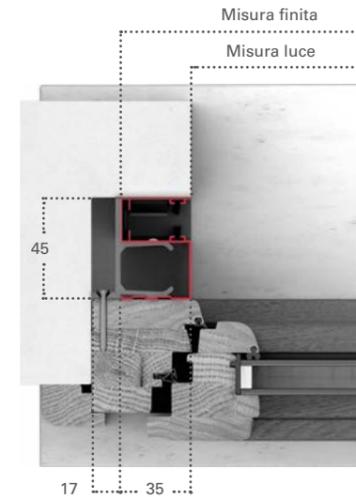

sezione verticale

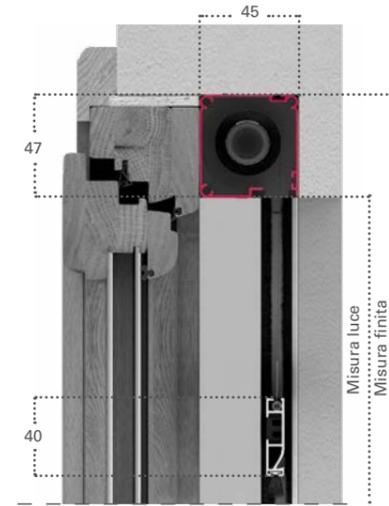

**OPTIONAL**



"adagio" freno per molla larg. min. 650 mm

fissaggio telaio infisso

fissaggio laterale a muro

clic clac - aggancio rapido

**UNIKA 45**  
ad incasso

minimo di fatturazione 1,50 mq

**Optional**

- Freno per molla "adagio"
- Clic Clac - Aggancio rapido
- Rete a fasce bianco - nera
- Rete Sunox®





# unika 45 laterale

Zanzariera ad incasso ad avvolgimento laterale con cassonetto da 45 mm d'ingombro è disponibile a misura o in barre da 6 ml. Può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.

**Optional:**

- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera
- rete Sunox.

Le dimensioni della Unika devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- **Misura finita:**  
la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)
- **Misura luce (specificare):**  
la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:  
**Unika 45:** larghezza +82 mm x altezza +35 mm.




MISURE CONSIGLIATE (mm)	L		H	
	min	max	min	max
Unika 45 laterale 1 ANTA	--	1400	1500	2600
Unika 45 laterale 2 ANTE	--	2800	1500	2600




## unika 45 laterale

sezione orizzontale

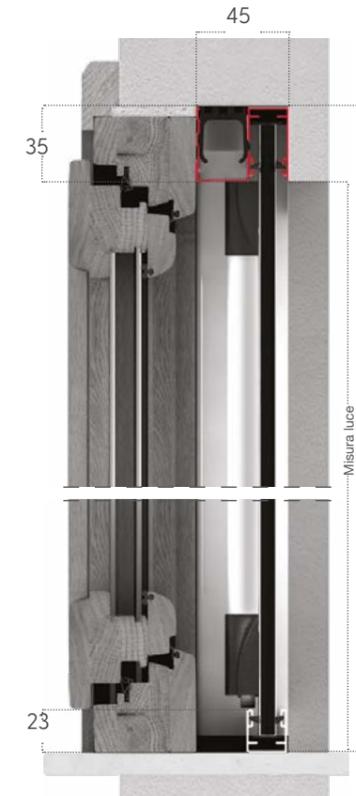

sezione verticale

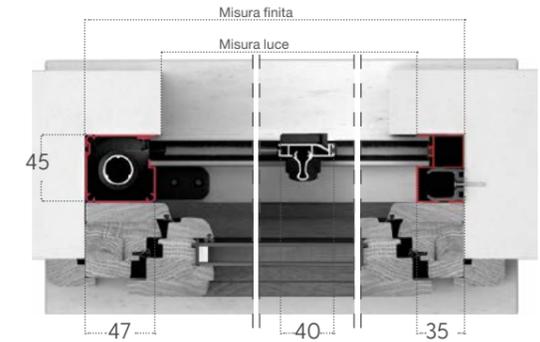

### OPTIONAL




### Unika 45 laterale ad incasso

minimo di fatturazione 1 anta 2mq / 2 ante 4mq

**Optional**

- Freno per molla "adagio"
- Rete a fasce bianco - nera
- Rete Sunox®



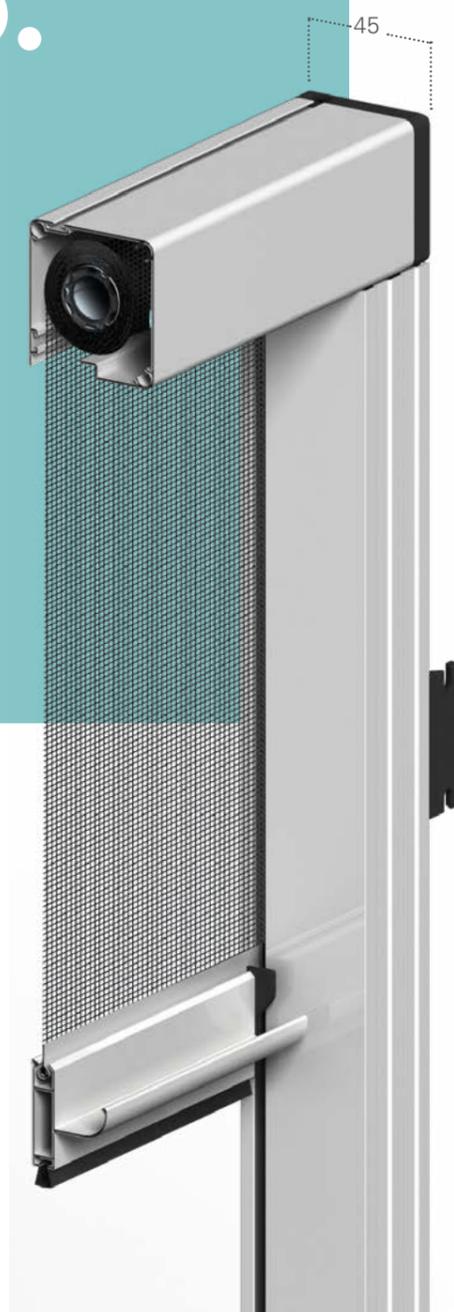

## Perlegno 45 verticale

**Perlegno è una zanzariera ad incasso con cassonetto:**  
- da 45 mm

Adatta per porte e finestre, caratterizzata dalla rete saldata e rivettata ai bordi. azionamento a molla.

### Optional perlegno:

- > guida telescopica
- > maniglia con cricchetto
- > freno per molla "adagio"
- > rete a fasce bianco - nera
- > rete Sunox
- > staffe di fissaggio

### Optional perlegno 2:

- > maniglia con cricchetto
- > freno per molla "adagio"
- > rete a fasce bianco -nera
- > rete Sunox
- > staffe di fissaggio

→ **Misura finita:** la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro).

→ **Misura Luce (Specificare):** la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

- **Perlegno 45:**  
Larghezza +70 mm x Altezza +47 mm.



MISURE CONSIGLIATE (mm)	L		H	
	min	max	min	max
Perlegno 45	420	2000	--	2 000



### PERLEGNO 2 45

Guida piana, semplice e veloce da installare, grazie agli appositi supporti consente la regolazione del parallelismo delle guide.

### sezione orizzontale

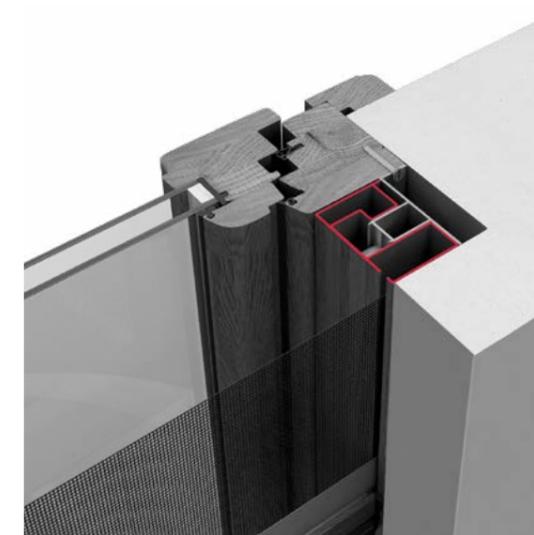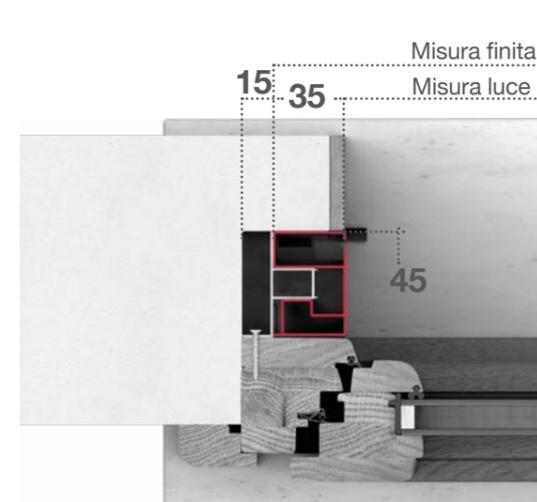

### OPTIONAL

larg. min. 650 mm



"adagio" freno per molla    rete a fasce bianco - nera

### PERLEGNO 45 2 avv. verticale

minimo fatt.: 1,50 mq

#### Optional

Freno per molla "adagio"  
Maniglia con cricchetto



## Perlegno 45 laterale

Perlegno è una zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento orizzontale e chiusura magnetica. Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto.

### Optional:

- blocco 2 ante maniglia cricchetto
- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera
- rete Sunox
- staffe di fissaggio

### Misure da ordinare

#### → Misura finita:

La zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro).

#### → Misura Luce (Specificare):

##### Perlegno 45:

verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:


- 1 anta larghezza + 82 mm, altezza + 35 mm
- 2 ante larghezza + 94 mm, altezza + 35 mm



### MISURE CONSIGLIATE (mm)

	L		H	
	min	max	min	max
Perlegno 45 laterale 1 ANTA	--	1400	1500	2600
Perlegno 45 laterale 2 ANTE	--	2800	1500	2600

In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.

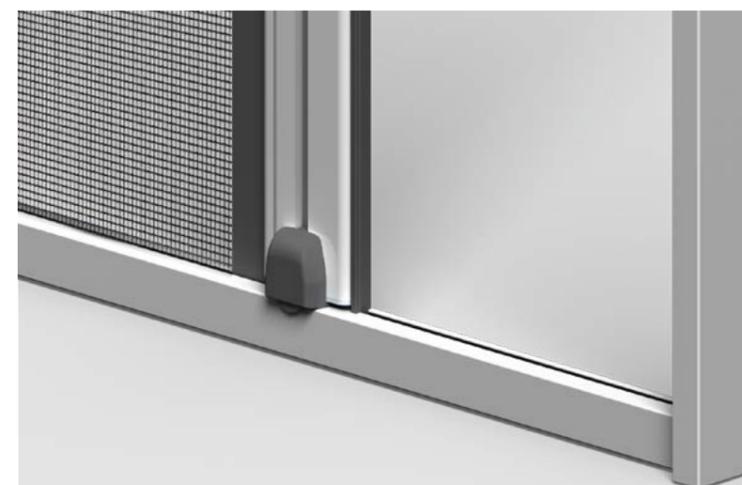

VISTA DALL'INTERNO



VISTA DALL'ESTERNO

### OPTIONAL



"adagio" freno per molla



rete a fasce bianco - nera



due ante con cricchetto



**ATTENZIONE:**  
staffe di fissaggio  
non incluse

### PERLEGNO 45 laterale

avv. orizz.

min. fatt.: 1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq



### Optional

Blocco 2 ante maniglia cricchetto

Rete a fasce bianco - nera

Rete Sunox®

Freno per molla "adagio"

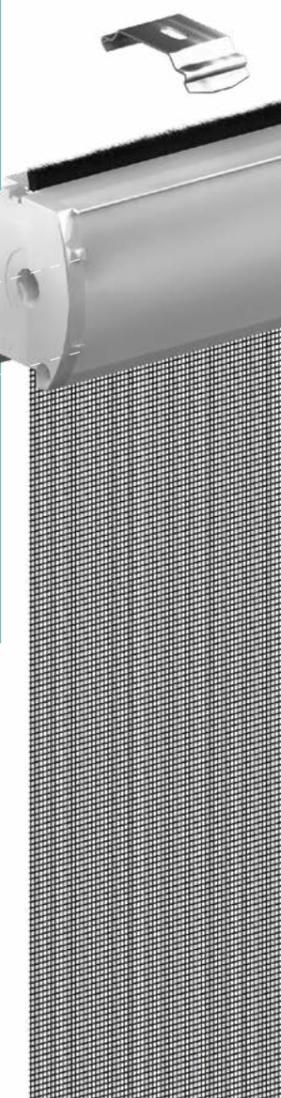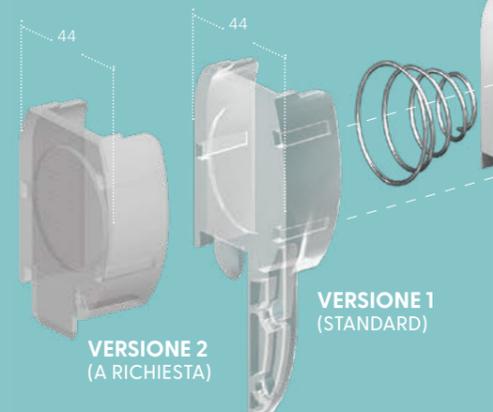

## klip verticale

Klip verticale è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale, con cassonetto arrotondato di 40 mm, adatta a qualunque tipo di porta e finestra.

Gli accessori dal design innovativo ne fanno un prodotto in linea con le attuali tendenze del mercato.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto:

- con clips per fissaggio sulla parte superiore del vano
- con staffe per il fissaggio sugli stipiti laterali
- senza bottoncini.

### Optional:

- clic clac - aggancio rapido
- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera
- rete Sunox.

### Variante:

- aggancio piatto
- spazzolino antivento.

La versione standard prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento, aggancio piatto ed aggancio rapido clic clac.

MISURE CONSIGLIATE (mm)	L		H	
	min	max	min	max
Klip verticale	450	1600	--	2400



## STANDARD



aggancio regolabile

## VARIANTE



aggancio piatto

## OPTIONAL




CLIC CLAC - aggancio rapido



"adagio" freno per molla



rete a fasce bianco - nera



spazzolino antivento

La versione standard prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra. A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento, aggancio piatto ed aggancio rapido clic clac.

## NEW

## KLIP 40 PLUS

REGISTRAZIONE MOLLA

## OPTIONAL



### KLIP VERTICALE

avvolg. verticale

minimo di fatturazione 1,50 mq

## Optional

- Clic Clac - Aggancio rapido
- Registrazione molla
- Freno per molla "adagio"
- Rete a fasce bianco - nera
- Rete Sunox®
- Spazzolino antivento



## klip laterale

Klip laterale è una zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale.

Adatta per qualsiasi tipo di porta-finestra, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.

**Si caratterizza per:**

- guida a terra di dimensioni ridotte pari a 23 mm
- rotella di scorrimento sulla barra maniglia per guidare l'avvolgimento del telo assorbendo eventuali attriti
- senza bottoncini.

**Optional:**

- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera
- rete Sunox.

**variante:**

- spazzolino antivento



**MISURE CONSIGLIATE (mm)**

	L		H	
	min	max	min	max
Klip laterale 1 ANTA	--	1400	1500	2600
Klip laterale 2 ANTE	--	2800	1500	2600



**STANDARD**



profilo rinforzo maniglia laterale



guida ribaltabile

**STANDARD**



maniglia 2 ante con cricchetto

**DI SERIE**



maniglia snodata

**OPTIONAL**



"adagio" freno per molla largh. min. 650 mm

## FAI DA TE do it yourself

**KLIP LATERALE**  
avvolg. orizzontale

minimo di fatturazione 1 anta 2mq / 2 ante 4mq

**Optional**

- Freno per molla "adagio"
- Rete a fasce bianco - nera
- Rete Sunox®
- Spazzolino antivento





# front 40

**Front 40 è una zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento verticale, caratterizzata dal montaggio frontale.**

Disponibile con cassonetto da 40 mm. Il montaggio frontale, insieme ad un comodo sistema di registrazione della pre-carica della molla a zanzariera installata, la rende particolarmente funzionale.

### VERSIONE STANDARD

- guide con spazzolino normale (a richiesta versione antivento)
- maniglia alta (mm 57)
- aggancio inferiore clic clac regolabile lungo l'altezza delle guide sino alla base
- senza bottoncini.

**In fase di ordine è possibile richiedere:**

VERSIONE MANIGLIA BASSA (mm 40)

- aggancio inferiore clic clac regolabile lungo l'altezza delle guide
- oppure**
- aggancio inferiore clic clac alla base.



### STANDARD

MANIGLIA ALTA




### DI SERIE



CLIC CLAC - aggancio rapido

### VARIANTE

MANIGLIA BASSA



### OPTIONAL



"adagio" freno per molla largh. min. 650 mm

rete a fasce bianco - nera

## FAI DA TE do it yourself

**FRONT 40**  
avvolg. verticale

minimo di fatt.: 1,50 mq

#### Optional

- Freno a molla "adagio"
- Rete a fasce bianco - nera
- Rete Sunox®
- Spazzolino antivento

MISURE CONSIGLIATE (mm)	L		H	
	min	max	min	max
Front 40	450	1600	--	2400



## vertica 32

Vertica 32 è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassonetto arrotondato di soli 32 mm di ingombro; si adatta ad installazioni in spazi ridotti con capacità di avvolgimento rete fino a 1,50 mt di altezza. È la soluzione ideale per finestre mono-blocco.

Si caratterizza per:

- con clips per il fissaggio sulla parte superiore del vano
- con staffe per il fissaggio sugli stipiti laterali

**Optional:**

- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco nera
- rete Sunox
- clic clac - aggancio rapido

**Variante:**

- spazzolino antivento
- aggancio piatto

La versione standard prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento, aggancio piatto ed aggancio rapido clic clac.



### MISURE CONSIGLIATE (mm)

	L		H	
	min	max	min	max
Vertica 32	450	1600	--	1500



### STANDARD

### VARIANTE



aggancio regolabile

aggancio piatto

La versione standard prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento, aggancio piatto ed aggancio rapido clic clac.

### STANDARD



CLIC CLAC - aggancio rapido



"adagio" freno per molla



spazzolino antivento

### VERTICA 32

avvolg. verticale

minimo di fatturazione 1,50 mq

#### Optional

- Clic Clac - Aggancio rapido
- Freno per molla "adagio"
- Rete a fasce bianco - nera
- Rete Sunox®
- Spazzolino antivento



## latera 32

**Latera 32 laterale è una zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale. Disponibile con il cassonetto da 32 mm. Adatta per qualsiasi tipo di porta-finestra, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.**

Si caratterizza per:

- guida a terra di dimensioni ridotte pari a 23 mm
- rotella di scorrimento sulla barra maniglia per guidare l'avvolgimento del telo assorbendo eventuali attriti.

**Optional:**

- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco nera
- rete Sunox
- spazzolino antivento

Le dimensioni della Latera 32 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

→ **Misura finita:**

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

→ **Misura luce (specificare):**

la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.



MISURE CONSIGLIATE (mm)	L		H	
	min	max	min	max
Latera 32 1 ANTA	--	1200	1500	2300
Latera 32 2 ANTE	--	2400	1500	2300



### OPTIONAL



"adagio" freno per molla

### STANDARD



maniglia 2 ante con cricchetto



maniglia snodata



profilo rinforzo maniglia laterale

FAI DA TE  
do it yourself




**LATERA 32**  
avvolg. verticale

min. fatt. 1 anta: 2,00 mq / 2 ante 4,00 mq

**Optional**

- Freno per molla "adagio"
- Rete a fasce bianco - nera
- Rete Sunox®
- Spazzolino antivento

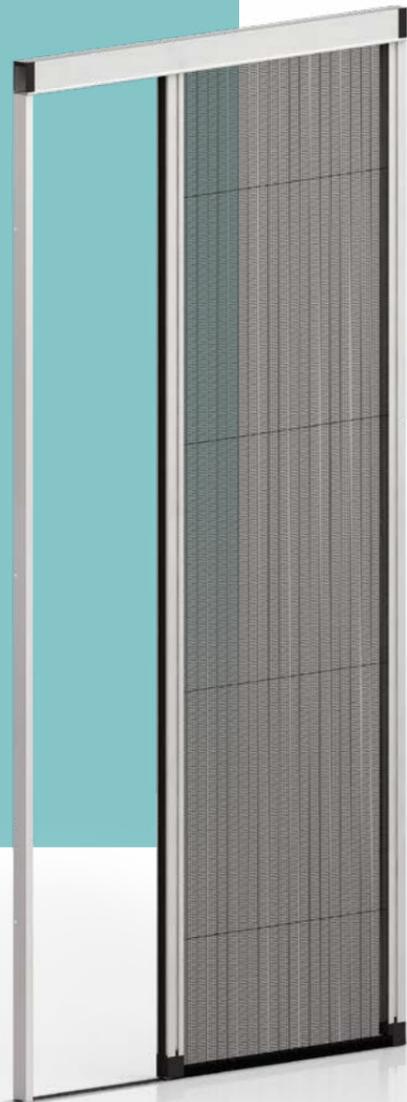

## plissé

Plissé è una zanzariera per porte-finestre di frequente passaggio.

L'assenza di barriere a pavimento agevola il transito.

La semplicità di montaggio e smontaggio facilita una completa pulizia del vano e del prodotto. È realizzabile a un'anta, due ante con chiusura centrale o a seguire, tre e quattro ante.



maniglie per  
incasso  
con clip di  
fissaggio




Disponibile a richiesta in grigio

## plissé

è la zanzariera ideale per porte finestre di ampia larghezza. L'assenza di guide inferiori sul pavimento facilita la pulizia e il transito: nessuna barriera architettonica.



### sezioni orizzontali

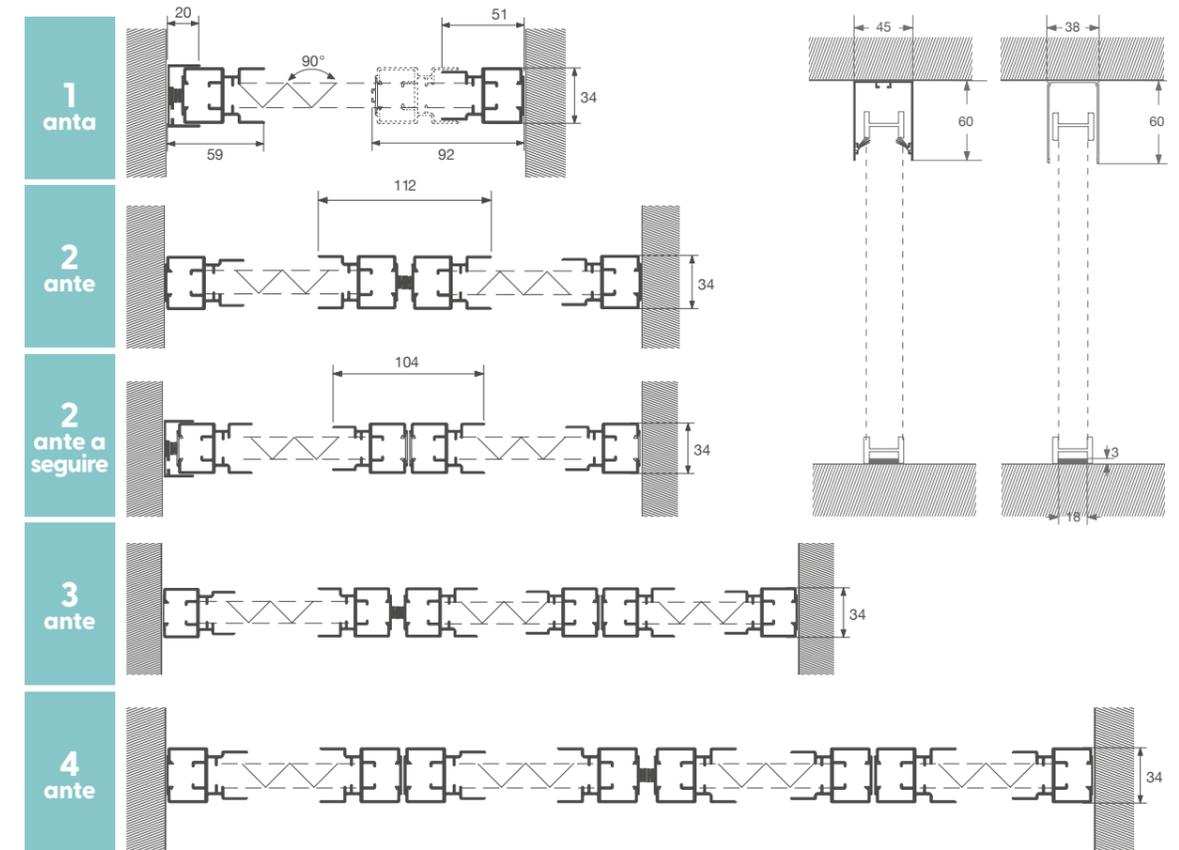

MODULI PLISSÉ	ALTEZZA cm			
	210-240	241-258	259-270	271-300
LARGHEZZA cm				
90-105	●	●	●	●
106-120	●	●	●	●
121-135	●	●	●	●
136-160	●	●	●	●
161-180	●	●	●	●
181-200	●	●	●	●

I moduli evidenziati in tabella in colore ● non sono consigliati per zone con forte presenza di vento, pertanto per le richieste che rientrano in queste misure si consiglia l'utilizzo del profilo Extralarge. In caso contrario l'azienda declina ogni responsabilità per qualsiasi malfunzionamento.

### Optional

Profilo XL

Compensatore laterale a muro - Kit Plissé incasso 40

Kit Plissé incasso 50


Kit Plissé + guida tapparella incasso ZT

Kit Plissé fissaggio frontale versione A

Kit Plissé fissaggio frontale versione B-C-D

Kit Plissé fissaggio frontale versione E

Kit Plissé fissaggio frontale versione F



22 mm



FORO DRENANTE



reversibile

## plissè22

### laterale | reversibile

La Plissè 22 è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato. Grazie ad un ingombro di appena 22 mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7 mm rende il passaggio agevole. È disponibile in due versioni, tutte fornite con rete nera e su richiesta con rete grigia.

- **Plissè 22 laterale**, particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.
- **Plissè 22 reversibile** è una zanzariera per porte-finestre. La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.

Le dimensioni della Plissè 22 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- **Misura finita:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- **Misura luce:** (specificare): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sull'altezza



Disponibile a richiesta in grigio

MISURE CONSIGLIATE (mm)	L		H	
	min	max	min	max
Plissè 22 1 ANTA LATERALE	--	2000	600	2600
Plissè 22 REVERSIBILE	--	2400	600	2600



Plissè 22 fissaggio fronte tondo

## plissè 22

### fissaggio fronte tondo



Il profilo Fissaggio Frontale Tondo permette di installare frontalmente la zanzariera modello Plissè 22. Le dimensioni devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza con le seguenti indicazioni.

#### • Misura finita:

il profilo del fissaggio frontale verrà fornito con le dimensioni massimo ingombro, la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte in relazione alla versione richiesta.

Esempio: misura max ingombro versione A, la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 24 mm in larghezza e 12 mm in altezza.

#### versioni viste dall'esterno

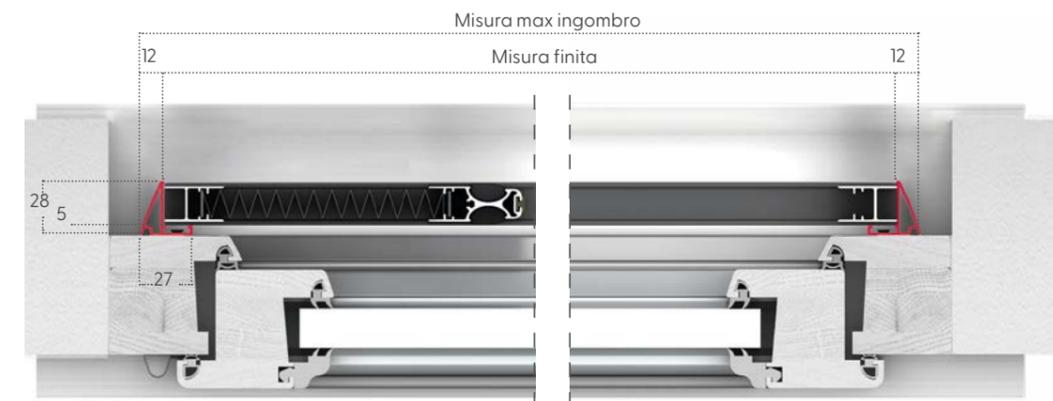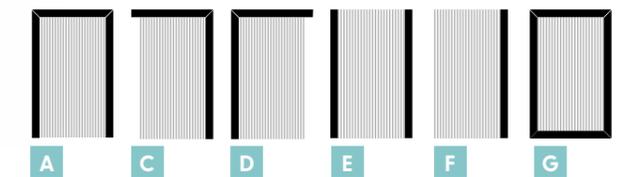

#### FRONTALE PLISSÈ 22 TONDO OPTIONAL

- Kit Plissè 22 fissaggio frontale versione A
- Kit Plissè 22 fissaggio frontale versione B-C-D
- Kit Plissè 22 fissaggio frontale versione E
- Kit Plissè 22 fissaggio frontale versione F

# 05. sistemi di incasso

**abbinabile a:**

plissè  
fly new  
perlegno 45  
unika 45  
flat verticale  
flat laterale

Le serie di zanzariere sopra elencate  
possono essere abbinare con:

- INCASSO Z 50 N
  - INCASSO ZT per Tapparella
  - INCASSO ZTA
  - INCASSO ZT2
  - INCASSO ZP 45 per Persiana
- I dettagli nelle pagine seguenti.


## Incasso Z 50 N

predisposta  
solo zanzariera



## Incasso ZT / ZTA / ZT2

predisposta  
zanzariera + tapparella

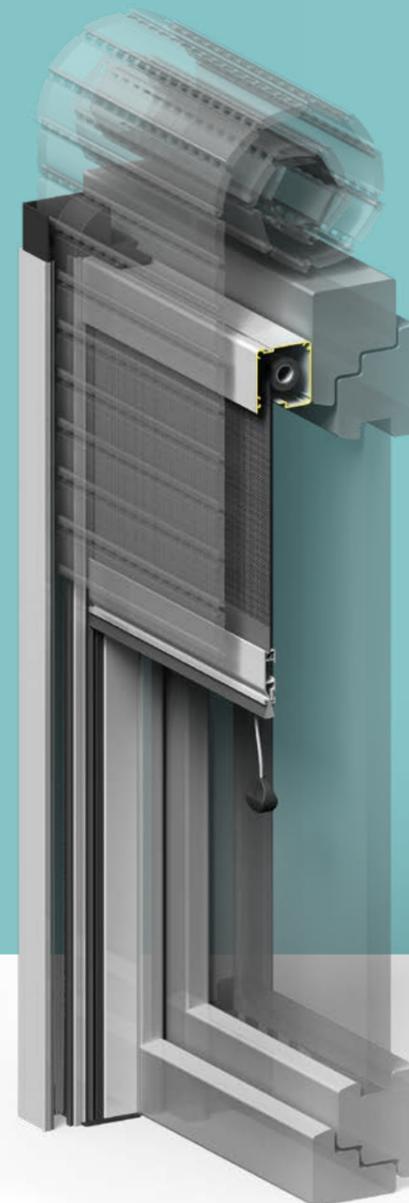

## Incasso ZP

predisposta  
zanzariera + persiana



**Tekline**<sup>®</sup>  
tecnologie vano finestra



## incasso Z 50 N

### SISTEMA DI INCASSO

#### L'evoluzione della zanzariera da incasso...

Incasso Z 50 N è un profilo da incasso con ingombro 50 mm, studiato per l'abbinamento con i sistemi: Fly new, Unika 45, Perlegno 45, Flat.

Consente la predisposizione del serramento alla successiva installazione della zanzariera. Incasso Z 50 N può essere installato con la funzione di carter o, diventa la predisposizione per il fissaggio della zanzariera senza l'ausilio delle viti. Installare la zanzariera ed effettuare le operazioni di manutenzione è semplice e veloce, il serramento può essere sigillato indipendentemente dalla zanzariera.

#### INCASSO Z 50 N

Le dimensioni della zanzariera abbinata al kit Incasso Z 50 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se si tratta di misura finita o misura luce.

- **Misura finita:**  
la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).
- **Misura luce:**  
il prodotto verrà fornito e addebitato con le misure maggiorate: larghezza +80mm x altezza +40mm.



#### ATTENZIONE!


misure da trasmettere per ordinare la zanzariera in presenza di incasso Z 50 N già installato.

#### Misure da ordinare:


- **Misura luce guide:**  
la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza +33 mm.
- **Misura finita guide:**  
verrà fornita e addebitata in larghezza -28 mm, in altezza -15 mm.



#### sezione verticale

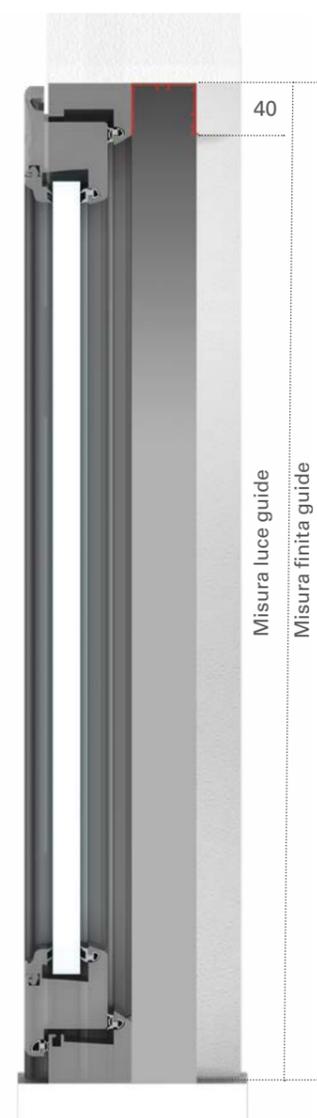


#### APPLICAZIONI CON:

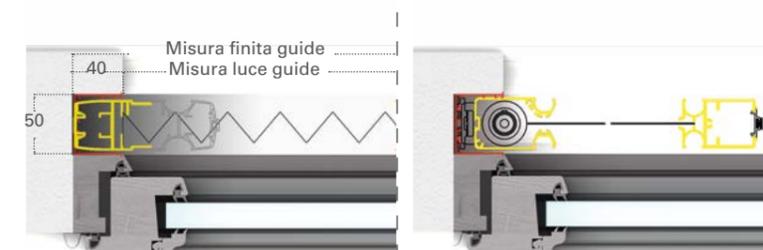


#### plissé

#### fly new / flat

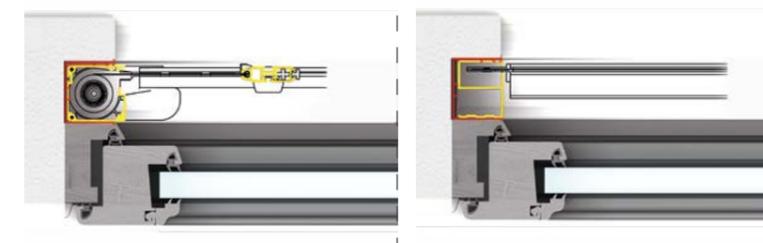

#### perlegno 45 laterale

#### perlegno 45 verticale

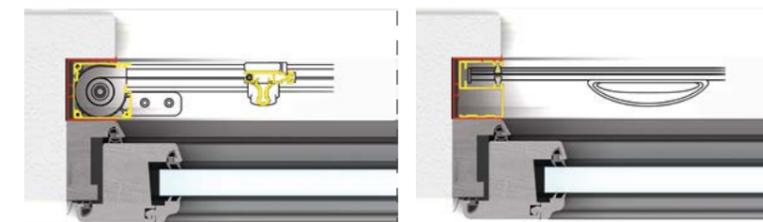

#### unika 45 laterale

#### unika 45 verticale

#### maniglia alta\* aggancio clic clac



#### STANDARD

#### maniglia bassa\* aggancio clic clac




#### A RICHIESTA

\* Per maniglia alta o bassa, con aggancio Clic Clac, richiedere maniglia al contrario.


# incasso Z 50 N

## SISTEMA DI INCASSO

### profili e accessori




**profilo incasso  
Z 50 N**  
5,20 ml




**carter in  
alluminio**  
6,00 ml

## TIPI DI FISSAGGIO

**Incasso Z 50 N**  
fissaggio a sormonto sul serramento

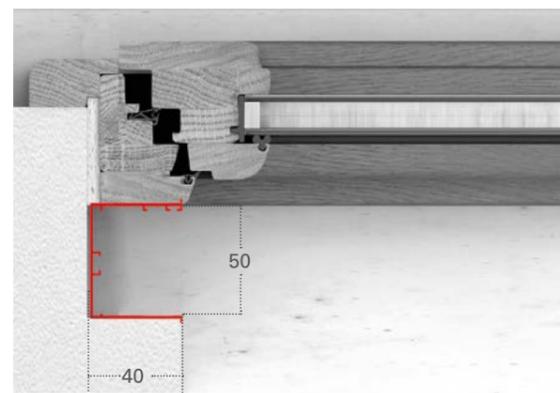


**Incasso Z 50 N**  
fissaggio su controtelaio

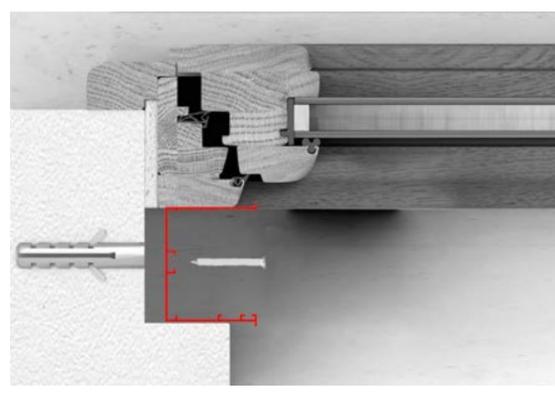

# Incasso Z 50 IS

## SISTEMA DI INCASSO

### profili e accessori



**profilo incasso  
Z 50 IS**  
505 gr/ml circa  
peso teorico

Il profilo incasso Z 50 IS permette di assemblare direttamente il sistema sul telaio del serramento, agevolando le modalità di posa in cantiere.



### INCASSO Z 50 N / Z 50 IS ABBINAMENTI

Incasso Z 50 N / Z 50 IS / Z 50 IS + Plissé

Incasso Z 50 N / Z 50 IS + Fly New + Flat

Incasso Z 50 N / Z 50 IS + Unika 45 Verticale

Incasso Z 50 N / Z 50 IS + Unika 45 Laterale

Incasso Z 50 N / Z 50 IS + Perlegno 45 Verticale

Incasso Z 50 N / Z 50 IS + Perlegno 45 Laterale

### INCASSO Z 50 N profili e accessori

Profilo Incasso Z 50 N



## incasso ZT

### SISTEMA DI INCASSO

Incasso ZT è una guida tapparella da abbinare a vari modelli di zanzariera: **Plissé, Fly New, Unika 45, Perlegno 45.**

L'installazione del prodotto avviene in modo semplice e rapido. Qualora utilizzando il profilo della Incasso ZT non si voglia inserire la zanzariera è possibile coprire il vuoto della sua predisposizione con un carter in Pvc o alluminio, permettendo di proteggere e dare un aspetto gradevole all'estetica dell'infisso. Le dimensioni del kit Incasso ZT Tapparella devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o misura luce guide:

- **Misura finita guide:**  
verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)
- **Misura luce guide:**  
verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2) mm, altezza pari a misura finita.




#### ATTENZIONE!

misure da trasmettere per ordinare la zanzariera in presenza di kit incasso z già installato.

- **Misura luce guide:**  
la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza -2 mm.
- **Misura finita guide:**  
verrà fornita e addebitata in larghezza -13 mm, in altezza -2 mm.

#### sezione verticale

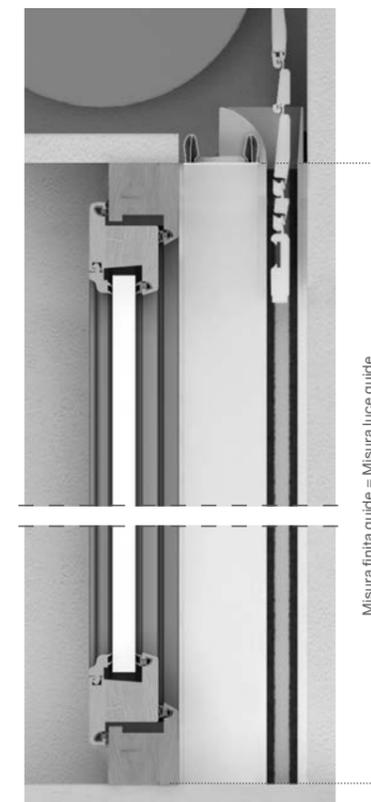


Misura finita guide = Misura luce guide

#### APPLICAZIONI CON:




plissé

fly new / flat

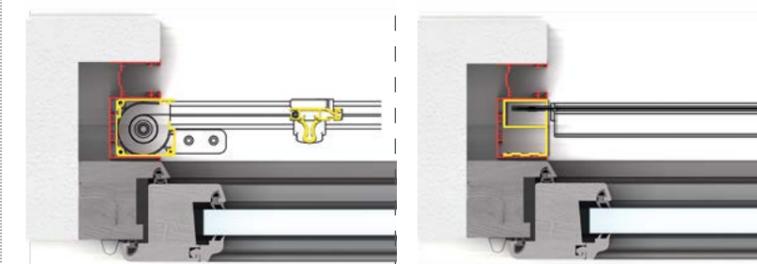

perlegno 45 laterale

perlegno 45 verticale

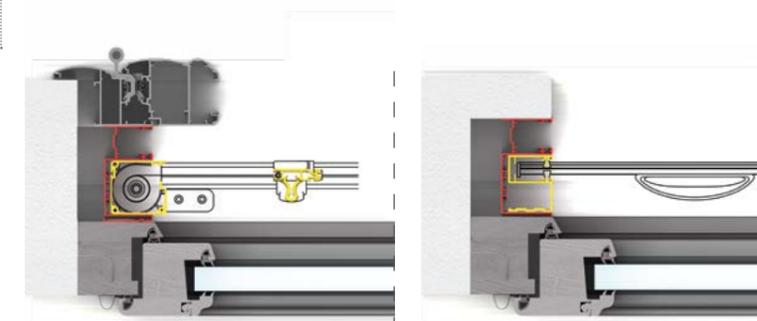

unika 45 laterale

unika 45 verticale

**maniglia alta\***  
aggancio clic clac



STANDARD

**maniglia bassa\***  
aggancio clic clac



A RICHIESTA

\* Per maniglia alta o bassa, con aggancio Clic Clac, richiedere maniglia al contrario.

# incasso ZT tapparella

## SISTEMA DI INCASSO



- > inviti tapparella
- > tappi per carter
- > viti

conf. 100 cp.


### applicazioni



35

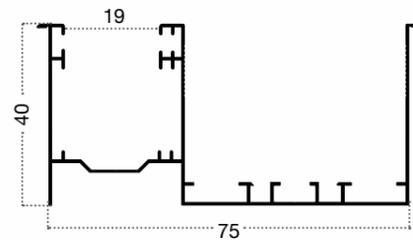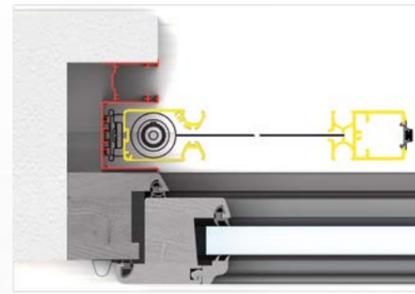


guida





carter in alluminio  
6.00 ml

# versione ZT2




profilo incasso ZT2 - tapparella  
guida 40x75  
per incasso zanzariera in alluminio estruso


# versione ZTA

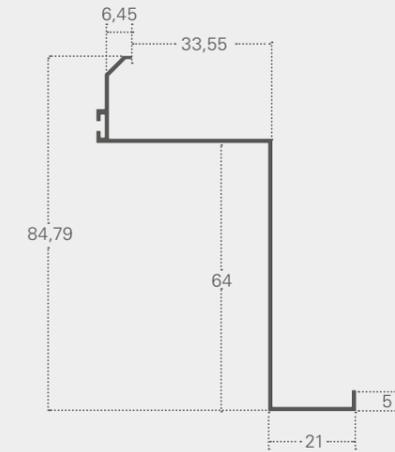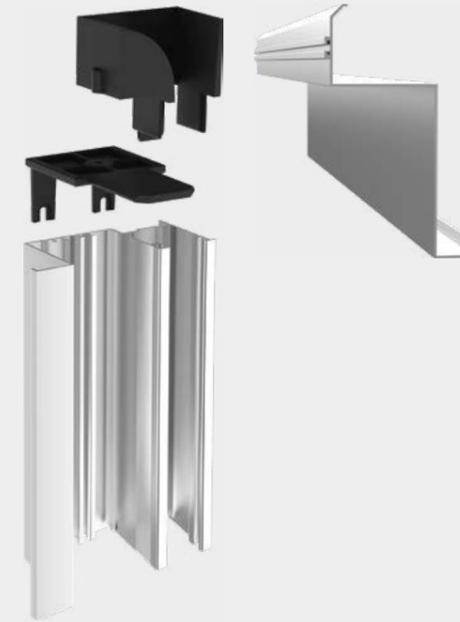

traverso superiore

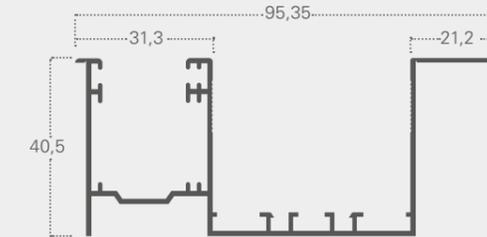

guida

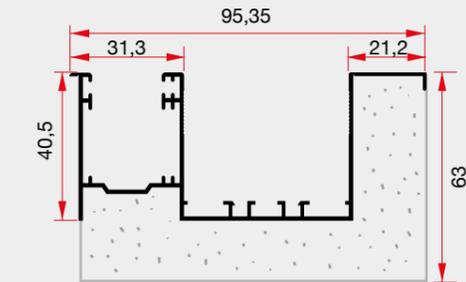

guida coibentata

## INCASSO ZT TAPPARELLA ABBINAMENTI

- Plissé
- Fly New
- Flat
- Unika 45 verticale
- Unika 45 laterale
- Perlegno 45 verticale
- Perlegno 45 laterale

## INCASSO ZT TAPPARELLA profili e accessori

- Incasso ZT tapparella + Coppie inviti + Spazzolini (tagliati a misura)
- Carter in ALLUMINIO
- Guida coibentata
- Coppia ZTA
- Traverso per ZTA



## incasso ZP persiana

### SISTEMA DI INCASSO

Incasso ZP è una guida persiana da abbinare a vari modelli di zanzariera:

**Plissé, Fly New, Unika 45.**

L'installazione del prodotto avviene in modo semplice e rapido. Qualora utilizzando il profilo della Incasso ZP non si voglia inserire la zanzariera è possibile coprire il vuoto della sua predisposizione con un carter in Pvc o alluminio, permettendo di proteggere e dare un aspetto gradevole all'estetica dell'infisso. Le dimensioni del kit Incasso ZP Persiana devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o misura luce:

- **Misura finita imbotte:**  
verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro).
- **Misura luce imbotte:**  
verrà fornita e addebitata con misure maggiorate:  
larghezza + (41x2) mm, altezza +41 mm.




#### ATTENZIONE!


misure da trasmettere per ordinare la zanzariera in presenza di kit incasso zp 45 già installato.

- **Misura luce imbotte:**  
a zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza +33 mm.
- **Misura finita imbotte:**  
verrà fornita e addebitata in larghezza -15 mm, in altezza -8 mm.

#### sezione verticale

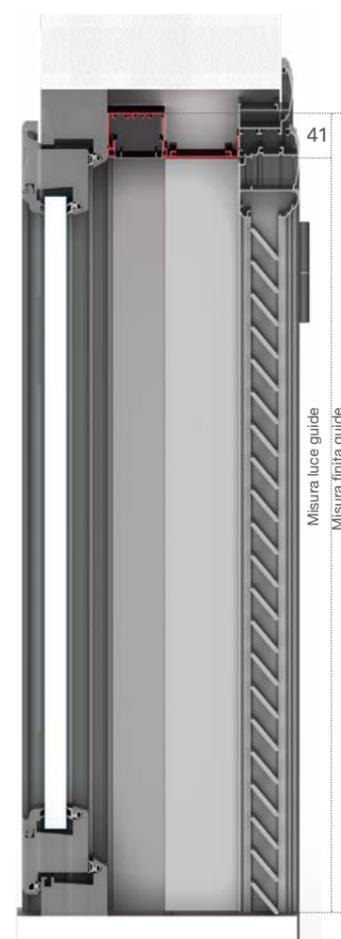


#### APPLICAZIONI CON:

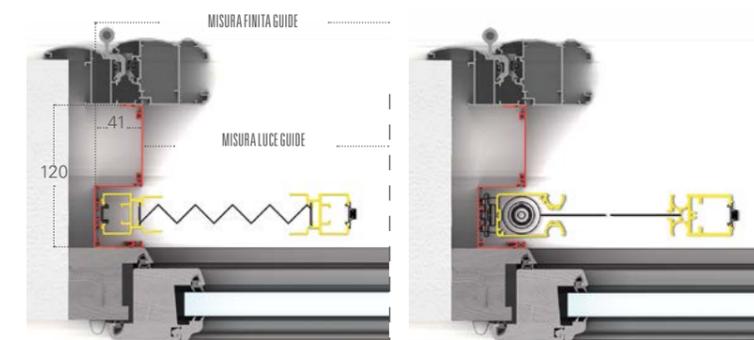


plissé

fly new

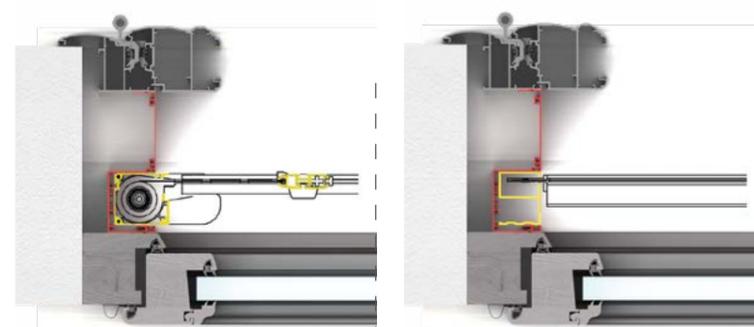

perlegno 45 laterale

perlegno 45 verticale

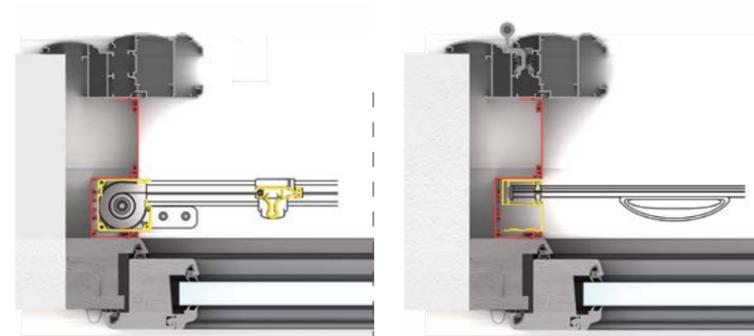

unika 45 laterale


unika 45 verticale

## incasso ZP tapparella

SISTEMA DI INCASSO



### profili e accessori

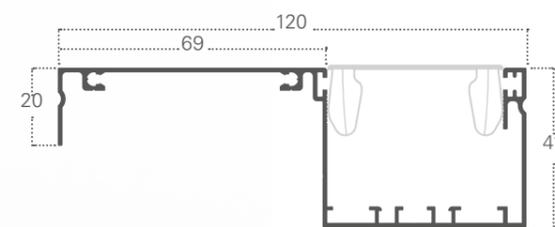

#### profilo incasso ZP - persiana

868 gr/ml - costo stabilito dall'andamento del mercato



#### carter in alluminio 6.00 ml

### maniglia alta\* aggancio clic clac



### STANDARD

### maniglia bassa\* aggancio clic clac



### A RICHIESTA

\* Per maniglia alta o bassa, con aggancio Clic Clac, richiedere maniglia al contrario.

### INCASSO ZP PERSIANA ABBINAMENTI

- Kit Incasso ZP Persiana + Plissé
- Kit Incasso ZP Persiana + Fly New
- Kit Incasso ZP Persiana + Flat
- Kit Incasso ZP Persiana + Unika 45 verticale
- Kit Incasso ZP Persiana + Unika 45 laterale
- Kit Incasso ZP Persiana + Perlegno 45 verticale
- Kit Incasso ZP Persiana + Perlegno 45 laterale

### INCASSO ZP PERSIANA profili e accessori

- Profilo Incasso ZP Persiana
- Carter in ALLUMINIO Incasso ZP Persiana



OPTIONAL  
GATTAIOLA

# portina


Portina è una zanzariera a battente studiata per verande, patii e porte finestre.

**Viene fornita in:**

- barre con accessori per l'assemblaggio
- su misura.

Le dimensioni della zanzariera Portina devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- **Misura finita:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- **Misura luce (specificare):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano.

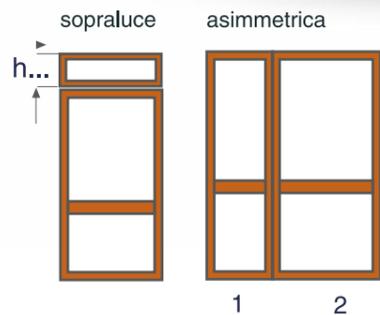


MISURE CONSIGLIATE (mm)	L		H	
	min	max	min	max
Portina 1 ANTA	--	1000	--	2600
Portina 2 ANTE	--	2000	--	2600




# portina

versioni da indicare in fase di ordine

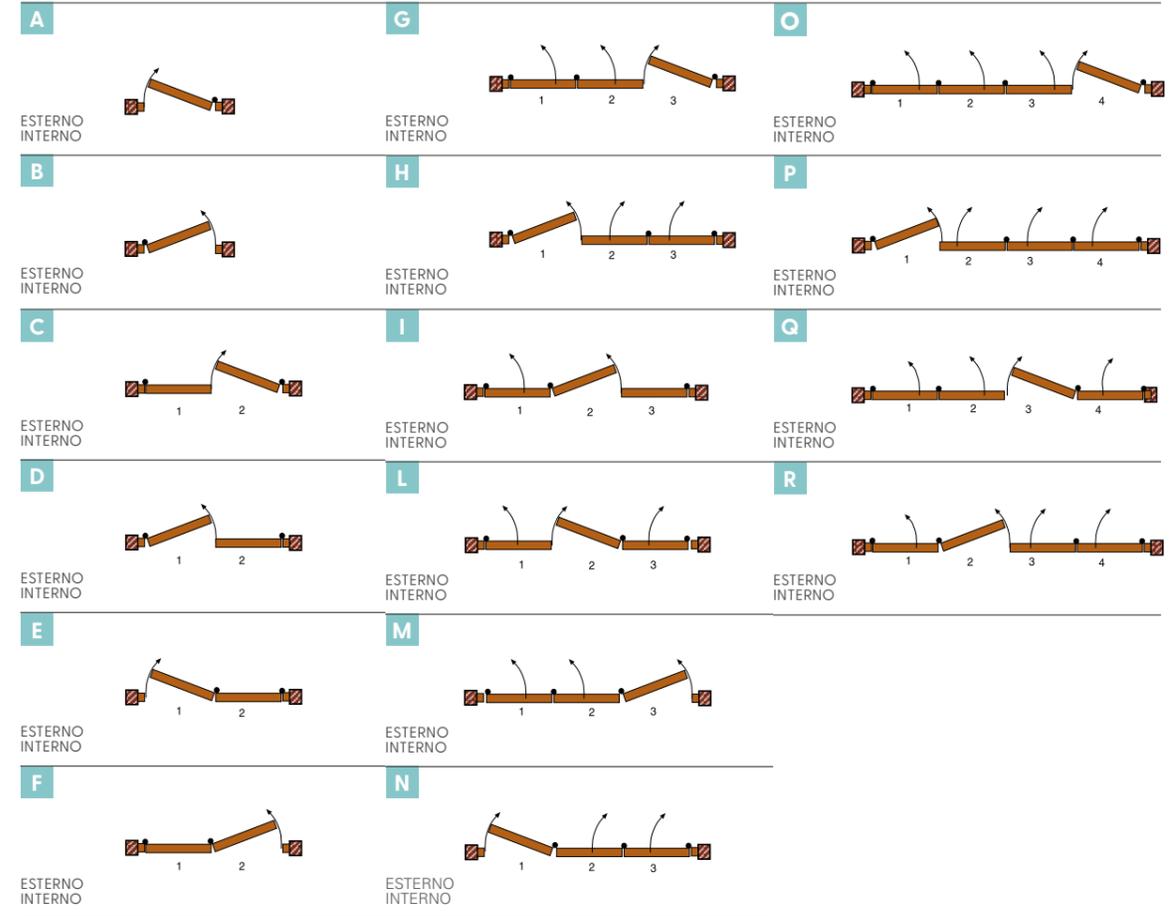

## telai

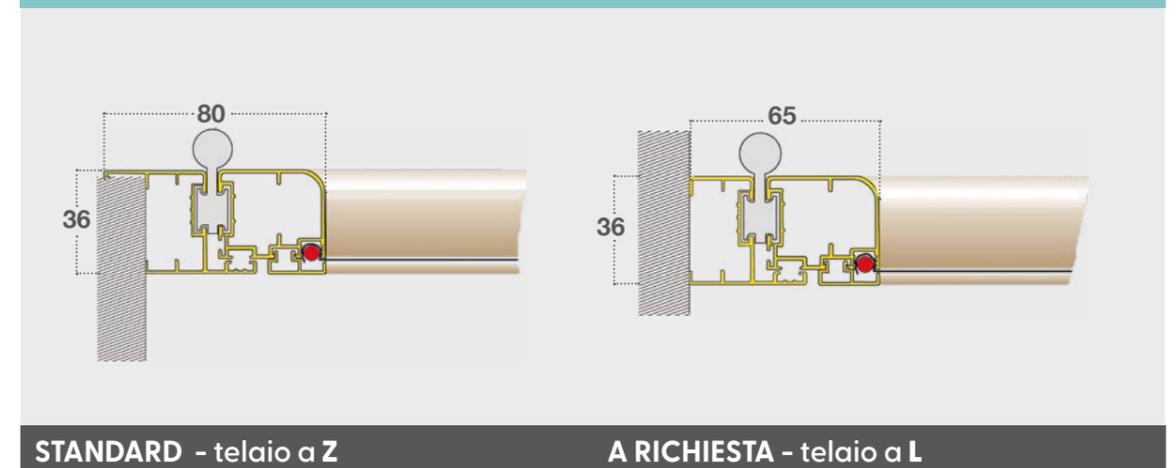




## portina

### OPTIONAL

#### gattaiola



### OPTIONAL

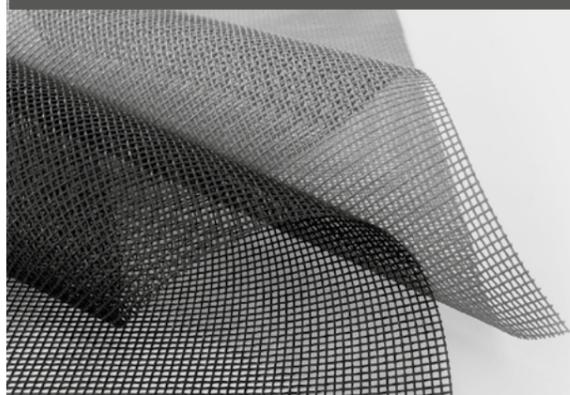


**Dura**  **NET**

RETE IN FIBRA  
ROBUSTA ED ELASTICA  
AD ALTA VISIBILITÀ  
E RESISTENZA



### TREVERSO INT. + EST,

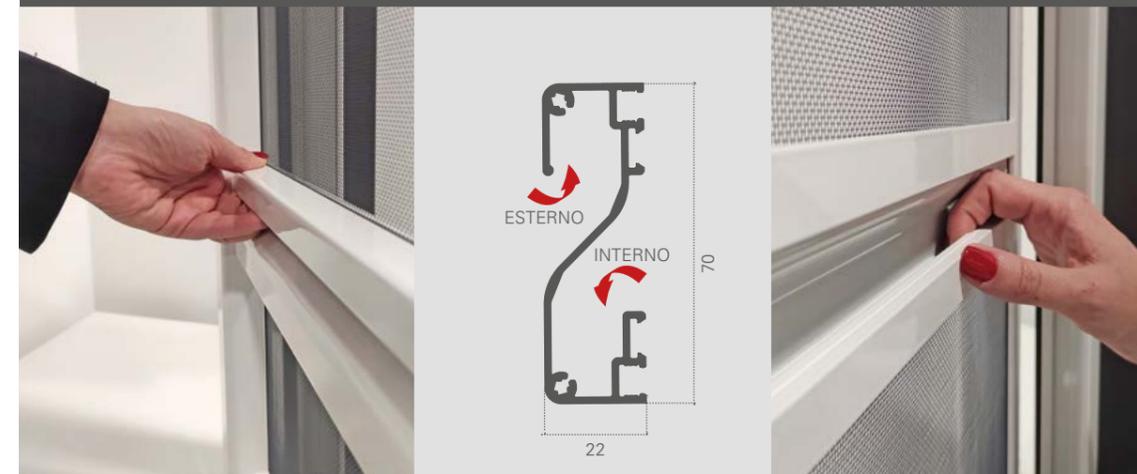

#### STANDARD

Rete in alluminio brunita

Telaio a "Z"

Altezza traverso cm 90

#### A RICHIESTA

Rete in fibra

Telaio ad "L"

Altezza traverso

Ante asimmetriche\*

#### Portina

su misura

di serie con rete in alluminio brunita, a richiesta in alluminio naturale o fibra

assemblata con rete in alluminio brunita

min. fatturaz. 1 anta 2,00 mq / 2 o più ante 3,00 mq

NON assemblata e priva di rete

min. fatturaz. 1 anta 2,00 mq / 2 o più ante 3,00 mq

#### Optional

Cerniera chiudi porta

Rete acciaio inox 18/16 AISI 316

Rete "Petscreen" grigia

Rete DURANET (altezza max 230 cm)

Sopraluce fisso

Gattaiola



## pegaso ZANZARIERA SCORREVOLE

Pegaso è una zanzariera a scorrere ideata per vani di grandi dimensioni e di largo passaggio.

**Viene fornita in:**

- barre con accessori per l'assemblaggio
- su misura.

Pegaso è caratterizzata dalle ante estraibili. La mancanza di binario alla base agevola il transito e le operazioni di pulizia. È realizzabile a due, tre e quattro ante. Le dimensioni della Pegaso devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

**→ Misura finita:**

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**→ Misura luce (specificare):**


la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano.




**DETTAGLIO**  
zanzariera scorrevole

MISURE CONSIGLIATE (mm)	L		H	
	min	max	min	max
Pegaso 2 ANTE	1200	2800	--	2800



sezione orizzontale

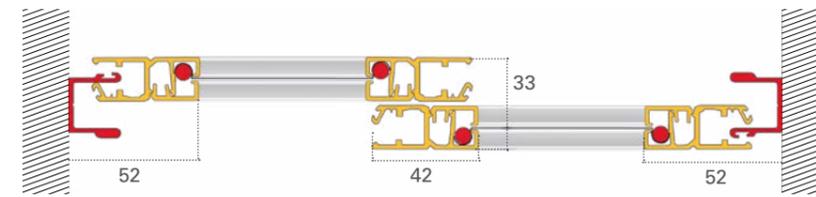

sezione verticale

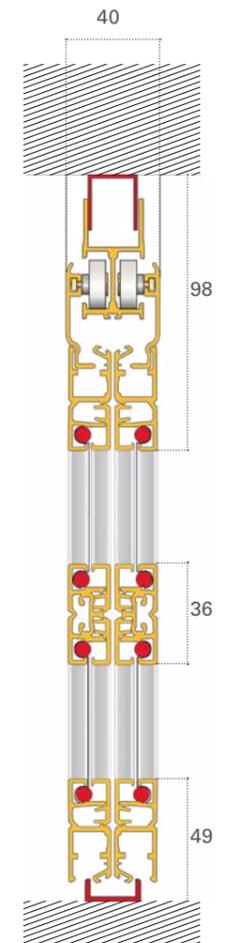

versioni

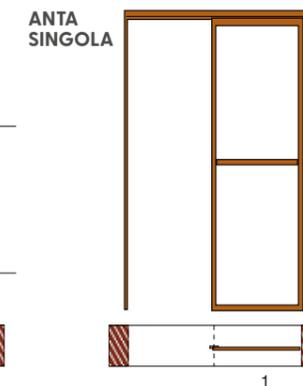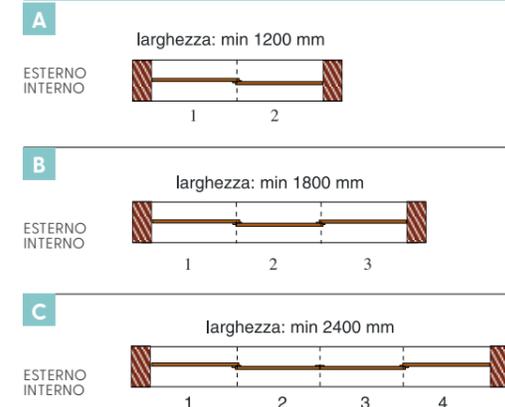

**STANDARD**

- Rete in alluminio brunita
- Altezza traverso cm 90

**A RICHIESTA**

- Rete in alluminio naturale o fibra
- Altezza traverso
- Anta singola

<b>Pegaso</b> su misura	Min. fatturaz. 1 anta 2,00 mq / 2 o più ante 3,00 mq
assemblata con rete in alluminio brunita	
NON assemblata e priva di rete	

**Optional**

- Rete acciaio inox 18/16 AISI 316
- Rete "Petscreen" grigia
- Rete DURANET (altezza max 230 cm)





SCORREVOLE

SALISCENDI

# tris soft

## ZANZARIERA SCORREVOLE

Tris Soft è una zanzariera a schermo fisso per finestre, realizzabile nelle versioni: scorrevole e saliscendi. Di facile applicazione si adatta in spazi molto ridotti grazie al suo ingombro di massimo 25 mm.


Le dimensioni della Tris Soft devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- **Misura finita:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- **Misura luce (specificare):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano.


MISURE CONSIGLiate (mm)	L			H		
	min	max	con traverso	min	max	con traverso
Tris Soft SCORREVOLE	800	2500	2500	--	1600	2600
Tris Soft SALISCENDI	400	1400	--	600	1600	--



sezione orizzontale pannelli scorrevoli

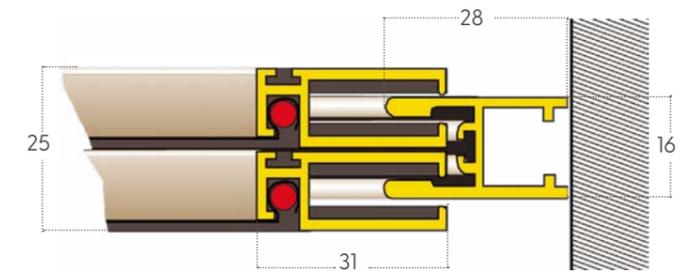

sezione orizz. con compensatore

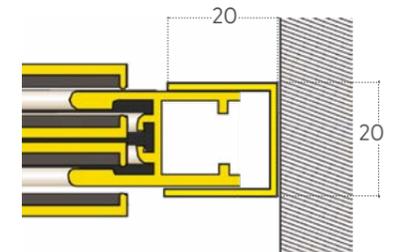

STANDARD	A RICHIESTA
Rete in alluminio brunita	Rete in alluminio naturale o fibra

<b>Tris Soft a misura</b>	di serie con rete in alluminio brunita, a richiesta in alluminio naturale o fibra
Tris Soft scorrevole	minimo di fatturazione 1,5 mq
Tris Soft saliscendi	minimo di fatturazione 1,5 mq

Optional
Kit di compensazione altezza
Rete acciaio inox 18/16 AISI 316
Rete "Petscreen" grigia





## fissa

**Fissa è una zanzariera a schermo fisso ideale per zone ventilate. Si realizza con un solo profilo, versatile per le sue varie possibilità di fissaggio;**

utilizzando accessori specifici e la si può installare:

- nel vano finestra con attacco a muro
- in appoggio con attacco "coccinella"
- in appoggio con attacco angolo magnetico
- in appoggio con attacco con perimetro magnetico
- giunto ad angolo regolabile.

### Fornita in:

- kit "fai da te", profili e accessori su misura.

Realizzazioni con angoli diversi da 90° sono possibili con accessorio specifico "giunto ad angolo regolabile".  
Le dimensioni della Fissa devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

### → Misura finita:

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

### → Misura luce (specificare):

la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

MISURE CONSIGLIATE (mm)	L		H	
	min	max	min	max
Fissa senza traverso	130	1400	130	1400
Fissa con traverso	130	1400	130	2400


\* Per i prodotti in cui una delle due dimensioni supera 1400 mm, verrà applicato il traverso al centro. Se entrambi i lati superano i 1500mm potrà essere applicata solo la rete in fibra di vetro.



## fissa versioni



attacco coccinella      attacco angolo magnetico      attacco a muro      attacco a perimetro magnetico

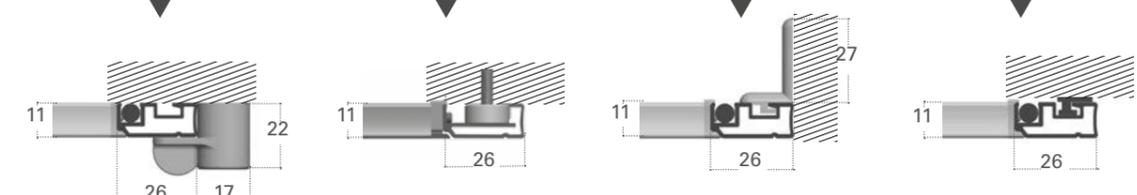

## OPTIONAL



traverso

giunti a scomparsa per traverso Fissa

giunto ad angolo regolabile  
Questo accessorio evita l'interruzione tra il montante e il traverso, ottenendo una rigidità della zanzariera

## STANDARD

Rete in alluminio brunita

## A RICHIESTA

Rete in alluminio naturale

fissa	di serie con rete in alluminio brunita, a richiesta in alluminio naturale o fibra
ATTACCO A MURO	minimo di fatturazione 1,0 mq
ANGOLO MAGNETICO	minimo di fatturazione 1,0 mq
ATTACCO COCCINELLA	minimo di fatturazione 1,0 mq
ATTACCO CON PERIMETRO MAGNETICO	minimo di fatturazione 1,0 mq

## Optional

Rete acciaio inox 18/16 AISI 316 H MAX 1500

Rete "Petscreen" grigia

**GREENGUARD®**

Certificazione di prodotto a bassa emissione e contenuto di formaldeide (direttiva 2010/75/ue)

**MICROBAN****PROTEZIONE ANTIMICROBICA**

Additivo per la protezione contro la proliferazione dei batteri sulla superficie della rete, migliora la resistenza alle macchie ed agli odori.

**big R 80-100****ZANZARIERA OSCURANTE FILTRANTE**

avvolgibile verticale per grandi luci, movimento con argano o motorizzato.

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di:  
Big R 80 (89 mm) Big R 100 (105 mm).  
Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a ZIP ANTIVENTO.

Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

**N.B.** Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.


**ATTENZIONE!**

I modelli rappresentati sono sistemi di protezione solare e non di protezione dal vento. È consigliato l'azionamento a motore con l'anemometro. L'azienda declina ogni responsabilità da eventuali danni causati dagli eventi atmosferici.


MISURE CONSIGLIATE (mm)	L	H
	min-max	max
ZANZARIERA DURANET	600 - 5000	4500
OSCURANTE	600 - 5000	3500
OSCURANTE BLOCKOUT	600 - 5000	3400
FILTRANTE	600 - 5000	3500
CRYSTAL	600 - 5000	3200

**VERSIONE STANDARD CON GUIDE AUTOPORTANTI****Big R 80**


cassonetto stonato con clips di fissaggio a soffitto

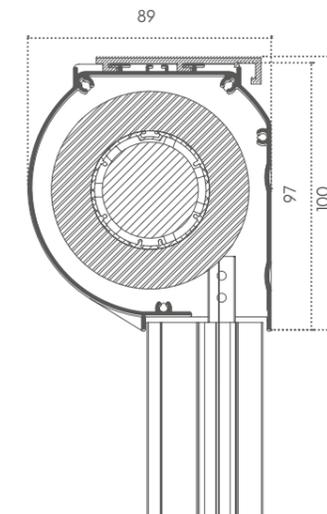


GUIDA ZIP STANDARD

**Big R 100**

cassonetto stonato con clips di fissaggio a soffitto

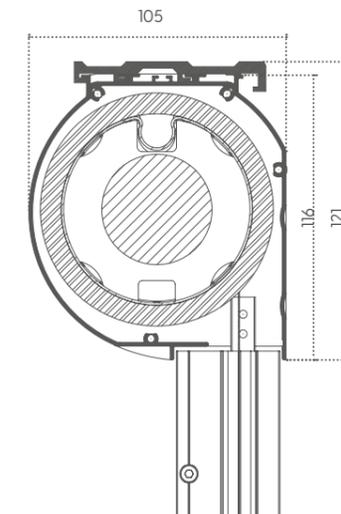


BARRAMANIGLIA

**OPTIONAL**

azionamento a motore

**OPTIONAL**

anemometro

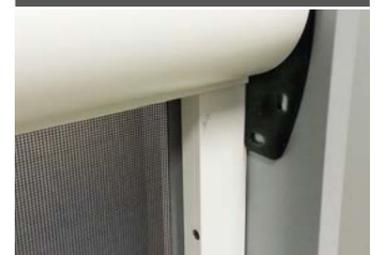

**VARIANTI**  
fissaggio laterale



**DETTAGLI**  
azionamento ad argano

**BIG R 80-100**

escluso azionamento  
min. fatt. Serie 80: 2,00 mq - Serie 100: 3,00 mq

CON GUIDA STANDARD

CON GUIDA INCASSO

**Optional azionamenti**

Argano

Anemometro

Motore con fine corsa elettronico

Motore radiocomando

Radio 1 telecomando (comanda 1 motore)

Radio 2 telecomando (comanda fino a 2 motori)

Centralina regolazione fine corsa (TTU)

**Optional tessuti**

pag. 146



## big c 80-100-130

### ZANZARIERA/OSCURANTE/ FILTRANTE

avvolgibile verticale per grandi luci,  
movimento con argano o motorizzato.

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di: Big C 80 (83 mm) Big C 100 (103 mm) Big C 130 (134 mm). Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a zip antivento. Può essere installata a incasso o in luce. Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

**N.B.** Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.



**GREENGUARD®**

Certificazione di prodotto a bassa emissione e contenuto di formaldeide (direttiva 2010/75/ue)

**MICROBAN**

**PROTEZIONE ANTIMICROBICA**

Additivo per la protezione contro la proliferazione dei batteri sulla superficie della rete, migliora la resistenza alle macchie ed agli odori.




**ATTENZIONE!**

I modelli rappresentati sono sistemi di protezione solare e non di protezione dal vento. È consigliato l'azionamento a motore con l'anemometro. L'azienda declina ogni responsabilità da eventuali danni causati dagli eventi atmosferici.


MISURE CONSIGLIATE (mm)	80		100		130	
	L min-max	H max	L min-max	H max	L min-max	H max
ZANZARIERA RETE ELASTIK NET	640 - 2500	2400	600 - 4000	3500	600-5000	4500
OSCURANTE	640 - 2500	1800	600 - 4000	2500	600-5000	3500
OSCURANTE BLOCKOUT	640 - 2500	1500	600 - 4000	2300	600-5000	3400
FILTRANTE	640 - 2500	1600	600 - 4000	2600	600-5000	3500
CRYSTAL	640 - 2500	1500	600 - 4000	2300	600-5000	3200




Cassonetto squadrato

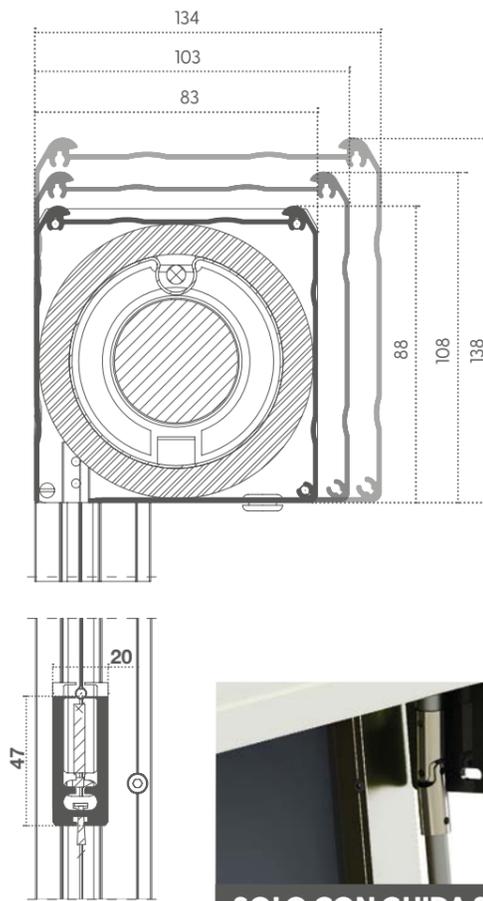

Guida incasso

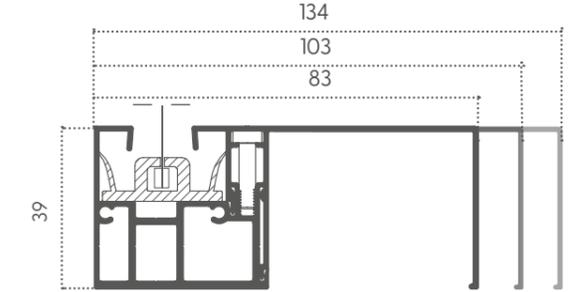

Guida zip standard



OPTIONAL



**SOLO CON GUIDA STANDARD** azionamento a motore azionamento ad argano anemometro

<b>BIG C 80-100</b>	escluso azionamento min. fatt. Serie 80: 2,00 mq - Serie 100: 3,00 mq
CON GUIDA STANDARD	
CON GUIDA INCASSO	
<b>BIG C 130</b>	zanzariera escluso azionamento min. fatt. 3,00 mq
CON GUIDA STANDARD	
CON GUIDA INCASSO	


**azionamenti** (In caso di domotica, l'unico motore utilizzabile è quello standard)

Argano
Anemometro
Motore standard
Motore radiocomando
Radio 1 telecomando (comanda 1 motore)
Radio 2 telecomando (comanda fino a 2 motori)
Centralina regolazione fine corsa (TTU)


**Optional tessuti**

## campionario tessuti


### RETE ZANZARIERA

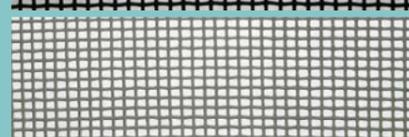	<b>COD. 1286 NERO</b>
	<b>COD. 1348 GRIGIO</b>


### FILTRANTI

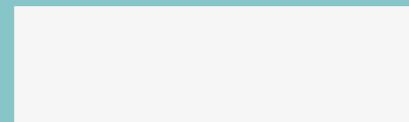	<b>COD. T80 CRYSTAL</b>
	<b>COD. DM</b>
	<b>COD. DL</b>
	<b>COD. DO</b>
	<b>COD. DQ</b>

### OSCURANTI

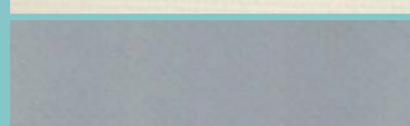	<b>COD. Q4</b>
	<b>COD. Q8</b>
	<b>COD. Q5</b>
	<b>COD. U5</b>
	<b>COD. U4</b>

### OSCURANTI BLOCKOUT

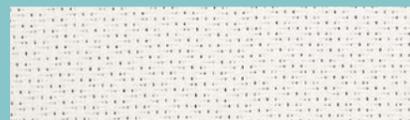	<b>COD. R3</b>
	<b>COD. R4</b>
	<b>COD. R2</b>

COLORE TESSUTI IN GESTIONE disponibilità immediata in magazzino



**ATTENZIONE!**  
COLORE TESSUTI FUORI GESTIONE disponibilità per ordini programmati



### OPATEX OSCURANTE

I tessuti della famiglia Opatex garantiscono, grazie alla loro struttura rinforzata, un oscuramento totale unitamente ad un'eccellente stabilità dimensionale ideale per le grandi dimensioni. Le quattro referenze in bicolore consentono di adattare il prodotto alle più svariate esigenze di tipo architettonico. Ideale per installazione su pergole e gazebo.



### SOLTIS® 86 FILTRANTE

I screen Soltis® 86, all'esterno bloccano fino al 88% dell'irraggiamento solare. Allo stesso tempo, la microforatura garantisce un'eccezionale trasparenza e visibilità verso l'esterno.

Autoestinguento in Classe Uno, può essere usato anche all'interno.



### SOLTIS® 92 FILTRANTE

È un tessuto riciclabile per tende esterne o interne. Grazie alle microaerazioni i tessuti Soltis® 92 regolano l'apporto di calore.

Utilizzati in esterno permettono di bloccare fino al 97% dell'energia solare.




### SG989 FILTRANTE

SG989 è un tessuto riciclabile per tende filtranti esterne o interne.

### SG BLOCKOUT OSCURANTE

BLOCKOUT è un tessuto riciclabile per tende oscuranti esterne o interne.

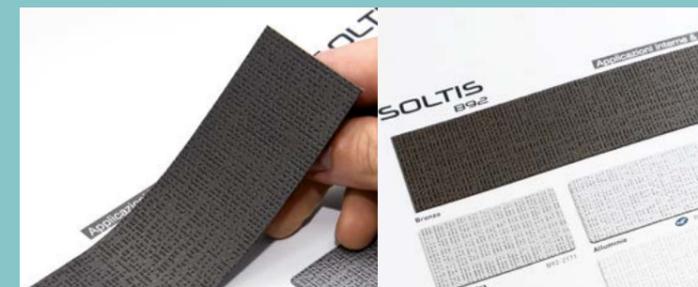


### SOLTIS® B92 OSCURANTE

Soltis® B92 non permette alcuna trasmissione avvertibile di luce visibile, raggi infrarossi o U.V.

Tutte le componenti dello spettro solare sono bloccate (classe 7 EN14501 oscuramento fino a 100 000 lux).



## DIMENSIONI PEZZE TESSUTO CONTROLLO GIUNZIONI

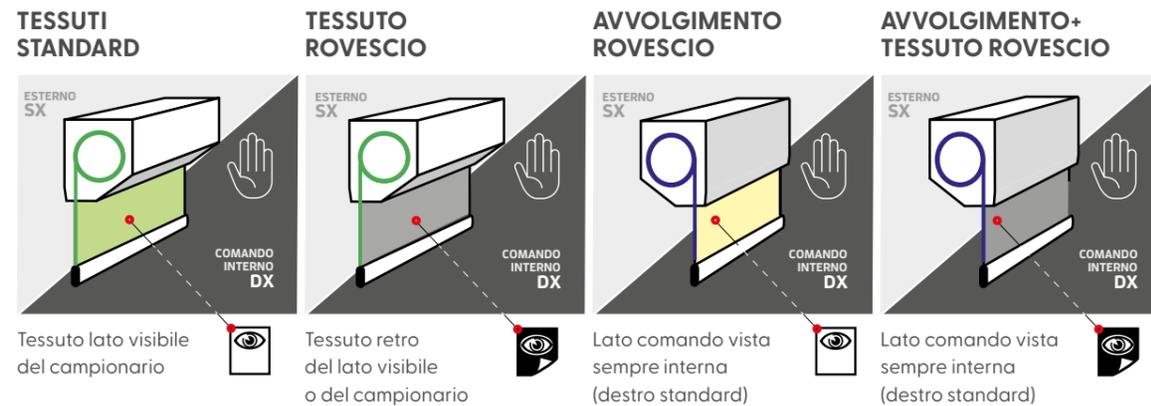

### RETE ZANZARIERA

COD	TESSUTO / FABRIC	H pezza cm
1286	ELASTIK NET NERO	300
1272	ELASTIK NET GRIGIO	300

### FILTRANTI

COD	TESSUTO / FABRIC	H pezza cm
T80	CRYSTAL	140
DM	FILTRANTE BIANCO	270
DL	BIANCO - GRIGIO	270
DO	GRIGIO PERLA	270
DQ	BIANCO - SABBIA	270

#### ATTENZIONE!

In caso di  $L_{tenda} > H_{pezza}$  (del tessuto prescelto) per la confezione del telo potrebbe essere necessario GIRARE il tessuto. Il telo finito inoltre potrebbe presentare un numero variabile di giunzioni in funzione dell' $H_{tenda}$ . Per ogni ulteriore informazione contattare il nostro ufficio commerciale.

### OSCURANTI

COD	TESSUTO / FABRIC	H pezza cm
TESS0020 Q4	OSCURANTE BIANCO	300
TESS0020 Q8	GRIGIO / CHAMPAGNE	300
TESS0020 Q5	CHAMPAGNE	300
TESS0020 DJ	GRIGIO PERLA	300
TESS0020 DK	BEIGE	300
TESS0020 DI	MARRONE	300

### OSCURANTI BLOCKOUT

COD	TESSUTO / FABRIC	H pezza cm
TESS0020 R3	ACCOPPIATO BIANCO-BIANCO/GRIGIO	155
TESS0020 R4	ACCOPPIATO BIANCO-SABBIA/GRIGIO	155
TESS0020 R2	ACCOPPIATO BIANCO-GRIGIO/GRIGIO	155

## TABELLE CONFIGURAZIONI

### BIG R 80-100 ESCLUSO AZIONAMENTO Min. fatt. Serie 80: 2,00 mq - Serie 100: 3,00 mq

con guida standard

con guida incasso

### BIG C 80-100-130 ESCLUSO AZIONAMENTO Min. fatt. 3,00 mq

con guida standard

con guida incasso

### AZIONAMENTI (In caso di domotica, l'unico motore utilizzabile è quello standard)

	Argano
	Anemometro
	Motore standard
<b>Optional</b>	Motore radiocomando
	Radio 1 telecomando (comanda 1 motore)
	Radio 2 telecomando (comanda fino a 2 motori)
	Centralina regolazione fine corsa (TTU)


### TESSUTI

	Oscurante Opatex
	Filtrante Soltis 86
	Filtrante Soltis 92
<b>Optional</b>	Filtrante Screen Sg 989
	Crystal
	Oscurante Screen Sg Blockout
	Oscurante Soltis B92




## PROFILI DI FISSAGGIO


TUBOLARE 60 x 20  
TUBOLARE 40 x 20

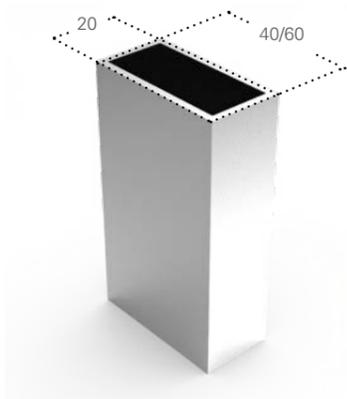


FISSAGGIO FRONTALE  
PLISSÈ

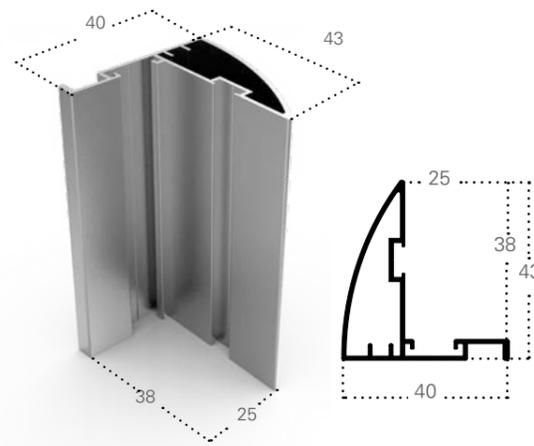

FISSAGGIO FRONTALE  
FLY NEW

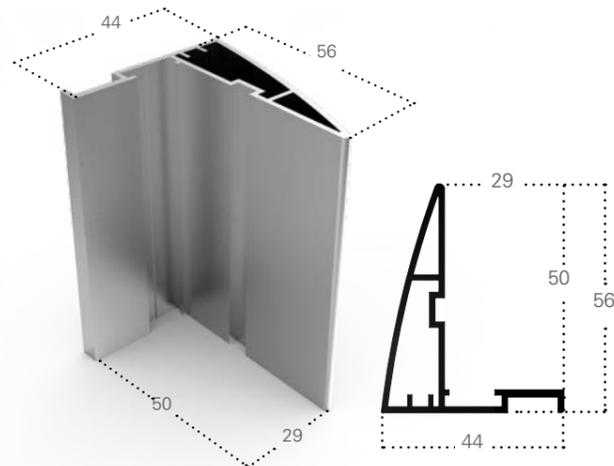

FISSAGGIO FRONTALE 022

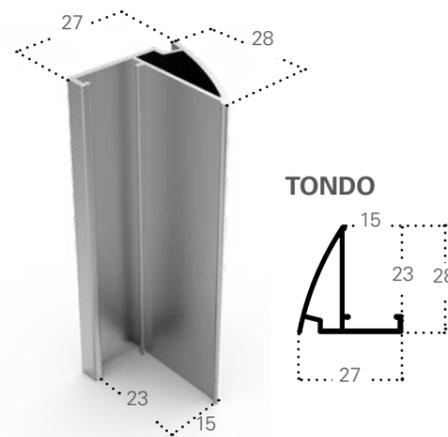


## Cartella Colori

RAL CLASSIC +10%

9010 Z	1013 E	8017 Z	6005
1019	1021	3003	3005
5003	5009	5010	5011
5015	6001	6009	6018
7001	7012	7016	7035
8003	8011	8019	9001


**colori di serie:** nessun contributo  
**colori fuori serie:** contributo fisso €60.00, verificare acquisto polveri

**SPECIALI** COLORI NON DI SERIE +15%


F 132 / NR03M03




F 135 / NR03M05



F 260 / NR75H00



F 247 / NR85H10




F 235 / NR81R13

**MIST** +15%


9006 MT OP



9007 MT OP

**RUVIDI** COLORI NON DI SERIE +15%

9010 GR \*



1013 GR \*



6005 GR \*



7001 GR \*



7016 GR \*



7035 GR



8019 GR



9005 GR




F 222 / NR61R00




F 206 / NR81R00



F 213 / NR71R00

**MARMO** COLORI NON DI SERIE +10%

F 200 / NR80G30



F 204 / NR70G10



F 205 / NR60G05



F 209 / NR30G00



F 210 / NR10G00

**ANTICHI** +10%

F 112 / NR72A00



F 113 / NR62A00



F 115 / NR82A00



F 111 / NR12A00

**OPACHI** COLORI NON DI SERIE +5%

9010 OP \*



1013 OP \*



6005 OP \*



8017 OP \*



9005 OP




7001 OP \*



7016 OP \*



7035 OP



9016 OP

● **colori di serie:** nessun contributo  
**colori fuori serie:** contributo fisso €60.00, verificare acquisto polveri

● **colori di serie:** nessun contributo  
**colori fuori serie:** contributo fisso €60.00, verificare acquisto polveri

## LEGNI +40%



S103 / N123R



S107 / N117R



S171 / C317R \*



PVC 801 / R021R



S305 / Q0404



S315 / N102R \*



S101 / C335R \*



S121 / C306R



S111 / P318R

● **colori di serie:** nessun contributo

**colori fuori serie:** contributo fisso €60.00, verificare acquisto polveri

\* Tale campionatura colore potrebbe differire dal colore reale



S303 / C467R \*



S313 / C378R \*



S181 / C307R \*



S338 / C560R



S339



S340 / G410R



IC 200



IC 201



IC 203

● **colori di serie:** nessun contributo



**colori fuori serie:** contributo fisso €60.00, verificare acquisto polveri

\* Tale campionatura colore potrebbe differire dal colore reale

# Dura→||←NET™

**zanzariera zip  
con rete in fibra**  
ROBUSTA ED ELASTICA

Rete ad alto spessore  
che garantisce elasticità e robustezza.  
Tre volte più resistente rispetto alla Classic Net.

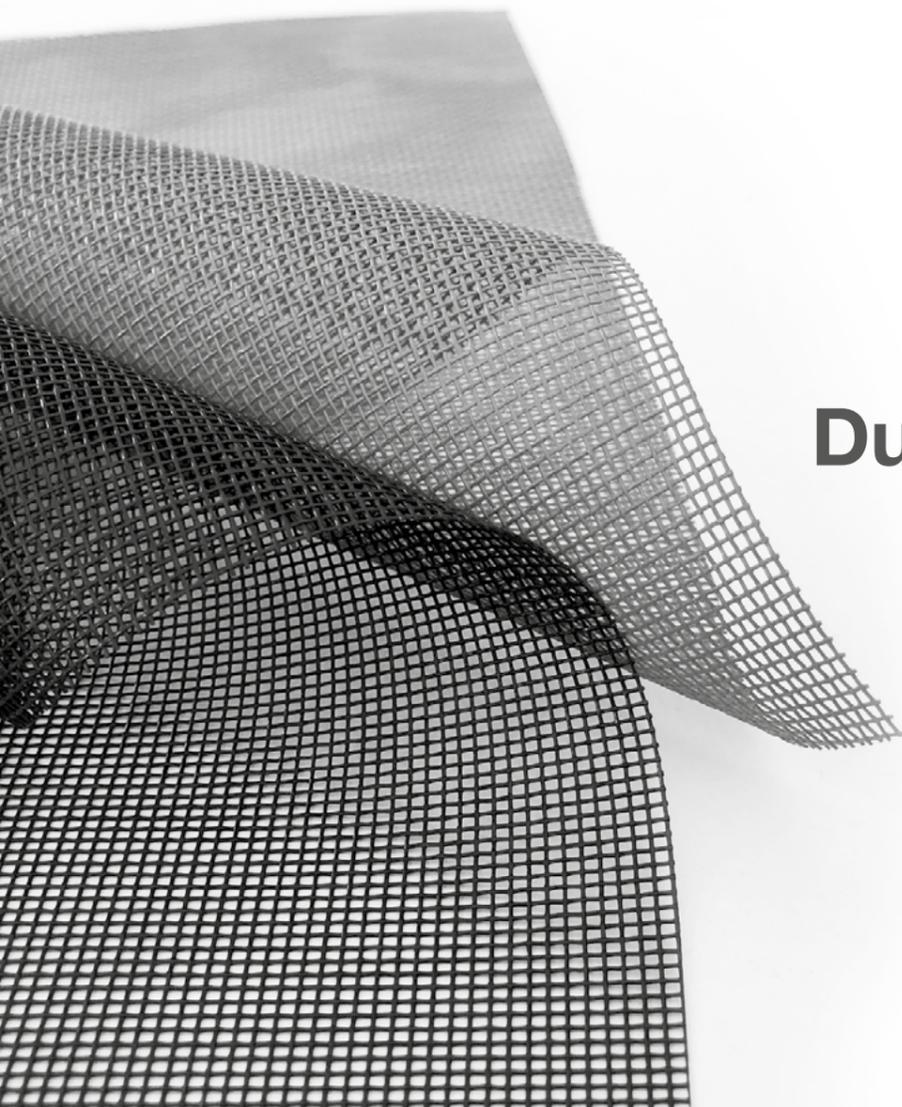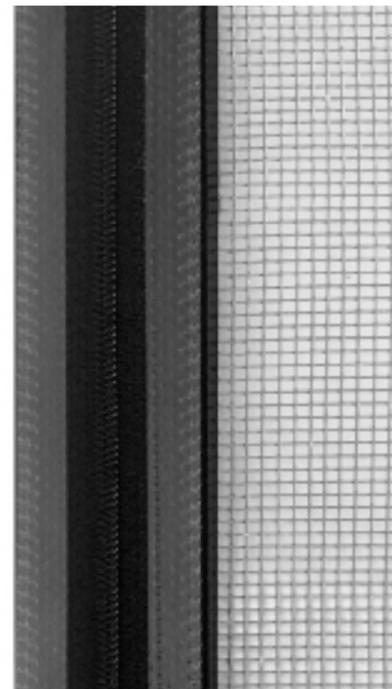

# Dura→||←NET™

# POLLTEX

SCREEN ANTI POLLINE

 **Optional**  
LINEA PANNELLI RIGIDI

Polltex è uno screen antipolline  
**ADEGUATO A INSERIRSI SUI SISTEMI  
A PANNELLI RIGIDI**

La rete protettiva polltex salvaguarda dalle  
malattie sintomatiche allergiche.



# SUNOX®

## la rete antibatterica



**in presenza di luce, umidità ed ossigeno, genera un forte agente ossidante in grado di trasformare le sostanze organiche in anidride carbonica e acqua.**

### CHE COS'È? È UNA RETE ATTIVA... NATURALMENTE.

Sunox è la rete che filtra l'aria di casa, ostacolando la formazione di germi e batteri e riducendo la presenza di particelle inquinanti nell'aria.

### COME FUNZIONA?

Il trattamento SUNOX si basa sul processo di fotocatalisi, che utilizza la luce naturalmente presente nell'ambiente per attivare un'azione antibatterica totalmente naturale.

### COME SI ATTIVA?

La fotocatalisi è un processo che si attiva grazie all'azione della luce e dell'aria. La rete SUNOX, in presenza di questi due elementi, innesca un forte processo purificante che porta alla decomposizione e trasformazione dei batteri, virus e funghi in sostanze innocue.

### QUAL È LA DURATA DI QUESTE PROPRIETÀ?

Il trattamento SUNOX viene effettuato durante la fase di lavorazione della rete in fibra di vetro. Tale trattamento ha carattere permanente.



**TRASFORMA L'ARIA DI CASA  
IN UN SOFFIO DI IGIENE**

### COME RICONOSCERE LA RETE SUNOX ?

da un filo di colore grigio ed un filo di colore nero in fase di tessitura generano un colore grigio antracite facilmente identificabile




### AZIONE VIRUCIDA E BATTERICIDA La certificazione è stampata


SUNOX è un marchio registrato da NEXT TECHNOLOGY  
Tecnotessile

## reti


### LINEA AVVOLGENTE - ZIP

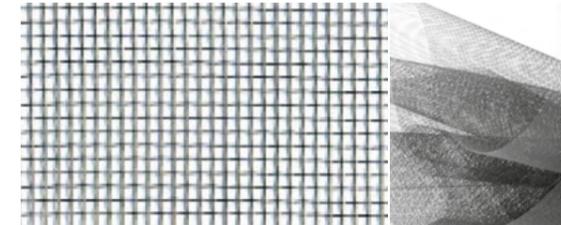


rete in fibra grigia 18x16 in 1

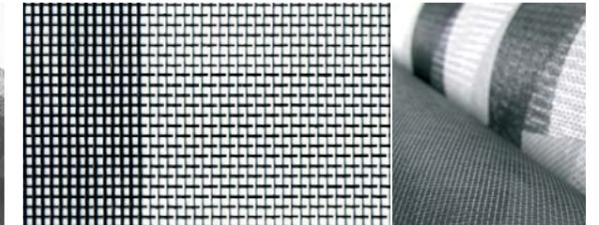

rete in fibra bianconera

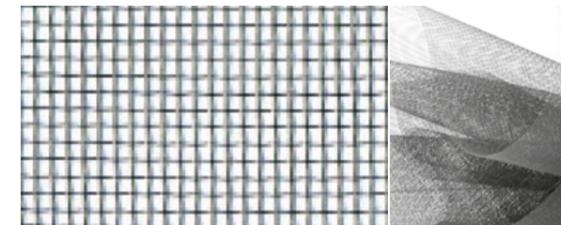

elastik net nero 17x13 in 1

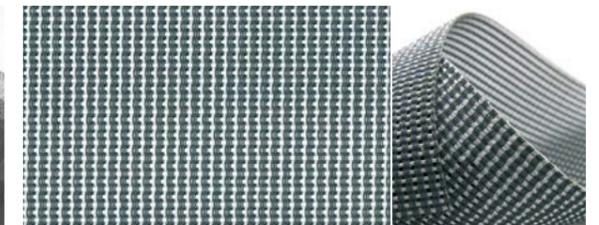


telo oscurante o filtrante




rete dura net


### LINEA PANNELLI RIGIDI

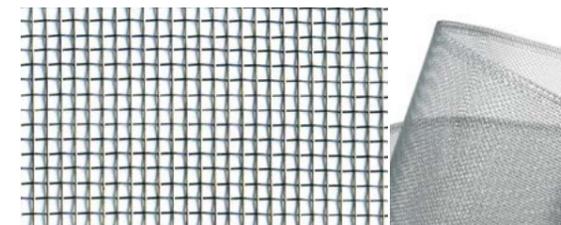

rete in alluminio naturale/nera rete in acciaio inox aisi 316

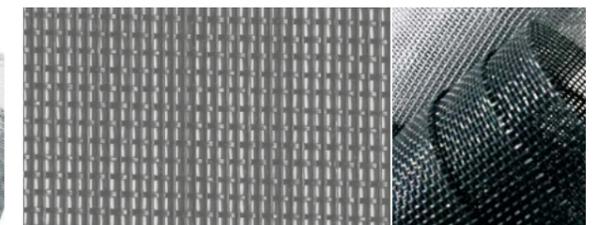

telo in fibra nero o grigio "pet screen" grigio

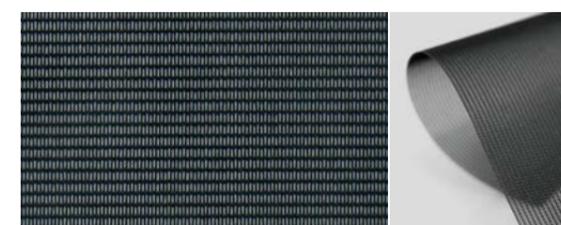

polltex

RAFFINATI  
STRUMENTI DI  
OMBREGGIAMENTO



# 06. TENDE TECNICHE

Compatta	160
Nano Blind	162
Perfecta	164

**Tekline**<sup>®</sup>  
tecnologie vano finestra



10 ANNI GARANZIA

## compatta

Tenda a rullo funzionale e di design, integrabile perfettamente all'anta di qualsiasi tipo di serramento, in legno PVC o alluminio, con effetto filtrante ed oscurante. Profili in alluminio estruso di disegno esclusivo, anodizzati, laccati o ad effetto legno per formare un telaio perimetrale continuo, sormontabile al fermavetro dell'anta con il minimo ingombro. Comando manuale a molla con maniglia centrale ergonomica, a catenella e comando a motore 24V, inseribile in sistemi di building e home automation. Possibilità di montare il motore a batterie con telecomando, per evitare complicati e costosi cablaggi elettrici sull'anta. Garanzia esclusiva di 10 anni su tutta la meccanica.



-  COMANDO A MOLLA
-  COMANDO A CATENELLA
-  COMANDO A MOTORE 24-12V

### FILTRANTE

Con tessuti filtranti od opalini per un totale comfort negli ambienti pubblici e provati.



-  COMANDO A MOLLA
-  COMANDO A CATENELLA
-  COMANDO A MOTORE 24-12V

### OSCURANTE

Con tessuto serie Blackout costituisce un'ottima alternativa ai sistemi tradizionali (tapparelle, ante, ecc) per l'oscuramento delle camere di abitazioni, hotel e ospedali. Disponibili comandi manuali e motorizzati.



-  COMANDO A CATENELLA
-  COMANDO A MOTORE 24-12V

### DUO FILTRANTE + OSCURANTE





Compatta DUO, soddisfa i requisiti richiesti dal D.L. n. 626/94: consente, nei luoghi di lavoro, un'efficiente luce naturale diffusa, attenuando nel contempo i raggi diretti sulle postazioni operative.



Tenda per anta finestra con telo singolo filtrante od oscurante.




Sistema a doppio cassonetto sulla stessa anta per montare due tessuti, uno filtrante ed uno oscurante.

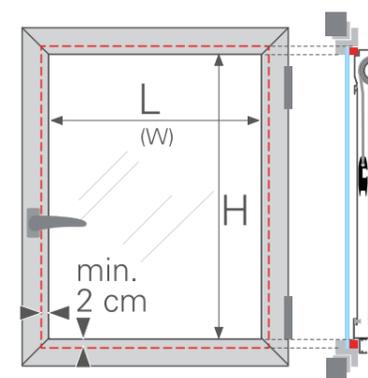

PROFILO GUIDA E BANCALE



### ATTENZIONE!



Per avere la corretta altezza della maniglia di manovra indicare h del bancale Standard h = 90 cm (max = cm c.a.). Se non indicato h sarà a discrezione dell'azienda.



SINGLE

DOUBLE

# Nano Blind

## SINGLE - DOUBLE

Si consiglia l'uso dello speciale metro "giudice", per il corretto rilievo delle misure.



**Perlegno è una zanzariera ad incasso con cassonetto:**

- da 45 mm (Perlegno 1-2)
- da 50 mm (Perlegno 1-2-3)

Adatta per porte e finestre, caratterizzata dalla rete saldata e rivettata ai bordi. È disponibile nelle versioni 1 - 2 - 3 ad azionamento a molla.

LIMITI DIMENSIONALI (mm)	L		H	
	max	min	max	min
Single	40	120	40	140
Double	40	120	70	180*


(\*) per installazione in posizione perfettamente verticale (0°). La realizzazione con teli della categoria Oscura, Loto, Nano Foil e con telo Decor 32 può essere effettuata per una altezza massima di 180 cm.

**Colori alluminio di serie:**



**OPTIONAL**

ASTA DI AZIONAMENTO  
H = 75 CM € 26,00

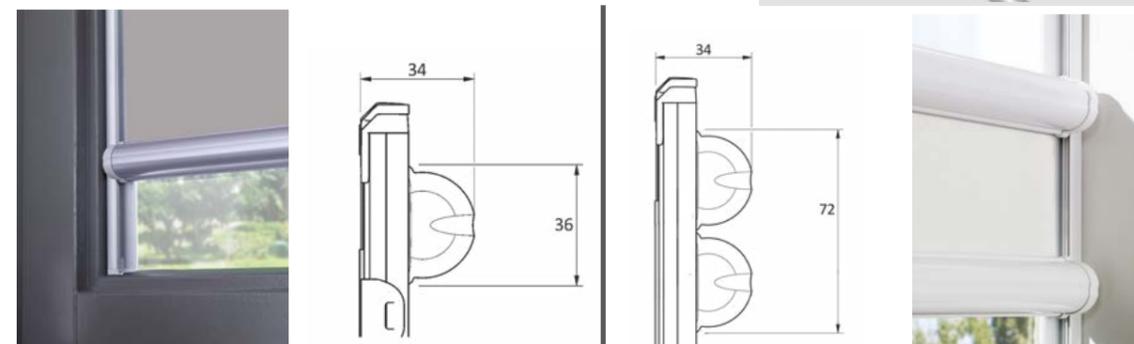

### NANOBLIND - SINGLE

Largh.	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Altezza (cm) 40	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 50	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 60	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 70	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 80	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 90	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 100	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 110	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 120	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 130	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 140	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cat.	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C

### NANOBLIND - DOUBLE

Largh.	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Altezza (cm) 40	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 50	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 60	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 70	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 80	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 90	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 100	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 110	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 120	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 130	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 140	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 150	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 160	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 170	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 180	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza (cm) 190	-	•	-	•	-	•	-	•	-
Altezza (cm) 200	-	•	-	•	-	•	-	•	-
Altezza (cm) 210	-	•	-	•	-	•	-	•	-
Altezza (cm) 220	-	•	-	•	-	•	-	•	-
Altezza (cm) 230	-	•	-	•	-	•	-	•	-
Cat.	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C



## perfecta

### PLISSÉ - RULLO

È una tenda tecnica da interno frizionata con meccanica a rullo o plissettata. L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti permette l'applicazione in diversi ambienti, abbinandoli al colore dell'infisso. L'installazione facile e immediata, si effettua con il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro se profondo tra 16 e 32 mm. In presenza di fermavetro con profondità superiore a 32 mm è previsto il fissaggio con viti.

### Come ordinare



Le dimensioni di Perfecta devono essere trasmesse in millimetri indicando larghezza x altezza e la profondità del fermavetro (minimo 16 mm).


Perfecta sormonta il fermavetro di 25 mm, pertanto verificare che la posizione della maniglia dell'infisso non interferisca con l'ingombro del prodotto.

#### Colori alluminio di serie:




### Prodotti speciali

RICHIEDERE PREVENTIVO IN AZIENDA

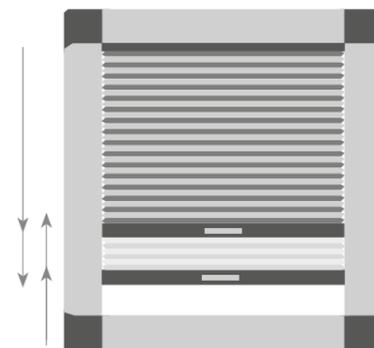

Oscurante - Filtrante DOUBLE

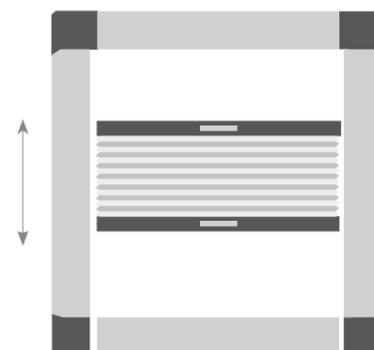

REVERSIBILE  
maggiorazione del 10%



a richiesta:


### RAL RENOLIT PELLICOLE SKAI PELLICOLE

Per un perfetto abbinamento il colore dei due elementi deve essere identico. La moltitudine delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione personalizzata del colore; pertanto l'azienda è in grado di offrire la gestione di queste colorazioni personalizzate previo accordo commerciale.

LIMITI DIMENSIONALI (cm)	L		H	
	max	min	max	min
Plissè	40	180	40	220


**OPTIONAL**  
perfecta plissè

asta di azionamento  
H = 200 cm

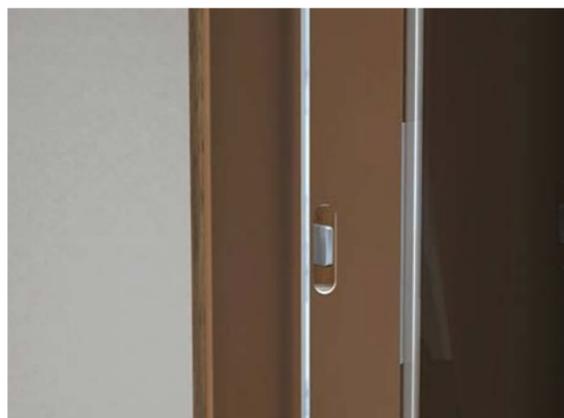

**Installazione**


Facile e immediata, per altezza fermavetro fino a 32 mm si effettua tramite il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro. Per profondità maggiore l'installazione deve essere effettuata tramite apposite viti di fissaggio.

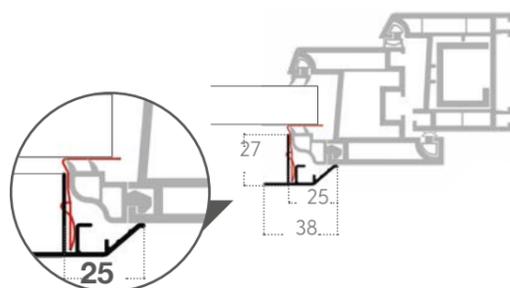


**PERFECTA PLISSÈ**

Largh.	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Altezza (cm) 40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
130	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
140	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
170	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
190	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
210	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
220	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cat.	L M	L M	L M	L M	L M	L M	L M	L M	L M	L M	L M	L M	L M	L M	L M

LIMITI DIMENSIONALI (cm)	L		H	
	max	min	max	min
Rullo	40	130	70	200

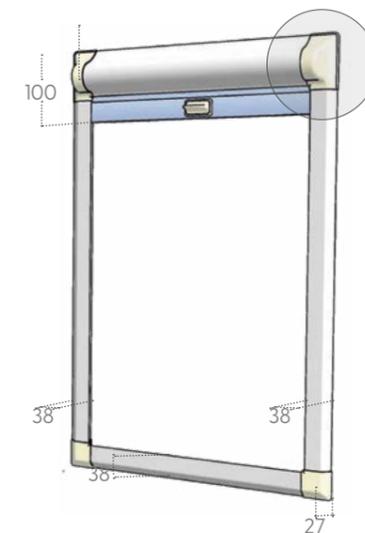

REGISTRAZIONE MOLLA

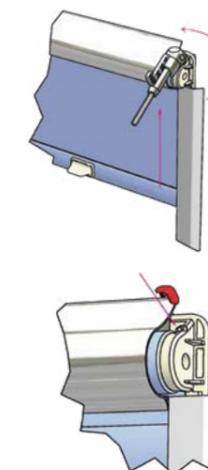

**PERFECTA RULLO**

Largh.	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
Altezza (cm) 40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
130	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
140	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
170	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
190	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cat.	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C

# perfecta

PLISSÉ

## FILTRANTI

Categoria **L**

## OSCURANTI

Categoria **M**

FIRE RETARDANT

FIRE RETARDANT



Gli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale in quanto montati su sistema non a tenuta di luce.

80201 * g-tot 0.44		60201 * g-tot 0.33
80161 * g-tot 0.44		60161 * g-tot 0.33
81238 * g-tot 0.45		61238 * g-tot 0.33
84935 * g-tot 0.44		64935 * g-tot 0.33
87131 * g-tot 0.47		67132 * g-tot 0.33



### LEGENDA E SIMBOLI

	Filtrante		Solidità colore ISO 105 B02		Manutenzione: Lavabile a mano
	Oscurante		Ignifugo		Classe di confort termico UNI EN 14501:2006
	Tessuti cellulari per tende plissé		Composizione		Classe di isolamento acustico
	Esente da PVC e alogeni		Manutenzione: pulire con panno umido		

\* Fattore solare g-tot UNI EN 13363-1:2003 calcolato con vetratura tipo C come da normativa UNI EN 14501:2006

# perfecta+nanoblind

## RULLO



Categoria

**A**

	A001
	A055
	A025
	A026
	A007
	A033
	A081
	A019
	A018
	A056

100% PES    Classe: 1 UNI 9177    Classe: 1   

Fattore solare g-tot\* UNI EN 13363-1:2003

A001	A007	A018	A019	A025
0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
0.43	0.43	0.43	0.43	0.43



Categoria

**A**

	T401
	T405
	T404
	T403
	T411
	T412
	T406
	T409
	T410
	T408

100% PES    Classe: 1 UNI 9177    Classe: 1

Fattore solare g-tot\* UNI EN 13363-1:2003

T401	T403	T404	T405	T406
0.37	0.38	0.44	0.52	0.36
T408	T409	T410	T411	T412
0.41	0.45	0.43	0.41	0.40



Categoria

**B**

**024**

100% PES    Classe: 1

Fattore solare g-tot\* UNI EN 13363-1:2003

024	025
0.39	0.47



Categoria

**C**

**033**

**034**

**035**

100% PES    Classe: 1

Fattore solare g-tot\* UNI EN 13363-1:2003

033	034	035
0.52	0.33	0.38

### LEGENDA E SIMBOLI

Oscurante	
Filtrante Opaco	
Filtrante	
Filtrante Trasparente	
Composizione	
Ignifugo	
Esente da PVC e alogeni	
Manutenzione: pulire con panno umido	
Classe di confort termico UNI EN 14501:2006	
Gli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale in quanto montati su sistema non a tenuta di luce.	

\* g-tot calcolato con vetratura tipo C come da normativa UNI EN 14501:2006

# Campionature zanzariere



## MULTI 4

### MULTI 4 lati 6/9 prodotti a scelta

Espositori compatti che contengono una serie di mini campioni.

## MULTI 2

### MULTI 2 lati 2/6 prodotti

Alloggiati in una struttura di alluminio.

Si caratterizzano per l'eleganza e la sobrietà delle forme.

Le ruote poste alla base agevolano il posizionamento in spazi ridotti nell'area espositiva.



mini campioni zanzariere

## MINI CAMPIONI

Campione compatto che permette l'esposizione di un prodotto alloggiato in una struttura di alluminio.

lato B

lato A

# Campionature Skerma



## TOTEM MAXI

**CONTIENE:**

- 1 prodotto skerma
- 1 coppia guide incasso
- 1 zanzariera
- 1 sistema allestimento cassonetto
- 1 sistema automazione elettronico

## TOTEM MINI

**CONTIENE:**

- 1 prodotto skerma
- 1 coppia guide incasso
- 1 zanzariera
- 1 sistema allestimento cassonetto
- 1 sistema automazione elettronico





mini campioni  
Skerma



## MINI CAMPIONI

Campione compatto che permette l'esposizione di un prodotto alloggiato in una struttura di alluminio.

# strumenti di comunicazione

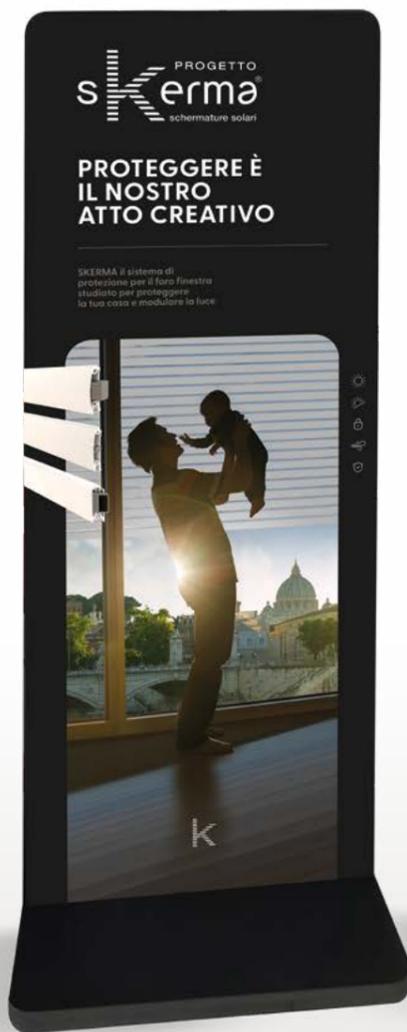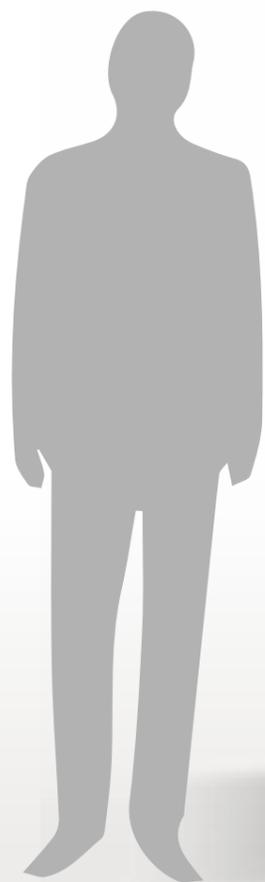

lato A



lato B

## totem comunicazione bifacciale

75x200 cm



## totem da parete

70x150 cm



## BOX COMUNICAZIONE

**CONTIENE:**

- 1 catalogo generale TEKLINE
- 1 brochure SKERMA
- 1 color chart
- 1 listino generale TEKLINE
- 1 leaflet campionatura
- 1 listino SKERMA
- 1 catalogo Monoblocchi Termici
- 1 mazzetta colori



## BOX GUIDE

**CONTIENE:**

- GUI2817 in alluminio estruso
- GUI2819 in alluminio estruso
- GUI3025 in alluminio estruso
- GUI3541 in alluminio estruso
- GUIK 40x24,6 in alluminio estruso
- GUIZT2 guida 40x7
- PROFILO INCASSOZ 50 IS
- GUIZTA PROFILO SUPERIORE per guida 95x40
- CARTER in alluminio estruso
- GUIZT in alluminio estruso
- PROFILO INCASSO Z 50 N
- GUI2887 guida 28x87
- GUIZTA guida 95x40



# Condizioni generali di vendita

## 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- (a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le "Condizioni Generali di Vendita") formano parte integrante dei contratti conclusi tra il Venditore e l'Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore (i "Prodotti").
- (b) Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l'Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore.
- (c) Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente (risarcimento diretta o indiretta).

## 2 - OFFERTE E ORDINI

- (a) Le offerte del Venditore non sono da considerarsi vincolanti, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna.
- (b) Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati, per iscritto a mezzo fax oppure e-mail, da parte dell'Acquirente. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.
- (c) Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari del Venditore, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, il Venditore si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.
- (d) Gli ordini effettuati dall'Acquirente non s'intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto (email, sistemi intranet o altri sistemi digitali) da parte del Venditore. In caso di variazioni di ordini trasmessi dall'Acquirente per le vie brevi, l'emissione della fattura da parte del Venditore oppure l'esecuzione dell'ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.
- (e) Il Venditore si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa.
- (f) L'Acquirente si impegna a manlevare il venditore da qualsiasi costo che questi abbia sostenuto per l'esecuzione dell'ordine anche nel caso di annullamento e/o variazione dello stesso.

## 3 - PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

- (a) I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento dell'ordine, eccetto deroga scritta. Le offerte e/o gli ordini sono validi con i prezzi indicati per il periodo menzionato, franco stabilimento del Venditore.
- (b) I prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta al momento della consegna o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura.
- (c) Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità espresse in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario o contanti nei limiti imposti dalla vigente normativa.
- (d) Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita non sono inclusi nei prezzi se non quotate separatamente.
- (e) In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti e comunque sempre all'interno dei tassi soglia ex Legge 108/96. In caso di rapporto tra imprese, il Venditore si riserva di applicare gli interessi moratori a norma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 192 del 2012, e ss.mm.ii. Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a € 10,00.
- (f) Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore o nel caso in cui l'attività dell'acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l'emissione di atti di sequestro o di protesti, o

quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure concorsuali, il Venditore ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e/o di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti e/o un deposito in garanzia.

- (g) L'Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

## 4 - TERMINI DI CONSEGNA

- (a) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d'ordine. Tuttavia il Venditore si impegna ad eseguire l'ordine ricevuto entro 60 giorni dal termine di consegna indicato in conferma d'ordine.
- (b) Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali, tranne che non ci siano disposizioni tassative indicate dall'Acquirente in fase di ordine.
- (c) Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano il Venditore dall'obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.
- (d) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell'Acquirente.

## 5 - MODALITÀ DI CONSEGNA

- (a) Il Venditore provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati mediante vettore di propria fiducia, oppure direttamente qualora la destinazione rientri nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale. Modalità di consegna diverse, anche parziali, devono essere comunicate dall'Acquirente al Venditore tassativamente entro e non oltre la trasmissione dell'ordine.
- (b) Le spese di spedizione della merce sono a totale carico dell'Acquirente, salvo accordi diversi pattuiti tra le parti nella conferma d'ordine.

## 6 - DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI.

- (a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente dovrà immediatamente:
- (i) verificare le quantità e l'imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna firmando il DDT o la Fattura "con riserva"
- (ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.
- (b) Nel caso di denuncia di vizi l'Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:
- (i) la comunicazione deve essere effettuata entro 8 giorni consecutivi a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte dell'Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l'ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 2 (due) settimane dalla presa in consegna dei Prodotti;
- (ii) la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta al Venditore entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non viene accettata come valida ed efficace;
- (iii) la comunicazione deve riportare gli estremi dell'etichetta applicata al prodotto (addove presente), specificare la tipologia e l'ammontare dei vizi addotti;
- (iv) l'Acquirente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata dal Venditore o da un incaricato nominato dal Venditore.
- (c) Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso del Venditore, in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà del Venditore. La merce resa deve essere imballata con la massima cura, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare danneggiamenti durante il trasporto.
- (d) Le merci rese saranno verificate dalla Venditrice per attestarne

**Tekline**<sup>®</sup>  
tecnologie vano finestra

## SERVIZI

- > consulenza tecnica
- > rilievo misure in cantiere
- > progettazione tecnica delle soluzioni
- > assistenza
- > guida alla scelta dei sistemi
- > corsi formativi tecnico-commerciali
- > portale dedicato
- > area tecnica ed espositiva
- > posa specializzata in cantiere









**Sede Produttiva:**

via Maestri del Lavoro SN - Z.I.  
70017 Putignano (BA)

**Direct line**

T. 080 405 91 13

M.  370 355 22 11

**Mail:**

[servizioclienti@tekline.it](mailto:servizioclienti@tekline.it)

[www.tekline.it](http://www.tekline.it)

