



Tapparella frangisole, con stecca in alluminio estruso 65x14,6 con possibilità di rinforzo, può essere montata in guida profondità minima 20 mm

| MISURE (mm) | L max | H max |
|---------------------|-------|-------|
| stecca base | 1800 | 2700 |
| stecca con rinforzo | 2700 | 2900 |

Avvolgimenti Tapparella Skerma

Le tabelle sotto riportate indicano l'altezza luce architettonica

Diametri per rullo da Ø 60 INTERSPAZIO (BIELLA) DA 1 CM

| H | aggancio tradizionale | antisollev. |
|------|-----------------------|-------------|
| 1500 | 19 cm | 20 cm |
| 1700 | 20 cm | 21 cm |
| 1900 | 21 cm | 22 cm |
| 2100 | 22 cm | 23 cm |
| 2300 | 23 cm | 24 cm |
| 2500 | 24 cm | 25 cm |
| 2700 | 25 cm | 26 cm |

Diametri per rullo da Ø 60 INTERSPAZIO (BIELLA) DA 2 CM


| H | aggancio tradizionale | antisollev. |
|------|-----------------------|-------------|
| 1500 | 20 cm | 21 cm |
| 1700 | 21 cm | 22 cm |
| 1900 | 22 cm | 23 cm |
| 2100 | 23 cm | 24 cm |
| 2300 | 24 cm | 25 cm |
| 2500 | 25 cm | 26 cm |
| 2700 | 26 cm | 27 cm |

Diametri per rullo da Ø 60 INTERSPAZIO (BIELLA) DA 3 CM

| H | aggancio tradizionale | antisollev. |
|------|-----------------------|-------------|
| 1500 | 22,5 cm | 23,5 cm |
| 1700 | 23,3 cm | 24,3 cm |
| 1900 | 24,5 cm | 25,5 cm |
| 2100 | 25,3 cm | 26,3 cm |
| 2300 | 26,7 cm | 27,7 cm |
| 2500 | 27,5 cm | 28,5 cm |
| 2700 | 28,5 cm | 29,5 cm |

NOTA DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO:

- > Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si consiglia di aggiungere 2cm spazio necessario cassetto;
- > Su rullo da Ø 70 l'avvolgimento della tapparella sarà maggiorata di 1cm

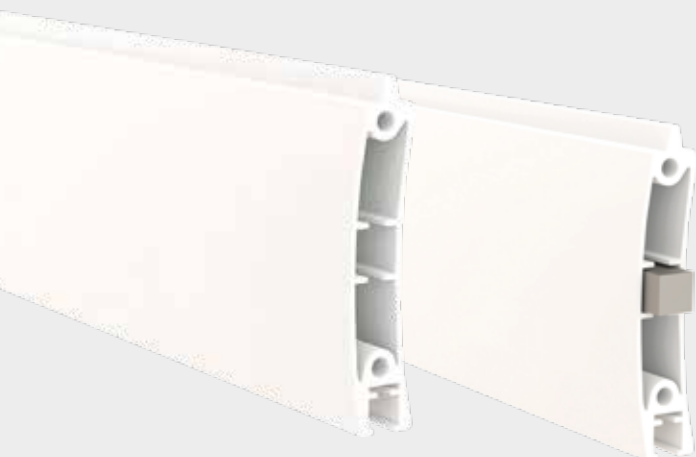

per esigenze tecniche il prodotto viene fornito con stecche superiori di tipologia diversa

Colori RAL antigraffio* standard:

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| bianco ruvido 9010 GR | avorio ruvido 1013 GR | verde ruvido 6009 | grigio ferro ruvido F 213 |
| marrone ruvido F 206 | grigio ruvido 7001 | grigio ruvido 7016 | |

* Per colori a richiesta, richiedere offerta dedicata

